



ADAPTEUR AJUSTABLE POUR POUTRE EN I, EG, 6–19 MM REBORD, 100–365 MM

CATALOG NUMBER

CSBS4



CERTIFICATIONS



FEATURES

Aucune pièce détachée

Aucun assemblage nécessaire

Les boulons sécables (à tête auto-cassante) facilitent l'installation et l'inspection des attaches stabilisatrices parasismiques

Conforme aux exigences NFPA®-13 relatives au contreventement parasismique

Testé selon la Spécification FM®

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 404508

Material: Acier

Finish: Électrozingué

Flange Thickness: 6 – 19 mm

A: 100 – 365 mm

Rod Size 1: 3/8-po

Rod Size 2: 1/2-po

Height: 67-mm

Width: 92-mm


ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

La fixation pour structure et l'élément de renfort ne sont pas inclus.

Charges FM								
Numéro d'article	Capacité horizontale par installation vue d'en haut							
	Perpendiculaire à la structure				Parallèle à la structure			
	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBS3	5240 N	9830 N	12580 N	13070 N	3640 N	6130 N	9250 N	13380 N
CSBS4	5240 N	9830 N	12580 N	13070 N	3640 N	6130 N	9250 N	13380 N
CSBS5	5420 N	9510 N	11470 N	12760 N	4890 N	8090 N	9740 N	11920 N

Charges UL				
Numéro d'article	Montage de la fixation pour structure	Épaisseur de la bride	Renfort	Capacité de charge
CSBS3	CSBU1	6 - 8 mm	Sch. DN25 - DN50 40 NPS	6672 N
		8 - 19 mm		7561 N
	CSBURC12	6 - 19 mm	CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
			CSB36CBL	4893 N
	CSBS4	CSBU1	6 - 8 mm	Sch. DN25 - DN50 40 NPS
8 - 19 mm			7561 N	
CSBURC12		6 - 19 mm	CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
			CSB36CBL	4893 N
CSBS5		CSBU1	6 - 19 mm	Sch. DN25 - DN50 40 NPS
	CSBURC12			
		CSB18CBL	3434 N	
		CSB36CBL	4893 N	

DIAGRAMS

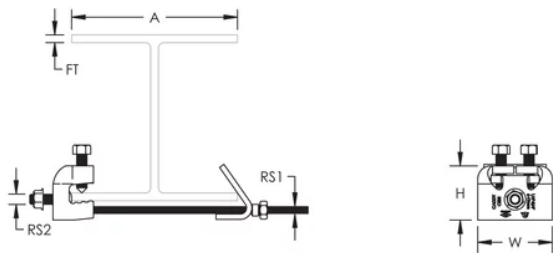

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER