




UT9290M

MODULE LECTEURS DE CONTRÔLE D'ACCÈS ULTRA

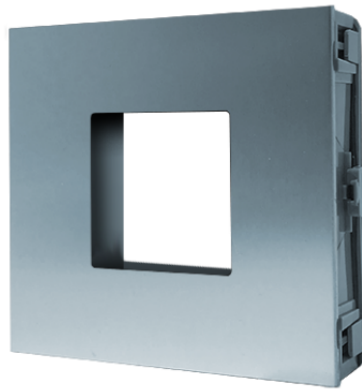

Module disposant d'un logement pour les unités de contrôle d'accès de tiers pour platine Ultra. Orifice 40 x 40 mm. Revêtement en alliage d'aluminium anodisé. Compatible avec les lecteurs GS3 encastrables Comelit PAC. Dimensions: 100 x 90 x 35mm. REMARQUE: la compatibilité mécanique avec un lecteur tiers encastrable doit être vérifiée pour différents modèles

AWARDS



UT9290M

MODULE LECTEURS DE CONTRÔLE D'ACCÈS ULTRA

DONNÉES GÉNÉRALES

Typologie	Modulaire
Hauteur (mm)	90
Largeur (mm)	100
Profondeur (mm)	35
Couleur du produit	Aluminium
Montage à encastrement	Oui, avec un accessoire dédié
Montage en saillie	Oui, avec un accessoire dédié

SYSTÈMES COMPATIBLES

Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C	Yes
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Yes
Audio Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Yes
Audio/vidéo Simplebus 1	Yes
Audio Simplebus 1	Yes
ViP	Yes