

ALIMENTATION RF-200W-4CH-24V

BL092002412

BANDEAU LED > Bandeau Led

ALIMENTATION ET ACCESSOIRES > Alimentation et Accessoires

Alimentation RF 4 CH 24VDC de 200W PUSH DIM pour RGB+W ou couleur simple. 8.4 A sur 4 canaux (4.1A max par canal)



Données électriques

Puissance totale (W)	200
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<15%
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	I
Dimmable	push dim , oui avec télécommande RF

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	330 x 79 x 39
Poids (kg)	0.92
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	0
Couleur de produit	Aluminium brossé
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	-
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie



Données supplémentaires

Angle de distribution

Orientable


Non

Type de connexion

Bornier simple sur le produit


Autre

1. Connect with RGBW LED lighting

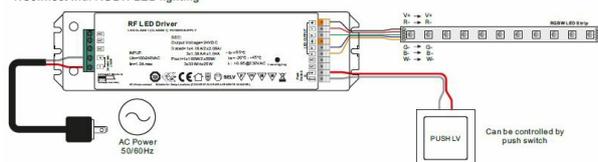

Autre

3. Connect with single color LED lighting

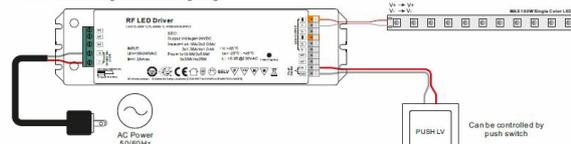

Autre

2. Connect with CCT LED lighting

