

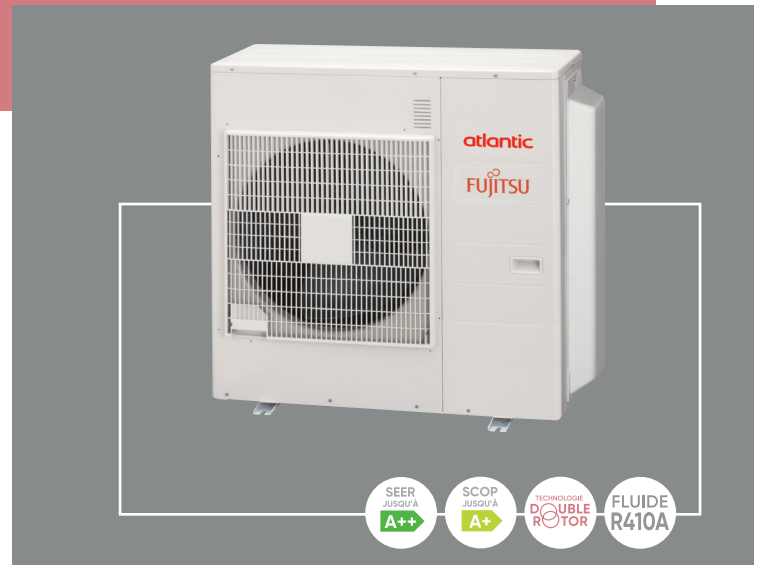
Multi-splits Atlantic/Fujitsu

Tri-splits

DC Inverter - R410A

+ PRODUITS

- **Économies d'énergie :**
 - classe A+ en chaud, classe A++ en froid
 - programmation hebdomadaire⁽¹⁾
- **Esthétique adaptée à la pièce :**
 - large choix d'unités intérieures avec panachage possible
- **Confort toutes saisons :**
 - large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid
- **Installation et intégration simplifiées :**
 - grandes longueurs de liaisons frigorifiques (max : 80 m)
 - unité extérieure mono-ventilateur compacte



(1) De série ou en option, selon modèle.

(2) Sous réserve d'un contrat d'entretien annuel souscrit dès la 1^{re} année, auprès de l'installateur, d'une entreprise spécialisée ou d'Atlantic.

LARGE CHOIX D'UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES

La variété des types d'unités intérieures et des combinaisons de puissance permet d'adapter l'installation aux besoins de chaque pièce.



MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER R410A



ASYG 7 à 14 KMCC



ASYG 7 à 14 LMCE



ASYG 18 LFC
ASYG 24 LFCC



AUYG 7 et 9 LVL
AUYG 12 à 18 LVLBB




AOYG 18-24 LAT3



AGYG 9 à 14 LVC



ABYG 14 LVT
ABYG 18 LVTB



ARYG 7 à 18 LSL



ARYG 7 et 9 LLT
ARYG 12 à 18 LLTB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

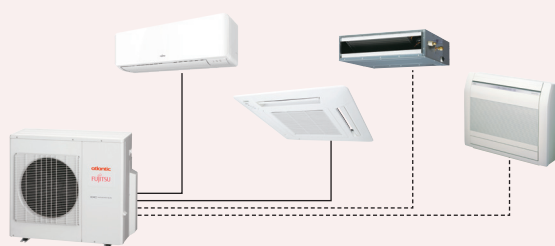
Alimentation Mono 230 V - 50 Hz

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)	5 400		6 800	
	Tri-splits			
LIBELLÉ	AOYG 18 LAT3.UE		AOYG 24 LAT3.UE	
RÉFÉRENCE	868118		868124	
DIMENSIONNEMENT				
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES				
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	5 400 (1 800 / 6 800)	6 800 (1 800 / 7 800)	
P. calo. nominale (min. / max.)	W	6 800 (2 000 / 7 700)	8 000 (2 000 / 8 800)	
P. calo. à -7°C	W	5 450	6 080	
P. abs. nominale en froid	W	1 350	1 940	
P. abs. nominale en chaud	W	1 620	2 000	
Débit d'air max. (u. ext.) GV	m ³ /h	3 050	3 300	
PERFORMANCES				
EER / SEER / η _{s,c}		4,00 / 6,90	3,51 / 6,40	
COP / SCOP / η _{s,h}		4,20 / 4,30	4,00 / 4,20	
Pression acoustique (u. ext.)	dB[A]	47	49	
Puissance acoustique (u. ext.)	dB[A]	65	68	
CLASSIFICATION ErP				
Classe énergétique (froid)		A++	A++	
Classe énergétique (chaud)		A+	A+	
PLAGE DE FONCTIONNEMENT				
Froid	°C	-10 à 46	-10 à 46	
Chaud	°C	-15 à 24	-15 à 24	
INSTALLATION				
DIMENSIONS (HxLxP)				
u. ext.	mm	700 x 900 x 330	700 x 900 x 330	
POIDS				
u. ext.	kg	55	55	
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES				
Intensité Nom.	A	7,1	8,8	
Calibre disjonct.	A	20	20	
Câble d'interconnexion u. ext / u. int.		4G x 1,5 mm ²	4G x 1,5 mm ²	
Câble alimentation		3G x 2,5 mm ²	3G x 2,5 mm ²	
Unité à alimenter élec.		u. ext.	u. ext.	
LIAISONS FRIGORIFIQUES				
Dia. gaz	pouce	3/8" x 2 et 1/2"	3/8" x 2 et 1/2"	
Dia. liquide	pouce	1/4" x 3	1/4" x 3	
Long. standard	m	30	30	
Long. max.	m	50	50	
Long. min. / max. / u. int.	m	5 / 25	5 / 25	
Dénivelé max.	m	15	15	
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		R410A [2088]	R410A [2088]	
Charge nominale (long. stand.) / EqCO ₂	g/t	2 200 / 4,594	2 200 / 4,594	
Charge add.	g/m	20	20	

Nota : les liaisons frigorifiques à tirer doivent correspondre aux diamètres des unités intérieures (adaptateurs fournis avec les unités extérieures pour tous les modèles).

GAMME MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER - UNITÉS EXTÉRIEURES - R410A

Modèles	18	24
Puissance frigo nominale (W)	5 400	6 800
Puissance calo nominale (W)	6 800	8 000

Multi-splits - De 2 à 4 unités intérieures


●
AOYG
18 LAT3

●
AOYG
24 LAT3

Remarques :

Modèles	REF	Puissance totale des unités intérieures connectées
Tri-splits : 2 à 3 UI raccordables	AOYG 18 LAT3	Entre 4 000 et 8 500 W
	AOYG 24 LAT3	Entre 4 000 et 10 500 W

GAMME MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER - UNITÉS EXTÉRIEURES - R410A

	Unités extérieures		Tri-splits	
			AOYG 18 LAT3	AOYG 24 LAT3
				
Puissance (W)	Froid	Chaud	5 400	6 800
			6 800	8 000
Unités intérieures	BTU/h	W	Compatibilité	
 ASYG 7-9-12-14 KMCC	7 000	2 000	●	●
	9 000	2 500	●	●
	12 000	3 500	●	●
	14 000	4 200	●	●
 ASYG 7-9-12-14 LMCE	7 000	2 000	●	●
	9 000	2 500	●	●
	12 000	3 500	●	●
	14 000	4 200	●	●
 ASYG 18 LFC - ASYG 24 LFCC	18 000	5 000	—	●
	24 000	7 000	—	—
 AGYG 9-12-14 LVC	9 000	2 500	●	●
	12 000	3 500	●	●
	14 000	4 000	●	●
 AUYG 7-9 LVL AUYG 12-14-18 LVLBB	7 000	2 000	●	●
	9 000	2 500	●	●
	12 000	3 500	●	●
	14 000	4 000	●	●
	18 000	5 000	—	●
 ABYG 14 LVT - ABYG 18 LVTB	14 000	4 000	●	●
	18 000	5 000	—	●
 ARYG 7-9-12-14 LSL	7 000	2 000	●	●
	9 000	2 500	●	●
	12 000	3 500	●	●
	14 000	4 000	●	●
	18 000	5 000	—	●
 ARYG 18 LSL	7 000	2 000	●	●
	9 000	2 500	●	●
	12 000	3 500	●	●
	14 000	4 000	●	●
	18 000	5 000	—	●
 ARYG 7-9 LLT ARYG 12-14 LLTB	7 000	2 000	●	●
	9 000	2 500	●	●
	12 000	3 500	●	●
	14 000	4 000	●	●
	18 000	5 000	—	●
 ARYG 18 LLTB	18 000	5 000	—	●

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES UNITÉS INTÉRIEURES POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER - R410A

 Muraux Takao M2 Confort⁽¹⁾ (KMCC)

**VERSION CHAUD SEUL
SELON MODÈLE**

		NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU
PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 500	4 000
LIBELLÉ		ASYG 7 KMCC.UI	ASYG 9 KMCC.UI	ASYG 12 KMCC.UI	ASYG 14 KMCC.UI
RÉFÉRENCE		873194	873195	873196	873197
FAMILLE		8310	8310	8310	8310
PRIX (€ H.T.)		553	621	679	832
Éco-participation (€ H.T.)		1,67	1,67	1,67	1,67
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 400	4 200
P. calo. nominale	W	2 500	2 800	4 000	5 400
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m ³ /h	270 / 720	270 / 750	270 / 770	280 / 800
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	dB(A)	20 / 38	20 / 40	20 / 40	20 / 43
Puissance acoustique (u.int.)	dB(A)	55	55	55	57
Dimensions (HxLxP)	mm	270 x 834 x 222	270 x 834 x 222	270 x 834 x 222	270 x 834 x 222
Poids	kg	10	10	10	10
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	16

(1) Uniquement compatibles avec les unités extérieures tri-splits, quadri-splits et 5 postes.

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875019	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		294 0,12	294 0,12	294 0,12	294 0,12	294 0,12
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	809459	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		196 0,12	196 0,12	196 0,12	196 0,12	196 0,12
PLATINE INTERFACE	875118	UTY-TWBXF2-2	UTY-TWBXF2-2	UTY-TWBXF2-2	UTY-TWBXF2-2	UTY-TWBXF2-2
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		229 0,12	229 0,12	229 0,12	229 0,12	229 0,12

Muraux LMCE Confort et LFC Confort


**VERSION CHAUD SEUL
SELON MODÈLE**

		2 000	2 500	3 500	4 000	5 300
LIBELLÉ		ASYG 7 LMCE.UI	ASYG 9 LMCE.UI	ASYG 12 LMCE.UI	ASYG 14 LMCE.UI	ASYG 18 LFC.UI
RÉFÉRENCE		873074	873075	873076	873077	852318
FAMILLE		8310	8310	8310	8310	8320
PRIX (€ H.T.)		537	603	659	808	1 002
Éco-participation (€ H.T.)		1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 400	4 000	5 300
P. calo. nominale	W	3 000	3 200	4 000	5 000	5 900
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m ³ /h	310 / 560	310 / 600	310 / 660	360 / 730	550 / 900
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	dB(A)	21 / 36	21 / 37	21 / 40	25 / 42	25 / 43
Puissance acoustique (u.int.)	dB(A)	51	52	54	56	58
Dimensions (HxLxP)	mm	270 x 870 x 204	270 x 870 x 204	270 x 870 x 204	270 x 870 x 204	320 x 998 x 238
Poids	kg	8,5	8,5	8,5	8,5	14
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	16	16

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875019	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		294 0,12	294 0,12	294 0,12	294 0,12	294 0,12
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	809459	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		196 0,12	196 0,12	196 0,12	196 0,12	196 0,12
PLATINE INTERFACE	875022	UTY-XCBXZ2-2	UTY-XCBXZ2-2	UTY-XCBXZ2-2	UTY-XCBXZ2-2	UTY-XCBXZ2-2
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		229 0,12	229 0,12	229 0,12	229 0,12	229 0,12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES UNITÉS INTÉRIEURES POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER- R410A

 Consoles compactes Confort
 et Consoles/Plafonniers Confort

**VERSION CHAUD SEUL
 SELON MODÈLE**


Consoles compactes

Consoles/Plafonniers

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)	2 600			3 500		4 100		4 100		5 300	
	AGYG 9 LVC.UI		AGYG 12 LVC.UI		AGYG 14 LVC.UI		ABYG 14 LVT.UI		ABYG 18 LVTB.UI		
LIBELLÉ	854709		854712		854714		855014		873118		
RÉFÉRENCE	8350		8350		8350		8350		8350		
FAMILLE	8350		8350		8350		8350		8350		
PRIX (€ H.T.)	1 272		1 345		1 508		1 245		1 318		
Éco-participation (€ H.T.)	1,67		1,67		1,67		1,67		1,67		
P. frigo. nominale	W	2 600		3 500		4 100		4 100		5 300	
P. calo. nominale	W	3 000		4 000		4 800		4 800		5 900	
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	270 / 530		270 / 600		270 / 650		480 / 640		500 / 780	
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	dB(A)	22 / 39		22 / 42		22 / 44		29 / 36		32 / 41	
Puissance acoustique (u.int.)	dB(A)	52		55		56		51		55	
Dimensions (HxLxP)	mm	600 x 740 x 200		600 x 740 x 200		600 x 740 x 200		199 x 990 x 655 ⁽²⁾		199 x 990 x 655 ⁽²⁾	
Poids	kg	14		14		14		27		27	
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"		3/8"		1/2"		1/2"		1/2"	
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"		1/4"		1/4"		1/4"		1/4"	
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16		16		16		32 ⁽¹⁾		32 ⁽¹⁾	

(1) Avec accessoire fourni. (2) En position plafonnier.

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875019	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		294 0,12	294 0,12	294 0,12	294 0,12	294 0,12

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	809459	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		196 0,12	196 0,12	196 0,12	196 0,12	196 0,12

Cassettes 600 x 600 Confort

**VERSION CHAUD SEUL
 SELON MODÈLE**


Cassettes 600 x 600

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)	2 100		2 600		3 500		4 100		5 300		
	AUYG 7 LVL.A.UI		AUYG 9 LVL.A.UI		AUYG 12 LVL.B.UI		AUYG 14 LVL.B.UI		AUYG 18 LVL.B.UI		
UNITÉ INTÉRIÈRE	858607 8370		858609 8370		873212 8370		873214 8370		873218 8370		
Référence - famille	858607 8370		858609 8370		873212 8370		873214 8370		873218 8370		
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)	1 172 1		1 243 1		1 482 1		1 691 1		1 846 1		
FAÇADE	UTG-UFYD-W		UTG-UFYD-W		UTG-UFYD-W		UTG-UFYD-W		UTG-UFYD-W		
Référence - famille	857012 8380		857012 8380		857012 8380		857012 8380		857012 8380		
Prix (€ H.T.)	158		158		158		158		158		
P. frigo. nominale	W	2 100		2 600		3 500		4 100		5 300	
P. calo. nominale	W	2 400		3 000		4 000		4 800		5 900	
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	390 / 540		390 / 540		410 / 610		430 / 700		450 / 800	
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	dB(A)	27 / 33		27 / 33		28 / 37		29 / 40		29 / 42	
Puissance acoustique (u.int.)	dB(A)	46		46		49		52		54	
Dimensions caisson (HxLxP)	mm	245 x 570 x 570		245 x 570 x 570		245 x 570 x 570		245 x 570 x 570		245 x 570 x 570	
Dimensions façade (HxLxP)	mm	49 x 700 x 700		49 x 700 x 700		49 x 700 x 700		49 x 700 x 700		49 x 700 x 700	
Poids	kg	18		18		18		18		18	
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"		3/8"		3/8"		1/2"		1/2"	
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"		1/4"		1/4"		1/4"		1/4"	

(1) Avec accessoire fourni.

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875019	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		294 0,12	294 0,12	294 0,12	294 0,12	294 0,12

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	809459	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		196 0,12	196 0,12	196 0,12	196 0,12	196 0,12

KIT AIR NEUF	809372	UTZ-VXAA	UTZ-VXAA	UTZ-VXAA	UTZ-VXAA	UTZ-VXAA
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		510	510	510	510	510

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES UNITÉS INTÉRIEURES POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER- R410A

Gainables compacts Confort

Pompe de relevage intégrée



Nous consulter

 VERSION CHAUD SEUL
SELON MODÈLE


PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)	2 100	2 600	3 500	4 100	5 300
LIBELLÉ	ARYG 7 LLT.UI	ARYG 9 LLT.UI	ARYG 12 LLTB.UI	ARYG 14 LLTB.UI	ARYG 18 LLTB.UI
RÉFÉRENCE	850007	850009	873412	873414	873418
FAMILLE	8390	8390	8390	8390	8390
PRIX (€ H.T.)	1 026	1 139	1 249	1 345	1 371
Éco-participation (€ H.T.)	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
P. frigo. nominale	W	2 100	2 600	3 500	4 100
P. calo. nominale	W	2 400	3 000	4 000	4 800
Zone d'exploitation (u.int.)	m ² /h	440 / 550	450 / 600	480 / 650	480 / 800
Pression acoustique (u.int.) PV / GV	dB(A)	24 / 28	25 / 28	26 / 29	26 / 32
Puissance acoustique (u.int.)	dB(A)	57	57	58	60
Dimensions (HxLxP)	mm	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620
Pression maxi. disponible	Pa	90	90	90	90
Poids	kg	18	19	19	19
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾

(1) Avec accessoire fourni.

OPTIONS DISPONIBLES



TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875019	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		294 0,12	294 0,12	294 0,12	294 0,12	294 0,12
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	809459	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		196 0,12	196 0,12	196 0,12	196 0,12	196 0,12
TÉLÉCOMMANDE INFRA-ROUGE	809457	UTY-LRHYM	UTY-LRHYM	UTY-LRHYM	UTY-LRHYM	UTY-LRHYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		384 0,12	384 0,12	384 0,12	384 0,12	384 0,12

Micro-gainables Confort

Pompe de relevage intégrée



Nous consulter

 VERSION CHAUD SEUL
SELON MODÈLE


PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)	2 100	2 600	3 500	4 100	5 300
LIBELLÉ	ARYG 7 LSL.UI	ARYG 9 LSL.UI	ARYG 12 LSL.UI	ARYG 14 LSL.UI	ARYG 18 LSL.UI
RÉFÉRENCE	873086	873087	873088	873089	873090
FAMILLE	8390	8390	8390	8390	8390
PRIX (€ H.T.)	974	1 082	1 186	1 276	1 303
Éco-participation (€ H.T.)	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
P. frigo. nominale	W	2 100	2 600	3 500	4 100
P. calo. nominale	W	2 400	3 000	4 000	4 800
Zone d'exploitation (u.int.)	m ² /h	440 / 550	450 / 600	480 / 650	480 / 800
Pression acoustique (u.int.) PV / GV	dB(A)	24 / 28	25 / 28	26 / 29	26 / 32
Puissance acoustique (u.int.)	dB(A)	57	57	58	60
Dimensions (HxLxP)	mm	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450
Pression maxi. disponible	Pa	30	30	30	50
Poids	kg	17	17	18	18
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾

(1) Avec accessoire fourni.

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875019	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		294 0,12	294 0,12	294 0,12	294 0,12	294 0,12
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	809459	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		196 0,12	196 0,12	196 0,12	196 0,12	196 0,12
TÉLÉCOMMANDE INFRA-ROUGE	875047	UTY-LBTYM	UTY-LBTYM	UTY-LBTYM	UTY-LBTYM	UTY-LBTYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		397 0,12	397 0,12	397 0,12	397 0,12	397 0,12