




Test du fil incandescent	650 °C	Indice de protection	IP67
Résistance aux chocs	IK08	Electrocod	2222
Prises encastré installables N. 1 IEC 309 16-32 A IP44/67+N. 1 16 A MAX 3P+T ou GW27401/GW27403			

DIMENSIONS

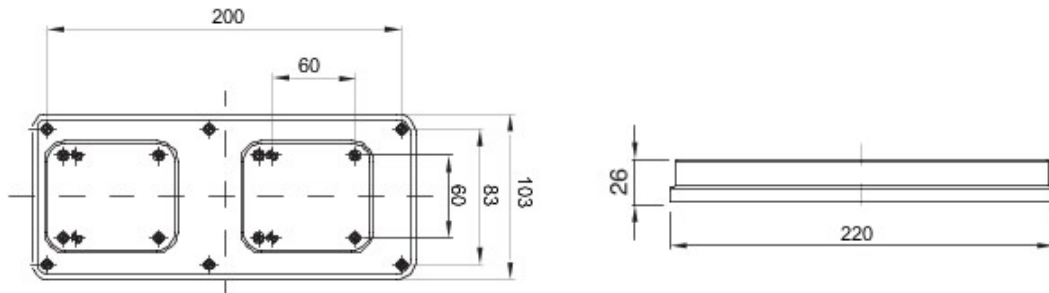

SYMBOLE TECHNIQUE

GWT

650 °C

IP

IP67

IK

IK08

NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS S.A.S. 1, Rue du Rio Salado 91940
Les Ulis Cedex
Tel : +33 1 64 86 80 80

www.gewiss.com
www.gewiss@gewiss.fr
Dernière mise à jour 08/08/2019

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis