


SFL (2,8-0,8)D32 - Connecteur femelle



2285302

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2285302>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur femelle 19", coloris: vert, surface des contacts: étain, nombre de pôles: 32, gamme d'articles: SFL (2,8-0,8), pas: 0 mm, type de conditionnement: emballé dans un carton

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|--|
| Référence | 2285302 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | AAHCA |
| Product key | AAHCA |
| Page catalogue | Page 278 (CC-2002) |
| GTIN | 4017918055905 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 28,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 28,71 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | PL |

SFL (2,8-0,8)D32 - Connecteur femelle



2285302

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2285302>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|-------------------|------------------------|
| Type | D |
| Type de produit | Connecteur femelle 19" |
| Gamme de produits | SFL (2,8-0,8) |
| Nombre de pôles | 32 |
| Pas | 0 mm |


Propriétés électriques

| | |
|---|--------|
| Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 2,5 kV |
|---|--------|

Caractéristiques de raccordement

| | |
|----------------------|------------------------|
| Type de raccordement | Raccordement par clips |
|----------------------|------------------------|

Dimensions

| | |
|---------------------|--|
| Dessin coté |  |
| Largeur | 95 mm |
| Hauteur | 27,6 mm |
| Longueur | 10,6 mm |
| Diamètre de perçage | 2,8 mm |
| Pas | 0 mm |

Indications sur les matériaux

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Coloris | vert |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
| Groupe d'isolant | II |
| Matériau isolant | PA-F |
| Surface des contacts | étain Sn |

Montage

| | |
|----------------------|------------------------|
| Type de raccordement | Raccordement par clips |
|----------------------|------------------------|

Indications sur l'emballage

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Type de conditionnement | emballé dans un carton |
|-------------------------|------------------------|


SFL (2,8-0,8)D32 - Connecteur femelle

2285302

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2285302>



Dessins

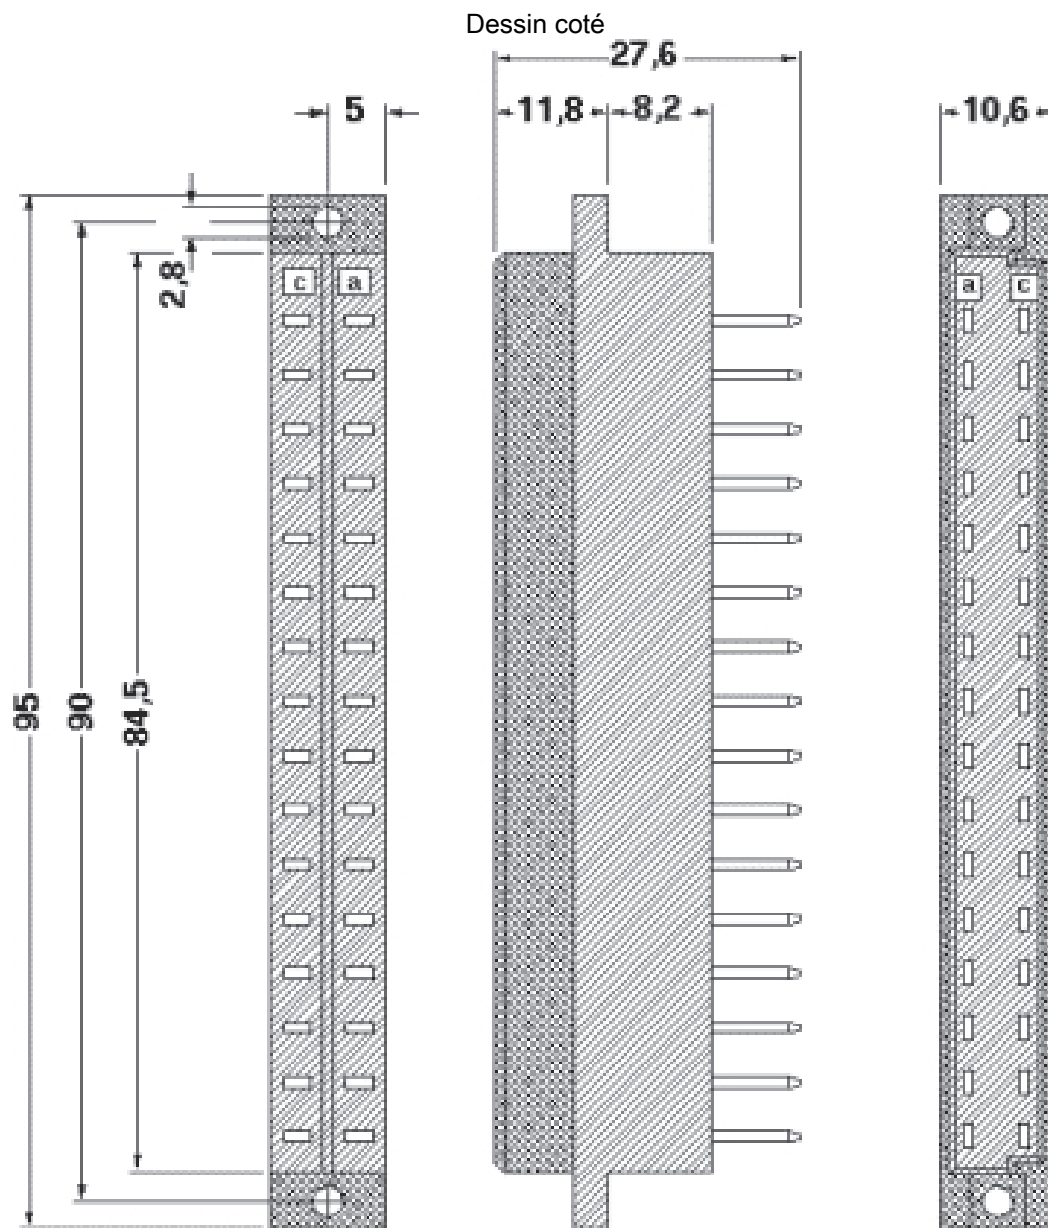

SFL (2,8-0,8)D32 - Connecteur femelle



2285302

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2285302>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27460101 |
| ECLASS-12.0 | 27460101 |
| ECLASS-13.0 | 27460101 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002643 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

SFL (2,8-0,8)D32 - Connecteur femelle



2285302

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2285302>

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

SFL (2,8-0,8)D32 - Connecteur femelle

2285302

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2285302>



Accessoires

PT/FS 2,8 - Manchon isolant

1406700

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406700>

Manchon isolant, contre contacts accidentels, s'enfile sur le conducteur avant le montage pour clips 2,8 mm



Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr