



SYSTÈME DE FIXATION LATÉRAL RENFORCÉ À FIXATION RAPIDE, 2 1/2" TUYAU, 65 DN

CATALOG NUMBER

CSBQG0250MEG



Issu de la gamme de systèmes de renforts parasismiques nVent CADDY pour gicleurs d'incendie, l'attache latérale stabilisatrice Quick-Grip est conçue pour simplifier l'installation sur la tuyauterie afin de prévenir tout dommage en cas de séismes ou d'autres catastrophes. Sa conception innovante permet de fixer rapidement le renfort-au tuyau de branchement, pour un gain de temps et d'argent.

CERTIFICATIONS



FEATURES

L'installation facile en deux phases permet de limiter les déplacements entre la structure et le tuyau à supporter

Works with 1" and 1 1/4" (25 mm and 32 mm) brace pipes to reduce inventory

Les extrémités jaunes permettent de vérifier visuellement si les boulons ont été correctement serrés

Installation facile à l'aide d'une clé à chocs depuis la partie inférieure de l'attache

Conforme aux exigences NFPA®-13 relatives au contreventement parasismique

Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 404475

Material: Acier

Finish: Électrozingué

Pipe Size: 2 1/2-po

NB/DN: 65


Height: 138,1 – 148,6 mm

Width: 172-mm

Charges FM					
Numéro d'article	Tuyau de série Schedule	Latéral			
		Capacité horizontale par installation vue d'en haut			
		30°- 44°	45°- 59°	60°- 74°	75°- 90°
CSBQG0250EG/ CSBQG0250MEG	EN10255 L (paroi mince)	6270 N	8895 N	10900 N	12190 N
	EN10255 M (10)	6270 N	8895 N	10900 N	12190 N
	EN10255 H (40)	6270 N	8895 N	10900 N	12190 N
CSBQG0300EG	EN10255 L (paroi mince)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
	EN10255 M (10)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
	EN10255 H (40)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
CSBQG0400EG	EN10255 L (paroi mince)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
	EN10255 M (10)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
	EN10255 H (40)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
CSBQG0600EG	EN10255 L (paroi mince)	3870 N	5470 N	6715 N	7515 N
	EN10255 M (10)	3870 N	5470 N	6715 N	7515 N
	EN10255 H (40)	4315 N	6095 N	7475 N	8320 N
CSBQG0800EG	4.8 mm (Wall Thickness)	3515 N	4940 N	6050 N	6760 N
	EN10255 H (40)	3515 N	4940 N	6050 N	6760 N

Charges UL				
Numéro d'article	Latéral			
	Sch 10/Sch 40 Service Pipe	Tuyau de branchement pour l'écoulement-Bull Moose Eddy	Tuyau de branchement pour l'écoulement-Wheatland Mega	Tuyau de branchement pour l'écoulement-Youngstown Fire
CSBQG0250	6672 N	6672 N	6672 N	6672 N
CSBQG0300	5782 N	5782 N	5782 N	5782 N
CSBQG0400	6672 N	6672 N	6672 N	6672 N
CSBQG0500	S/O	S/O	S/O	S/O
CSBQG0600	6227 N	S/O	6227 N	S/O
CSBQG0800	6227 N	S/O	S/O	S/O

DIAGRAMS

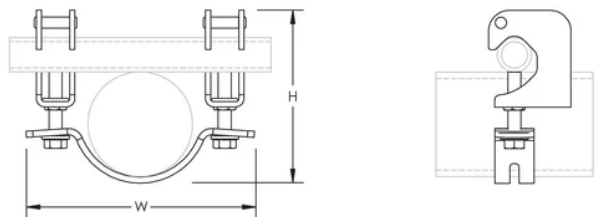

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER