


Fiche produit

Caractéristiques

XZCPB44P14L5

OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 12 broches - 5m

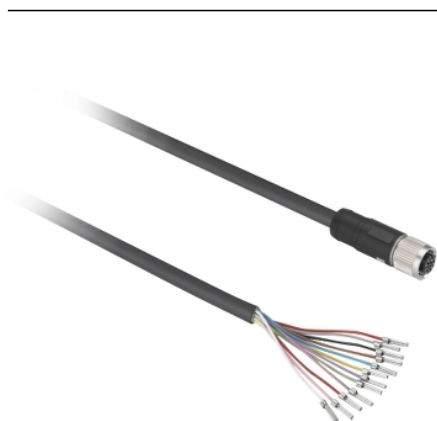

Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Connecteurs pré-câblés
Nom de gamme	Application


Complémentaires

Raccordement électrique	Connecteur femelle droit M12, 12 broches
Fixation de la borne	Vissé
Matière de la bague	Métal
État LED	Sans
Longueur de câble	5 m
Diamètre extérieur du câble	8,5 mm
Composition du câble	12 x 0,14 mm ²
Isolement	PUR
[Ue] tension assignée d'emploi	30 V CC
[In] courant nominal	1,5 A
Résistance de contact	5000 μΩ
Résistance d'isolement minimum	100 MΩ
Poids du produit	0,46 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP69K IP68 IP65
Température de fonctionnement	-40...80 °C statique -5...80 °C flexion
Température ambiante pour le stockage	-40...80 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------