


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

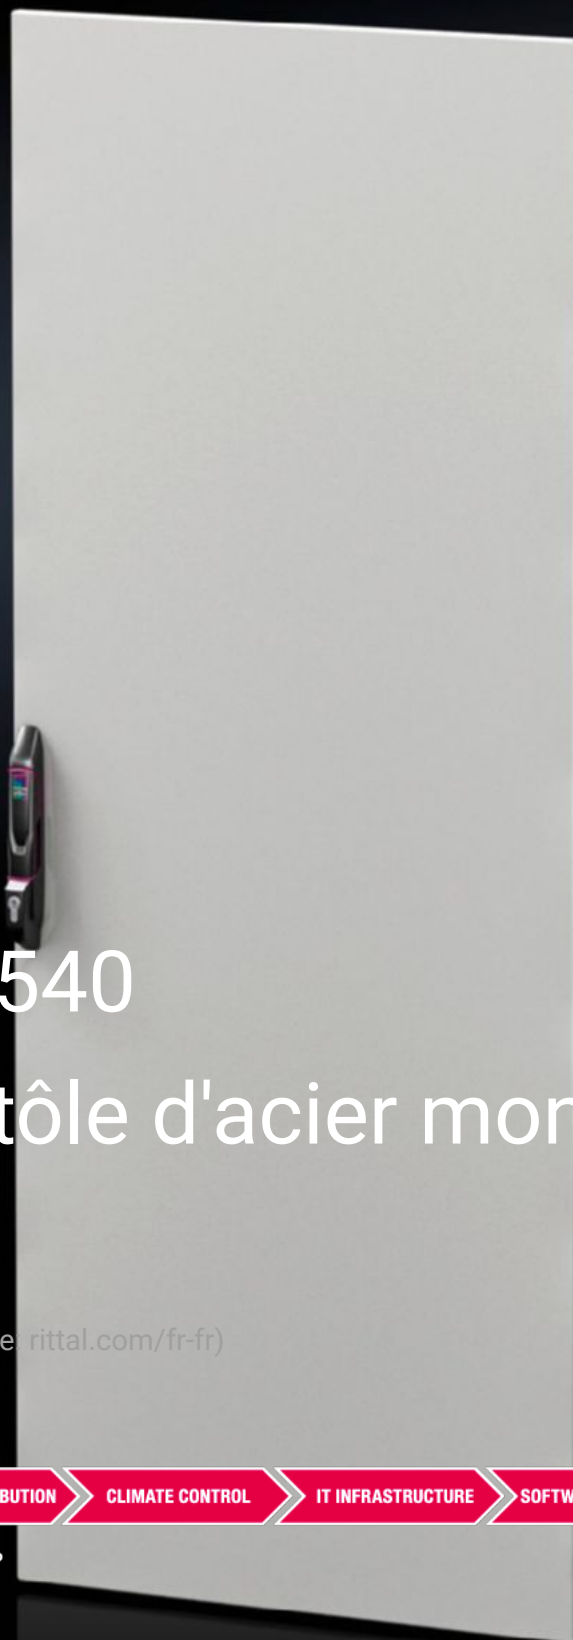

## DK 5301.540

# Porte en tôle d'acier monobloc pleine

État: 28/10/2022 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5301.540 - Porte en tôle d'acier monobloc pleine pour baies VX IT

En remplacement des portes existantes.



## Caractéristiques

Référence	DK 5301.540
Description produit	En remplacement des portes existantes.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Laqué
Couleur	Porte : RAL 7035 Poignée Confort VX: RAL 9005
Composition de la livraison	Porte avec poignée Confort pour serrure semi-cylindrique avec clé 3524 E 4 charnières 130° à l'intérieur Matériel de fixation inclus
Consigne de montage	Une charnière de juxtaposition à 180° est nécessaire pour un angle d'ouverture de porte de 180° en cas de juxtaposition
Remarque	Angle d'ouverture de porte de max. 165° en cas d'implantation individuelle Angle d'ouverture de porte de max.110° en cas de juxtaposition

# Caractéristiques

---

Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55
Convient à	Type de coffret: VX IT Largeur: = 800 mm Hauteur: = 2.000 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	32,6 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0
EAN	4028177955080
ETIM 7.0	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

# Approbation

---

Approbation	GOST
-------------	------