


TITAN COMPACT

Un luminaire LED architectural
très compact pour les circulations
et espaces publics soumis
au vandalisme.



BVCert. 6037554

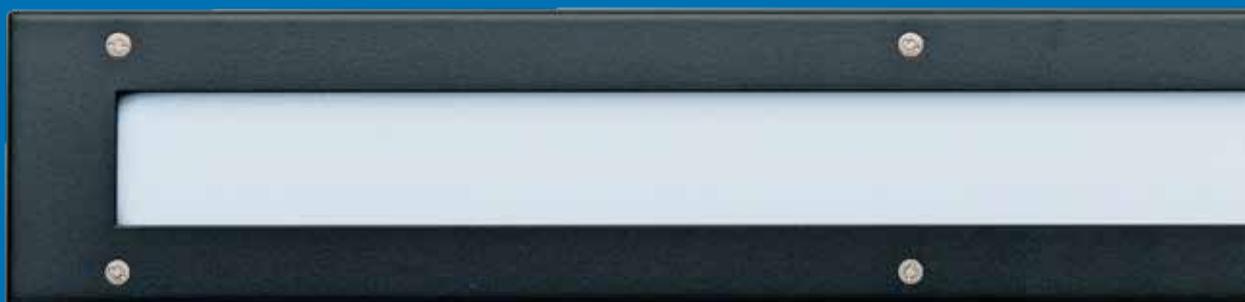

Plus de lumière et moins de maintenance : le Titan est la solution d'éclairage longue durée qui rassurera tant les maîtres d'ouvrage que les usagers des lieux publics !

Une durée de vie longue

Avec une base et un cadre diffuseur de très haute résistance, combinée à un module LED d'une durée de vie supérieure à 72 000 heures.


Plus d'économies

Grâce aux équipements à LED réparables et aux systèmes de gestion de la lumière : détection, gradation, etc.




UNE GAMME DE LUMINAIRES TECHNIQUES ÉLÉGANTS CONÇUS POUR RÉSISTER À L'HYPERVANDALISME DANS LES ESPACES PUBLICS

- 1 Diffuseur polycarbonate opalescent (80 J)
- 2 Cadre diffuseur acier EZ traité anticorrosion peinture poudrée polyester
- 3 Visserie inox anitvandal
- 4 Joint EPDM (IP65)
- 5 Base acier EZ traité anticorrosion peinture poudrée polyester

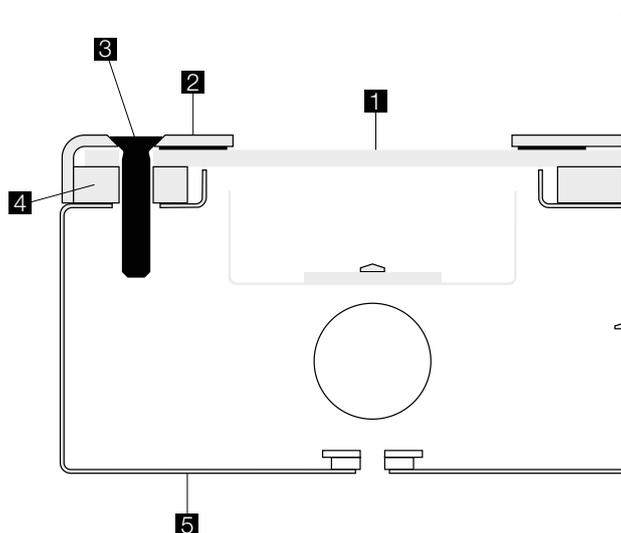





Titan Compact Applique



Titan Compact Angle



Titan Compact E



CARACTÉRISTIQUES :

- Luminaire résistant à l'hypervandalisme
- Version applique ou angle : corps et cadre en acier EZ
- Version encastrée : corps et cadre en inox 304L peint
- Peinture polyester poudrée
- Diffuseur polycarbonate plat opalescent
- CCT 4000 K, IRC min. 80
- Visserie inox antivandalisme
- Presse-étoupe en laiton nickelé fourni pour les versions applique et angle
- Passe-fils fournis pour la version encastrée
- Éligible au certificat d'économie d'énergie RES-EC-104
- RAL 7016 ●


OPTIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE :

- LED 3000 K
- Version inox 316L (applique et angle)




Version optique LED sur demande
(UGR à valider par étude d'éclairage)


Titan Compact Applique
code : 6401 1400




Titan Compact Applique




Titan Compact encastré
code : 6425 1400




Titan Compact Encastré




Dimensions d'encastrement :
R x 125 mm x 75 mm

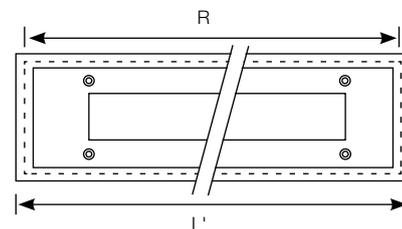

Titan Compact Angle
code : 6411 1400



Titan Compact Angle



TITAN COMPACT APPLIQUE

220-240 V AC / 50 / 60 Hz



direct 640

Longueur (mm)	Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité lumineuse (lm / W)	Code
375	11	800	73	6401 14--
660	21	1800	86	6402 14--
945	31	2750	89	6403 14--
1230	43	3650	85	6404 14--

Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h
L90B50 / supérieur à 52 000 h

Codification température de couleur 3000 K :
remplacer le chiffre 4 par le chiffre 3

exemple 4000K : 6401 1400
3000K : 6401 1300

 Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.
code : 9800 0003

Codification : remplacer les deux tirets (--) par les chiffres correspondants :
exemple 6401 14--

00 SANS DÉTECTION
21 GRADABLE DALI + SWITCH DIMMING

TITAN COMPACT ANGLE

220-240 V AC / 50 / 60 Hz



direct 641

Longueur (mm)	Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité lumineuse (lm / W)	Code
375	11	800	73	6411 14--
660	21	1800	86	6412 14--
945	31	2750	89	6413 14--
1230	43	3650	85	6414 14--

Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h
L90B50 / supérieur à 52 000 h

Codification température de couleur 3000 K :
remplacer le chiffre 4 par le chiffre 3

exemple 4000K : 6411 1400
3000K : 6411 1300

 Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.
code : 9800 0003

Codification : remplacer les deux tirets (--) par les chiffres correspondants :
exemple 6411 14--

00 SANS DÉTECTION
21 GRADABLE DALI + SWITCH DIMMING

Longueur d'encastrement R (mm)	Longueur façade L' (mm)	Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Code
390	405	11	800	73	6425 14--
675	690	21	1800	86	6426 14--
960	975	31	2750	89	6427 14--
1245	1260	43	3650	85	6428 14--

Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h
L90B50 / supérieur à 52 000 h

Codification température de couleur 3000 K :
remplacer le chiffre 4 par le chiffre 3

exemple 4000K : 6425 1400
3000K : 6425 1300

Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.
code : 9800 0003

Codification : remplacer les deux tirets (...)
par les chiffres correspondants :
exemple 6425 14--

00 SANS DÉTECTION
 21 GRADABLE DALI + SWITCH DIMMING

Options complémentaires Titan Compact

Codification :
ajouter le suffixe correspondant au code du produit

exemple : 6425 1400 ----

9413 DIFFUSEUR PLAT DUROFLAM®
 9601 PROTECTION ANTIGRAFFITI
 9702 VISSERIE INOX CRUCIFORME (VK54)

N.B. : câblage traversant possible sur codes standards
par repiquage sur bornier d'alimentation platine.



Version encastrée en INOX
Voir page 230

+ DÉTAILS

