

SACC-M 8FS-4CON-M-SH - Connecteur



1506930

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1506930>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur, Universel, 4-pôles, blindé, connecteur femelle droit M8, détrompage: A, Raccordement soudé, matériau de la molette: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 3,5 mm ... 5 mm

Avantages

- Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
- Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement

Données commerciales

Référence	1506930
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF2BJA
Product key	BF2BJA
Page catalogue	Page 18 (C-2-2019)
GTIN	4017918881160
Poids par pièce (emballage compris)	18,46 g
Poids par pièce (hors emballage)	18 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	IMPORTANT : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive met en danger l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. avec des colliers serrants.
-------------	--

Montage

Type de raccordement	Raccordement soudé
----------------------	--------------------


Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur circulaire (côté câble)
Type de capteur	Universel
Nombre de pôles	4
Nombre de sorties de câble	1
Blindé	oui
Détrompage	A
Sortie du câble	droit

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

Dimensions

Dessin coté	
Longueur	43 mm

Dimensions extérieures

Diamètre extérieur	3,5 mm ... 5 mm
--------------------	-----------------

Boîtier

Diamètre de boîtier	12 mm
---------------------	-------

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau du joint	NBR
Matériau de surface de prise	Laiton, nickelé
Matériau de contact	CuZn
Matériau de surface du contact	Au
Matériau de porte-contacts	PA

SACC-M 8FS-4CON-M-SH - Connecteur



1506930

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1506930>

Matériau du raccordement vissé	Laiton, nickelé
--------------------------------	-----------------

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Type de raccordement	Raccordement soudé
Section raccordable	0,08 mm ² ... 0,25 mm ² (souple)
	0,08 mm ² ... 0,25 mm ² (rigide)
Section raccordable AWG	28 ... 24 (souple)
	28 ... 24 (rigide)
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil	3 mm
Couple de serrage	0,2 Nm (Molette M8)

Propriétés électriques

Tension de tenue aux chocs assignée	0,8 kV
Résistance de contact	≤ 3 mΩ
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ
Tension nominale U _N	30 V AC
	30 V DC
Intensité nominale I _N	4 A

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 100
--------------------	-------

Connecteur

Raccordement 1

Type tête	connecteur femelle
Sortie de câble tête	droit
Type de filetage tête	M8
Détrompage	A

Câble/conducteur

Type de signal/catégorie	Universel
Longueur à dénuder des fils uniques	3 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle)

Normes et spécifications

Désignation de la norme	Connecteur M8
Normes/prescriptions	CEI 61076-2-104


SACC-M 8FS-4CON-M-SH - Connecteur

1506930

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1506930>


Dessins

Dessin du fonctionnement

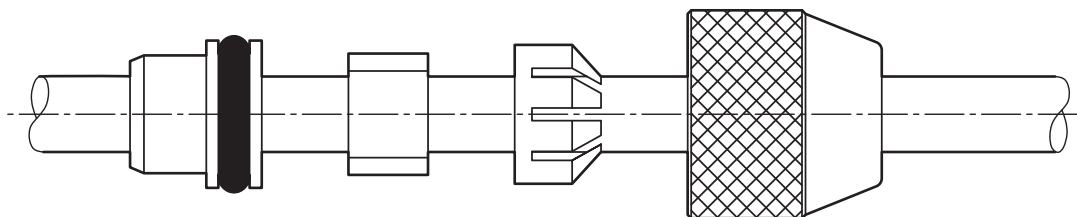

Ordre de montage des connecteurs mâle / femelle M8 et conducteur

Dessin schématique

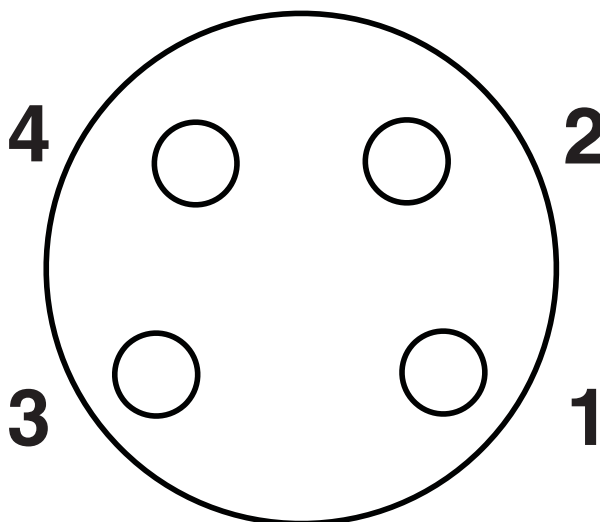

Nombre de pôles femelle M8, 4 pôles, vue côté femelle


SACC-M 8FS-4CON-M-SH - Connecteur

1506930

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1506930>




Dessin coté

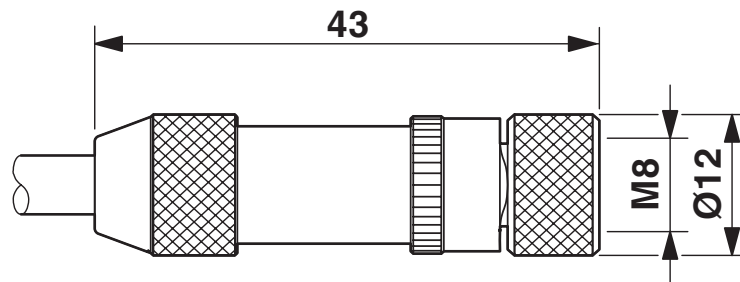

Connecteur femelle M8 x 1, droit, blindé

Diagramme

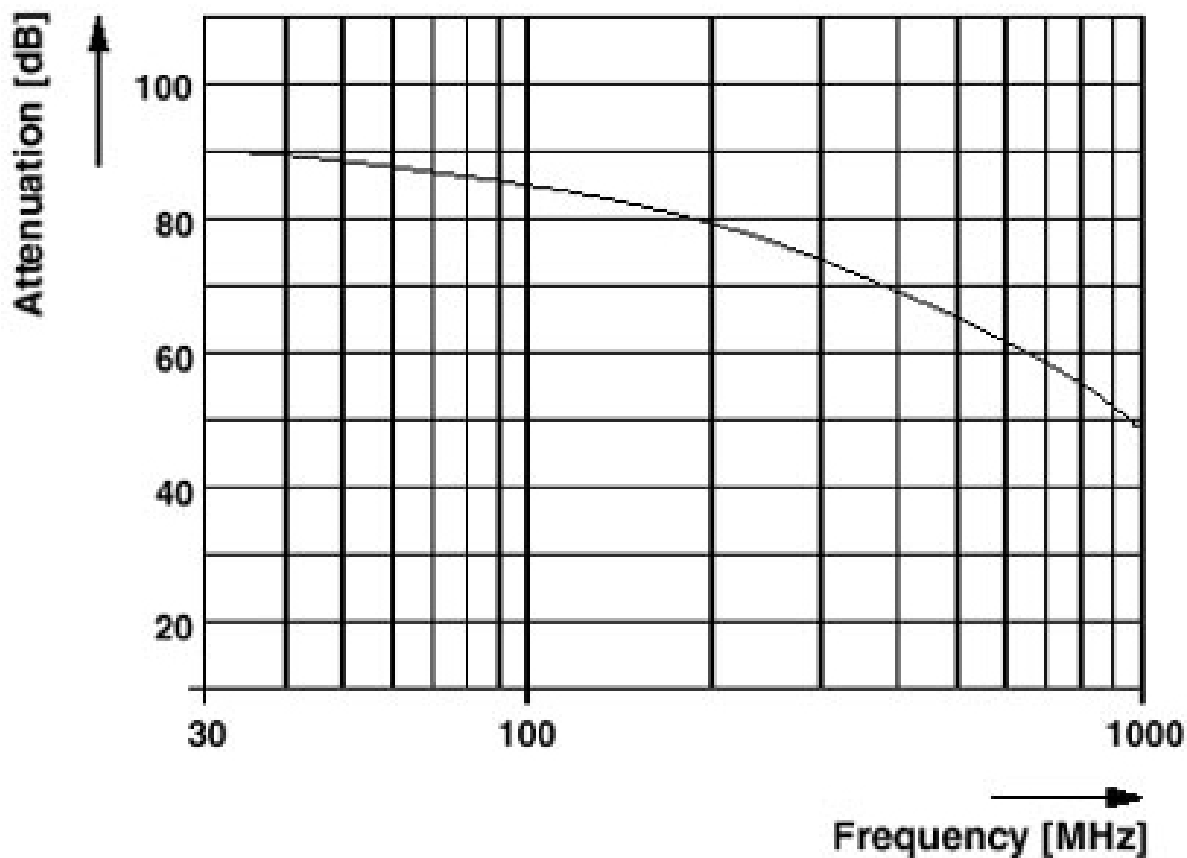

Attenuation curve of the SACC... male/female connectors


SACC-M 8FS-4CON-M-SH - Connecteur




1506930

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1506930>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1506930>

 UL Listed Identifiant de l'homologation: FILE E 221474				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	30 V	4 A	-	-

 cUL Listed Identifiant de l'homologation: FILE E 221474				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	30 V	4 A	-	-

cULus Listed				
---------------------	--	--	--	--

SACC-M 8FS-4CON-M-SH - Connecteur



1506930

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1506930>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-M 8FS-4CON-M-SH - Connecteur



1506930

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1506930>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

SACC-M 8FS-4CON-M-SH - Connecteur



1506930

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1506930>

Accessoires

PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - Vis de fermeture

1430860

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1430860>

Cache de protection M8 en plastique avec bande de fixation pour lignes de capteurs, pour connecteurs femelles M8



SAC-4P-100,0-PUR/SH-0,25 - Rouleau de câble

1535794

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1535794>

Au mètre, Rouleau de câble, blindé, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, 4 fils, coloris du fil: marron, blanc, bleu, noir, longueur de câble: 100 m



SACC-M 8FS-4CON-M-SH - Connecteur

1506930

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1506930>

TSD 02 SAC - Tournevis dynamométrique

1208487

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208487>



Tournevis dynamométrique, couple de serrage pré réglé de 0,2Nm et entraînement hexagonal de 4 mm pour connecteur M8

SACC BIT M8-D12 - Outil

1208474

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208474>



Embout enfichable pour le montage des connecteurs M8 avec écrou moleté et un diamètre moleté de 12 mm, pour emmanchement à six pans de 4 mm

SACC-M 8FS-4CON-M-SH - Connecteur

1506930

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1506930>



TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212224>



Tournevis dynamométrique, précision selon EN ISO 6789, réglable de 0,3 à 1,2 Nm

TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212600>



Embout d'adaptateur, pour outils dynamométriques TSD-M..., entraînement 1/4"-E6,3, avec six pans de 4 mm pour embouts SAC

SACC-M 8FS-4CON-M-SH - Connecteur

1506930

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1506930>

WIREFOX SAC - Outil à dénuder

1212623

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212623>



Pince à dénuder, pour câbles de capteurs et d'actionneurs exempts d'halogène (câbles SAC), avec isolation PUR et PVC, Ø de 4,4 mm à 7 mm, longueur à dénuder au choix

WIREFOX SAC-1 - Outil à dénuder

1212757

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212757>



Pince à dénuder, pour câbles de capteurs et d'actionneurs exempts d'halogène (câbles SAC), avec isolation PUR et PVC, Ø de 3,2 mm à 4,4 mm, longueur à dénuder au choix

SACC-M 8FS-4CON-M-SH - Connecteur

1506930

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1506930>



VS-CABLE-STRIP-VARIO - Outil à dénuder

1657407

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1657407>

Stripping-Tool, pour la dépose à plusieurs niveaux de câbles blindés



Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr