



Réf. 0277318R13

Coffret BPS 400 A Type 4

Pour branchement à puissance surveillée
Electricité BT

Cette gamme de coffrets évolue, le nouveau palier technique simplifie le dispositif de comptage dans la partie mesure de courant avec des transformateurs couvrant toute la gamme des paliers de puissance de 36 à 250 kVA.

Plus qu'une seule version 400A.

Coffret type 2 arrivée haute / départ bas.

Le produit est constitué :

- D'une enveloppe avec support interrupteur sectionneur.
- D'une traverse connectique amont IPXXB pour conducteurs 50 à 240 mm² en cuivre ou aluminium.
- D'un cornet d'épanouissement câble d'arrivée.
- D'une platine avec interrupteur sectionneur Aval 400 A.
- D'une boîte à tores :
 - Rapport de transformation 500/5 A
 - Classe de précision 0.2 s – e.
 Constituée de 3 transformateurs de courant, d'un bornier intensité avec dispositif de mise en coupe circuit, d'un coupe circuit de protection circuit tension et de 4 prises Ø 4 de raccordement d'une charge pour test du circuit TC et compteur.
- D'une porte équipée des boîtes d'essais intensité et tension. Elle fait office de panneau de comptage et reçoit le compteur et le modem.



Cornet épanouissement

Câble arrivée

Porte

Recevant le compteur et le modem équipée des boîtes d'essai courant et tension, faisceau de liaison et cordon RJ modem.

Traverse connectique


Conducteurs d'arrivée
50 à 240 mm²

Boîte à tores

Equipée de trois transformateurs de courant

Interrupteur sectionneur

400 A

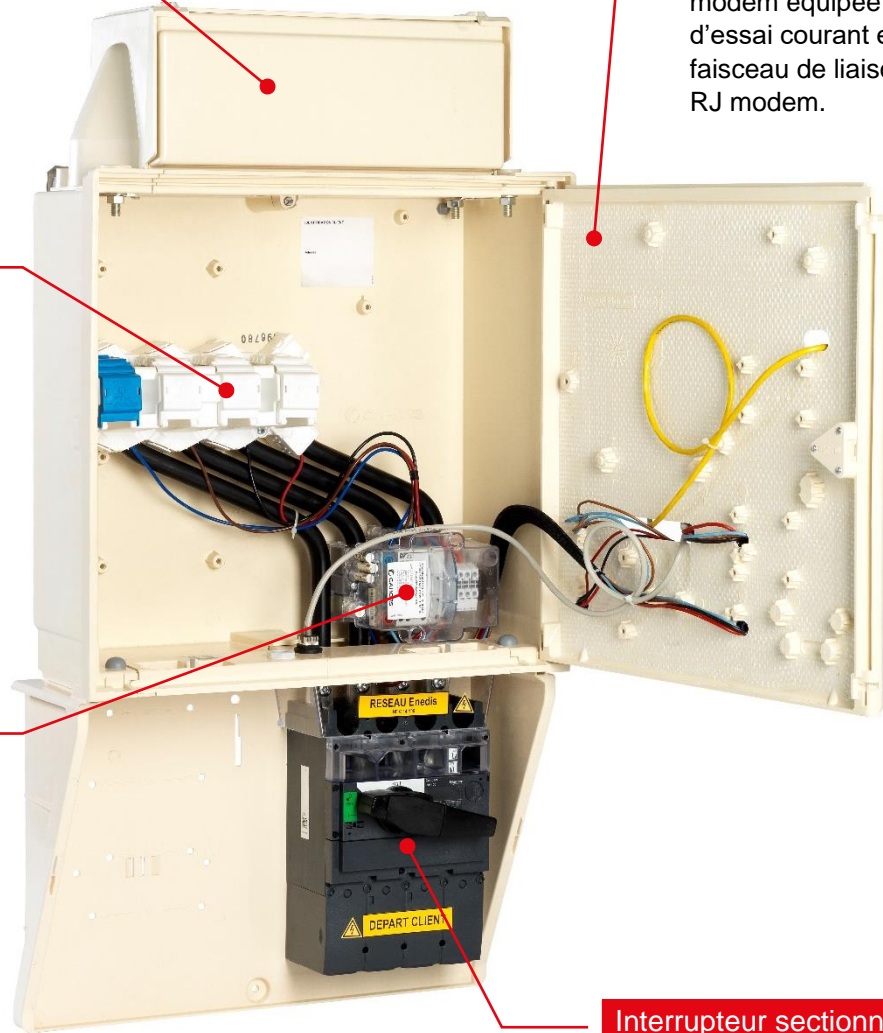

Caractéristiques Techniques

Nom. Enedis	69.88.934
Dimensions extérieures H x L x P	1047 x 535 x 217 mm
Poids	25 kg
Matériaux	Coffret SMC
Couleur	Beige – RAL 1015
Degrés de protection	IP41 suivant NF EN 60529 IK10 suivant NF EN 62262
Normes	Enedis-Spec-Coffret Brt PS
Installation / Mise en œuvre	Installation intérieure ou en extérieur dans une armoire prévue à cet effet.