


Fiche produit

Article n° 27.703.0353.0

Circuit imprimé terminale 8486 / 3 TOP V OB

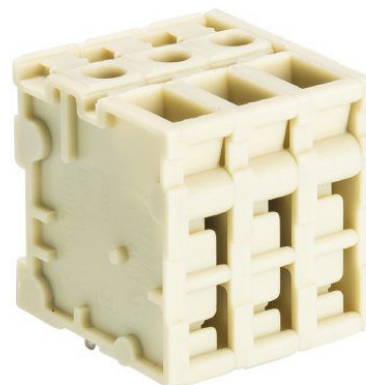

Article n°	27.703.0353.0
EAN	4015573661752
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Espacement modulaire	7,62 mm
Type de connexion	Connexion à vis
processus de soudure	soudage vague
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	3
Conducteur pour circuit imprimé	90°
nombre de niveaux	2
Prise de test intégrée	Oui
plaque d'isolation	Aucun
goupilles de retenue	Aucun
Marquage	Aucun

Données techniques

Section transversale nominale	4 mm ²
Courant nominal	36 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	630 V
Catégorie de surtension III	500 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
longueur de fil	13 mm

données de connection

Section minimum fil rigide	0,5 mm ²
Section maximum fil rigide	6 mm ²
Section minimum multi-brins	0,5 mm ²
Section maximum multi-brins	4 mm ²

longueur de fil	13 mm
-----------------	-------

Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	22-10 AWG
Tension UL	300 V
Câblage actuel	30 A
Câblage d'usine actuelle	30 A
Section traversante norme CSA	22-10 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	30 A

Autre

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	gris
hauteur	26 mm
Longueur	24,36 mm
profondeur	26 mm
matière Vis de fixation	Acier
matière de base de contact	E-Cu
matière surface de contact	Sn

Dessin technique
