

Fiche produit

Article n° 92.052.9658.1

Connexion de périphériques GST1815F S2 R V SW



Article n°	92.052.9658.1
EAN	4015573399754
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	3, N, PE, 2, 1

données de connection

section du connecteur solide	2,5 mm ²
section solide 2	0,5 mm ²
pour les pièces à souder	1,5 mm ²
Section multifilaire 2	0,5 mm ²
termination par pôle	2
Longueur de la bande de fil	9 mm

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Raccordement à ressort
angle de connexion	droit
Degré de protection (IP)	IP20
Remarque sur le type de connexion	Fine stranded and stranded conductors require cable end sleeve
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique) 2	0,5 mm
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique)	1,5 mm
composant construit en	Embrochable

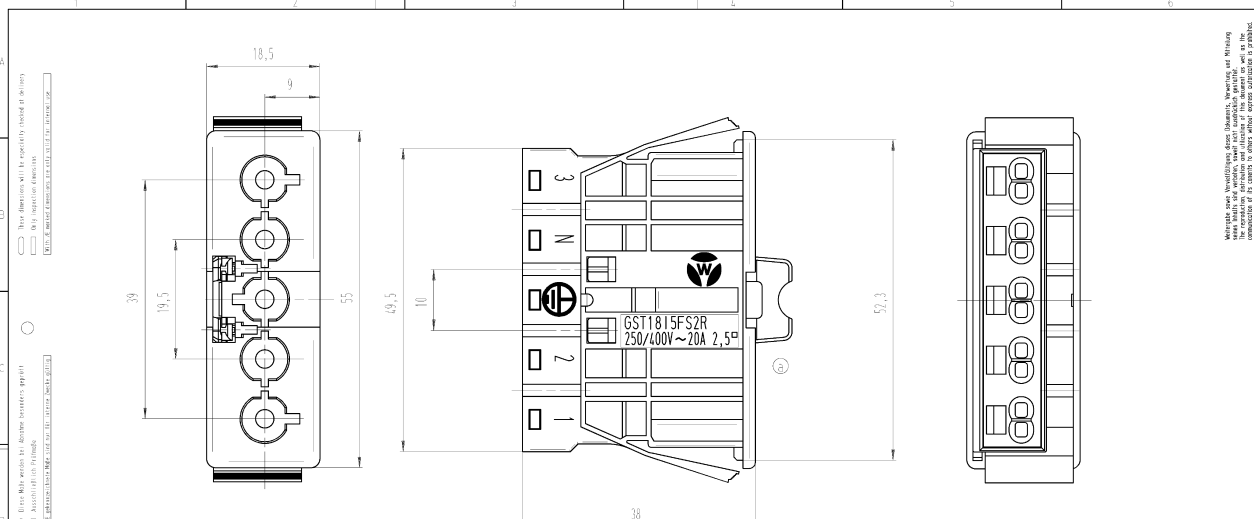
matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn

résistance au feu	0,1 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	38 mm
largeur	52,3 mm
hauteur	18,5 mm

Dessin technique


Gehäuseausschnitt section of housing
Blechedicke 0,5 - 1,5 mm Material thickness 0,5 - 1,5 mm

Further data see catalog
Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teilenummer part-no.	Farbe colour	Typ type
92.052.9658.0	weiß/white	GST1815F S2 R V ws
92.052.9658.1	schwarz/black	GST1815F S2 R V sw

Unterlegung nach DIN 7162/Reference system acc. to DIN 7162.
(This dimensioned drawing is made on the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)

Größenangaben sind in mm.
Dimensions are in mm.

Größe: 1 von 1
Blatt: 1 von 1

Zeichnung Nr./Drawing No.: 92.052.9658.0 01K a

Wieland
Wielandische
Verbindungen

STECKERTEIL
Federkraftanschl. / spring loaded, Snap in
250/400V AC 20A 2,5grm

Änderung/Revision

© 2020 Wieland Electric AG