

ALIMENTATION RF-50W-1CH-24V

BL09502410

BANDEAU LED > Bandeau Led

ALIMENTATION ET ACCESSOIRES > Alimentation et Accessoires

Alimentation 24V de 50W pour une température de couleur. 1 canal



Données électriques

Puissance totale (W)	50
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	push dim , oui avec télécommande RF

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

Données physiques et mécaniques


Dimensions (mm)	210 x 50 x 32
Poids (kg)	0.26
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	0
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	-
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

Données supplémentaires

Angle de distribution	
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier simple sur le produit
Autres commentaires	Alimentation 24VDC RF + PUSH DIM

Plan

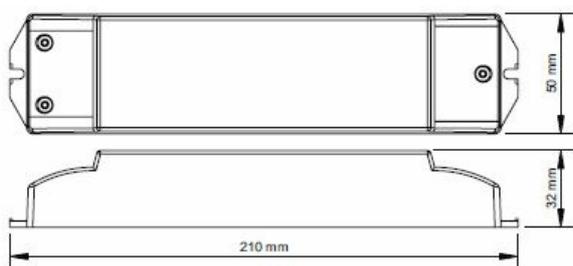

Autre

