

Fiche produit

Article n° 92.931.3453.0

Connecteur GST18i3S B1 ZR1 GR01

GST18i3 connecteur, 3 pôle, femelle avec raccord vissé, codification ONDULEUR 250 V, 20 A, couleur de codage gris caillou, couleur du soulagement de traction noir



Article n°	92.931.3453.0
EAN	4015573986954
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 2
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Gris silex
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

données de connection

Diamètre du câble max.	10,5 mm
Diamètre du câble	6,5 mm
section du connecteur solide	2,5 mm ²
section solide 2	0,75 mm ²
pour les pièces à souder	2,5 mm ²
Section multifilaire 2	0,75 mm ²
termination par pôle	1
longueur de dénudage	38,5 mm
Longueur de la bande de fil	7 mm

Model

Model	bus
Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP20

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,09 kWh


Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Etamé

Dimensions


Longueur	69,4 mm
largeur	28,2 mm
hauteur	12,6 mm

Dessin technique


Auslieferungszustand: unmontiert
delivery condition: unmounted

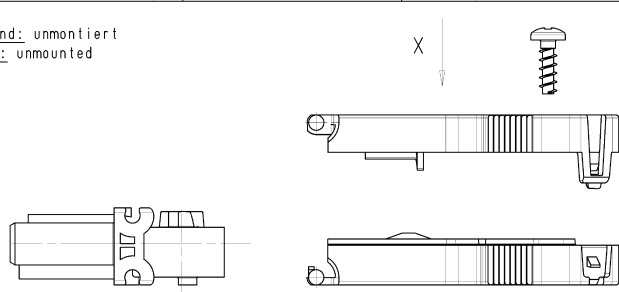

Ansicht in Pfeilrichtung X im montierten Zustand
view in arrow direction X, drawn in assembled condition



M/scale 1:1



Anwendung Netzspannung
application mains voltage

Teile-Nr. part-no.	Typ type	Farbe colour
92.931.3453.0	GST1813S 81 ZR1 GR01	Kieselfrau/ pebble gray
92.931.3453.5	GST1813S 81 ZR1 TR01	tomatenrot/ tomato red

Filterung Size 100 (40°C) / Filtration system Size 100 (40°C) This IEC standard describes the average principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.		Hinweis: Bei Stoffverfall und Delimitation siehe auch 100-500-0540 für zusätzliche Gefahren mit Material document 100-500-0540 (first of prohibited / detourable hazardous substances) to be declared.	
Spezifikationen nach General tolerances:	2D-Zeichnung, keine manuellen Änderungen / 2D-drawing, no manual modifications allowed.	1-Verwendung: - T-Verwendung: -	Blatt: 1 von 1 Zeichnung Nr./drawing No.: 92.931.3453.0 01K
Made in Mexico / Dimensione in mm			

Material: Messing / Material: Brass Farbe: siehe Tabelle / color: see table Maßstab: 2:1 Vol.: 011_2011 www.wieland-electric.com	Type: FEMALE CONNECTOR WITH STRAIN RELIEF BUCHSE MIT ZUGENTLASTUNG mit Schraubanschluß / with screw connection 250V AC 20A 2,5gmm
--	--