


## Fiche produit

Article n° 56.703.9753.0

### Installation terminale WKIF 2,5 D-D

Blocs de jonction pour rail de montage avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 2.5 mm<sup>2</sup>, largeur: 5 mm, Couleur: gris

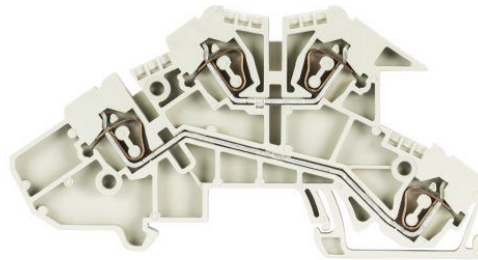

Article n°	56.703.9753.0
EAN	4015573564442
Unité de commande	50 Piece(s)

#### certificats/approbations



#### Données techniques

##### Remarque

fonction-N	Aucun
------------	-------

##### général

Section transversale nominale	2,5 mm <sup>2</sup>
Couleur basique	gris
nombre de niveaux	2
Nombre de position de serrage par niveaux	2
largeur/grille dimension	5 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Méthode de montage	rail DIN 35/7.5 mm
Bornes de jonctions pour installations électriques	Oui

##### Données techniques

Courant nominal	24 A
Tension nominal	400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Oui
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	95 mm

##### données de connection

Type de connexion 1	Raccordement à ressort
Type de connexion 2	Raccordement à ressort
Section minimum fil rigide	0,14 mm <sup>2</sup>
Section maximum fil rigide	4 mm <sup>2</sup>
Section minimum multi-brins	0,14 mm <sup>2</sup>
Section maximum multi-brins	2,5 mm <sup>2</sup>
longueur de fil	11 mm

##### Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	22-12 AWG
Câblage d'usine actuelle	20 A

