

SLC 2 - Sender / transmitter

Schutzfeldhöhe / Protective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm
150	216	R1.512.0150.0	R1.513.0150.0	R1.514.0150.0	-
225	291	R1.512.0225.0	R1.513.0225.0	R1.514.0225.0	-
300	366	R1.512.0300.0	R1.513.0300.0	R1.514.0300.0	-
450	516	R1.512.0450.0	R1.513.0450.0	R1.514.0450.0	-
600	666	R1.512.0600.0	R1.513.0600.0	R1.514.0600.0	R1.515.0600.0
750	816	R1.512.0750.0	R1.513.0750.0	R1.514.0750.0	R1.515.0750.0
900	966	R1.512.0900.0	R1.513.0900.0	R1.514.0900.0	R1.515.0900.0
1050	1116	R1.512.1050.0	R1.513.1050.0	R1.514.1050.0	R1.515.1050.0
1200	1266	R1.512.1200.0	R1.513.1200.0	R1.514.1200.0	R1.515.1200.0
1350	1416	R1.512.1350.0	R1.513.1350.0	R1.514.1350.0	R1.515.1350.0
1500	1566	R1.512.1500.0	R1.513.1500.0	R1.514.1500.0	R1.515.1500.0
1650	1716	R1.512.1650.0	R1.513.1650.0	R1.514.1650.0	R1.515.1650.0
1800	1866	R1.512.1800.0	R1.513.1800.0	R1.514.1800.0	R1.515.1800.0

SLC 2 - Empfänger Standard / receiver standard

Schutzfeldhöhe / Protective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm
150	216	R1.522.0150.0	R1.523.0150.0	R1.524.0150.0	-
225	291	R1.522.0225.0	R1.523.0225.0	R1.524.0225.0	-
300	366	R1.522.0300.0	R1.523.0300.0	R1.524.0300.0	-
450	516	R1.522.0450.0	R1.523.0450.0	R1.524.0450.0	-
600	666	R1.522.0600.0	R1.523.0600.0	R1.524.0600.0	R1.525.0600.0
750	816	R1.522.0750.0	R1.523.0750.0	R1.524.0750.0	R1.525.0750.0
900	966	R1.522.0900.0	R1.523.0900.0	R1.524.0900.0	R1.525.0900.0
1050	1116	R1.522.1050.0	R1.523.1050.0	R1.524.1050.0	R1.525.1050.0
1200	1266	R1.522.1200.0	R1.523.1200.0	R1.524.1200.0	R1.525.1200.0
1350	1416	R1.522.1350.0	R1.523.1350.0	R1.524.1350.0	R1.525.1350.0
1500	1566	R1.522.1500.0	R1.523.1500.0	R1.524.1500.0	R1.525.1500.0
1650	1716	R1.522.1650.0	R1.523.1650.0	R1.524.1650.0	R1.525.1650.0
1800	1866	R1.522.1800.0	R1.523.1800.0	R1.524.1800.0	R1.525.1800.0

SLC 2 - Empfänger Select / receiver select

Schutzfeldhöhe / Protective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm
150	216	R1.532.0150.0	R1.533.0150.0	R1.534.0150.0	-
225	291	R1.532.0225.0	R1.533.0225.0	R1.534.0225.0	-
300	366	R1.532.0300.0	R1.533.0300.0	R1.534.0300.0	-
450	516	R1.532.0450.0	R1.533.0450.0	R1.534.0450.0	-
600	666	R1.532.0600.0	R1.533.0600.0	R1.534.0600.0	R1.535.0600.0
750	816	R1.532.0750.0	R1.533.0750.0	R1.534.0750.0	R1.535.0750.0
900	966	R1.532.0900.0	R1.533.0900.0	R1.534.0900.0	R1.535.0900.0
1050	1116	R1.532.1050.0	R1.533.1050.0	R1.534.1050.0	R1.535.1050.0
1200	1266	R1.532.1200.0	R1.533.1200.0	R1.534.1200.0	R1.535.1200.0
1350	1416	R1.532.1350.0	R1.533.1350.0	R1.534.1350.0	R1.535.1350.0
1500	1566	R1.532.1500.0	R1.533.1500.0	R1.534.1500.0	R1.535.1500.0
1650	1716	R1.532.1650.0	R1.533.1650.0	R1.534.1650.0	R1.535.1650.0
1800	1866	R1.532.1800.0	R1.533.1800.0	R1.534.1800.0	R1.535.1800.0

SLC 4 - Sender / transmitter

Schutzfeldhöhe / Protective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 14 mm	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm
150	216	R1.541.0150.0	R1.542.0150.0	R1.543.0150.0	R1.544.0150.0	-
225	291	-	R1.542.0225.0	R1.543.0225.0	R1.544.0225.0	-
300	366	R1.541.0300.0	R1.542.0300.0	R1.543.0300.0	R1.544.0300.0	-
450	516	R1.541.0450.0	R1.542.0450.0	R1.543.0450.0	R1.544.0450.0	-
600	666	R1.541.0600.0	R1.542.0600.0	R1.543.0600.0	R1.544.0600.0	R1.545.0600.0
750	816	R1.541.0750.0	R1.542.0750.0	R1.543.0750.0	R1.544.0750.0	R1.545.0750.0
900	966	R1.541.0900.0	R1.542.0900.0	R1.543.0900.0	R1.544.0900.0	R1.545.0900.0
1050	1116	R1.541.1050.0	R1.542.1050.0	R1.543.1050.0	R1.544.1050.0	R1.545.1050.0
1200	1266	R1.541.1200.0	R1.542.1200.0	R1.543.1200.0	R1.544.1200.0	R1.545.1200.0
1350	1416	R1.541.1350.0	R1.542.1350.0	R1.543.1350.0	R1.544.1350.0	R1.545.1350.0
1500	1566	R1.541.1500.0	R1.542.1500.0	R1.543.1500.0	R1.544.1500.0	R1.545.1500.0
1650	1716	R1.541.1650.0	R1.542.1650.0	R1.543.1650.0	R1.544.1650.0	R1.545.1650.0
1800	1866	R1.541.1800.0	R1.542.1800.0	R1.543.1800.0	R1.544.1800.0	R1.545.1800.0


SLC 4 - Empfänger Standard / receiver standard

Schutzfeldhöhe / Protective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 14 mm	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm
150	216	R1.551.0150.0	R1.552.0150.0	R1.553.0150.0	R1.554.0150.0	-
225	291	-	R1.552.0225.0	R1.553.0225.0	R1.554.0225.0	-
300	366	R1.551.0300.0	R1.552.0300.0	R1.553.0300.0	R1.554.0300.0	-
450	516	R1.551.0450.0	R1.552.0450.0	R1.553.0450.0	R1.554.0450.0	-
600	666	R1.551.0600.0	R1.552.0600.0	R1.553.0600.0	R1.554.0600.0	R1.555.0600.0
750	816	R1.551.0750.0	R1.552.0750.0	R1.553.0750.0	R1.554.0750.0	R1.555.0750.0
900	966	R1.551.0900.0	R1.552.0900.0	R1.553.0900.0	R1.554.0900.0	R1.555.0900.0
1050	1116	R1.551.1050.0	R1.552.1050.0	R1.553.1050.0	R1.554.1050.0	R1.555.1050.0
1200	1266	R1.551.1200.0	R1.552.1200.0	R1.553.1200.0	R1.554.1200.0	R1.555.1200.0
1350	1416	R1.551.1350.0	R1.552.1350.0	R1.553.1350.0	R1.554.1350.0	R1.555.1350.0
1500	1566	R1.551.1500.0	R1.552.1500.0	R1.553.1500.0	R1.554.1500.0	R1.555.1500.0
1650	1716	R1.551.1650.0	R1.552.1650.0	R1.553.1650.0	R1.554.1650.0	R1.555.1650.0
1800	1866	R1.551.1800.0	R1.552.1800.0	R1.553.1800.0	R1.554.1800.0	R1.555.1800.0

SLC 4 - Empfänger Select / receiver select

Schutzfeldhöhe / Protective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 14 mm	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm
150	216	R1.561.0150.0	R1.562.0150.0	R1.563.0150.0	R1.564.0150.0	-
225	291	-	R1.562.0225.0	R1.563.0225.0	R1.564.0225.0	-
300	366	R1.561.0300.0	R1.562.0300.0	R1.563.0300.0	R1.564.0300.0	-
450	516	R1.561.0450.0	R1.562.0450.0	R1.563.0450.0	R1.564.0450.0	-
600	666	R1.561.0600.0	R1.562.0600.0	R1.563.0600.0	R1.564.0600.0	R1.565.0600.0
750	816	R1.561.0750.0	R1.562.0750.0	R1.563.0750.0	R1.564.0750.0	R1.565.0750.0
900	966	R1.561.0900.0	R1.562.0900.0	R1.563.0900.0	R1.564.0900.0	R1.565.0900.0
1050	1116	R1.561.1050.0	R1.562.1050.0	R1.563.1050.0	R1.564.1050.0	R1.565.1050.0
1200	1266	R1.561.1200.0	R1.562.1200.0	R1.563.1200.0	R1.564.1200.0	R1.565.1200.0
1350	1416	R1.561.1350.0	R1.562.1350.0	R1.563.1350.0	R1.564.1350.0	R1.565.1350.0
1500	1566	R1.561.1500.0	R1.562.1500.0	R1.563.1500.0	R1.564.1500.0	R1.565.1500.0
1650	1716	R1.561.1650.0	R1.562.1650.0	R1.563.1650.0	R1.564.1650.0	R1.565.1650.0
1800	1866	R1.561.1800.0	R1.562.1800.0	R1.563.1800.0	R1.564.1800.0	R1.565.1800.0

Qu - PEE 12/92

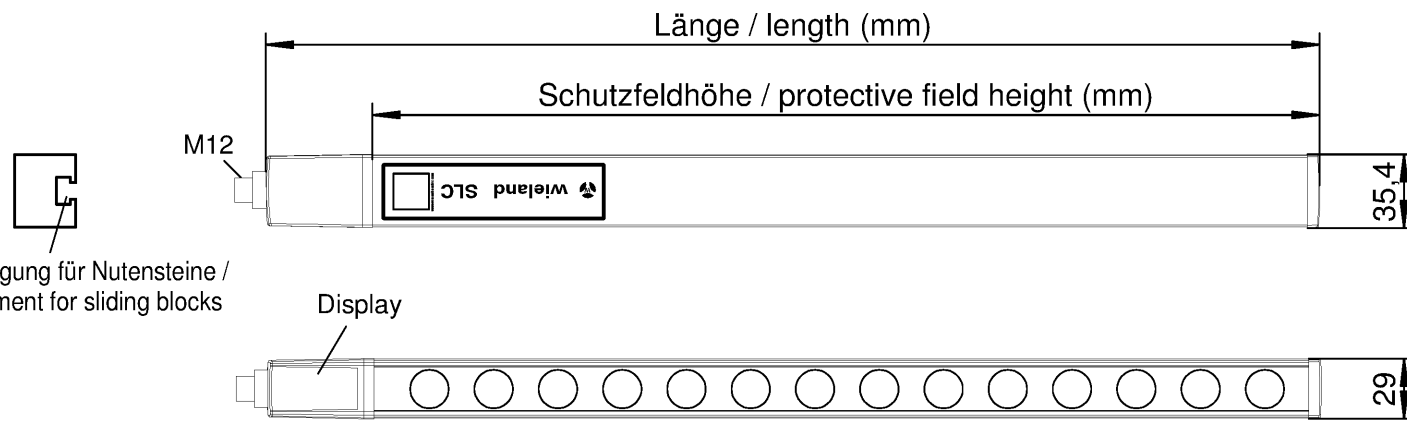

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:
	Werkstoff / Material	2015 gezeichnet drawn 30.04. geprüft checked Normgepr. Stand. check	Name Kötzner
	Maßstab/Scale	Zeichnung Nr. / Drawing No. <b>T R1.512.0150.0 01K</b>	
	Maße in mm / Dimensions are in mm		
	Datei / File: 40631__01K.DCD	Ersatz für / Replacement for:	
		Type	Benennung / Title Teilespezifikation / Component specification <b>Lichtvorhang SLC / light curtain SLC</b>
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	www.wieland www.wieland-electric.com	
Änderung / Revision			

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung  
 seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the  
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
M1  
M2  
M3  
L  
G  
i  
11.1  
12.1  
1.1