

Environ SR600 Baie 42U 600x1000 mm Porte
Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F),
De...

Référence du produit: 544-42610-WDBN-BK

excel
without compromise.



✕ Choix de portes possibles

✕ Choix de profondeurs possibles

✕ Choix de couleurs possibles

✕ Montants 19pouces avec incrémentation des U

✕ Panneau de remplissage à la base amovibles et coulissants

✕ Entrée joint brosse passe-câbles dans le panneau supérieur et à la base de la baie

✕ Ventilation à 70% sur toutes les portes

Présentation du produit

Environ SR600 est une gamme polyvalente de baies serveurs de 600 mm de largeur qui ont des caractéristiques idéales pour un large éventail d'applications dans les environnement serveurs et équipements à haute densité dans les centre de données, dans les domaines des données de la sécurité, de l'audiovisuel, et des télécommunications.

Caractéristiques du produit

| Élément | Valeur |
|-------------------------------|----------------------|
| niveau de montage | avant et arrière |
| finition de la barre profilée | en forme de L |
| nombre de portes | 2 |
| type d'aération | passif |
| largeur | 600 mm |
| hauteur | 2000 mm |
| profondeur | 1000 mm |
| dimension (modulaire) | 482,6 mm (19 pouces) |

Référence du produit: 544-42610-WDBN-BK

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| nombre d'unités en hauteur (HE) | 42 |
| capacité de charge max. | 1500 kg |
| avec tôle de toit | oui |
| avec mise à la terre | oui |
| avec porte frontale | oui |
| matériau de la porte avant | acier |
| verrouillage de la porte avant | deux point |
| avec porte arrière | oui |
| matériau de la porte arrière | acier |
| verrouillage de la porte arrière | trois points |
| avec parois latérales | oui |
| avec gestion de câble vertical | non |
| matériau | acier |
| finition de la surface | revêtement par poudre |
| couleur | noir |
| numéro RAL | 9004 |
| démontable | non |
| indice de protection (IP) | IP20 |
| Application | Rack de serveurs |

Spécifications supplémentaires

| Caractéristiques | Valeurs |
|---|------------------------------------|
| Matériau | Acier laminé à froid SPCC |
| Profilés de montage de 19 pouces | 2,0 mm d'épaisseur |
| Barre supérieure | 1,5 mm d'épaisseur |
| Porte, panneau supérieur et cadre latéral | 1,2 mm d'épaisseur |
| Autre | 1,0 mm d'épaisseur |
| Porte avant | Système de verrouillage à 2 points |
| Porte arrière | Système de verrouillage à 3 points |
| Verrouillage des panneaux latéraux | Serrure à fouillot |
| Hauteur supplémentaire pieds de levage | 20-80 mm |
| Hauteur supplémentaire de roulettes | 70 mm |

Normes applicables

| Norme | Détails |
|--------------------------|--|
| ANSI/EIA-310-E | La norme de l'association Electronic Industries Association pour l'espace horizontal, l'espace entre les orifices verticaux, l'ouverture de baie et la largeur du panneau avant. |
| BS EN 60297-3-100:2009 | Structures mécaniques pour équipement électronique. Dimension de structures mécaniques des séries 482,6 mm (19 po) Dimensions de base des panneaux avant, sous-baies, châssis, baies et armoires |
| DIN 41494 Parties 1 et 7 | Baies à montage sur panneau pour matériel électronique ; baies et panneaux, dimensions ; dimensions des armoires et séries de baies |

Environ SR600 Baie 42U 600x1000 mm Porte
Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F),
De...

excel
without compromise.

Référence du produit: 544-42610-WDBN-BK

Images du produit



Four-way brush entry roof panel



Quick-slam latch side panels



2-point lock wave vented front door



3-point wardrobe vented rear doors



Sliding airfill plates




U height profile markings

Environ SR600 Baie 42U 600x1000 mm Porte
Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F),
De...

Référence du produit: 544-42610-WDBN-BK

excel
without compromise.

Vue éclatée

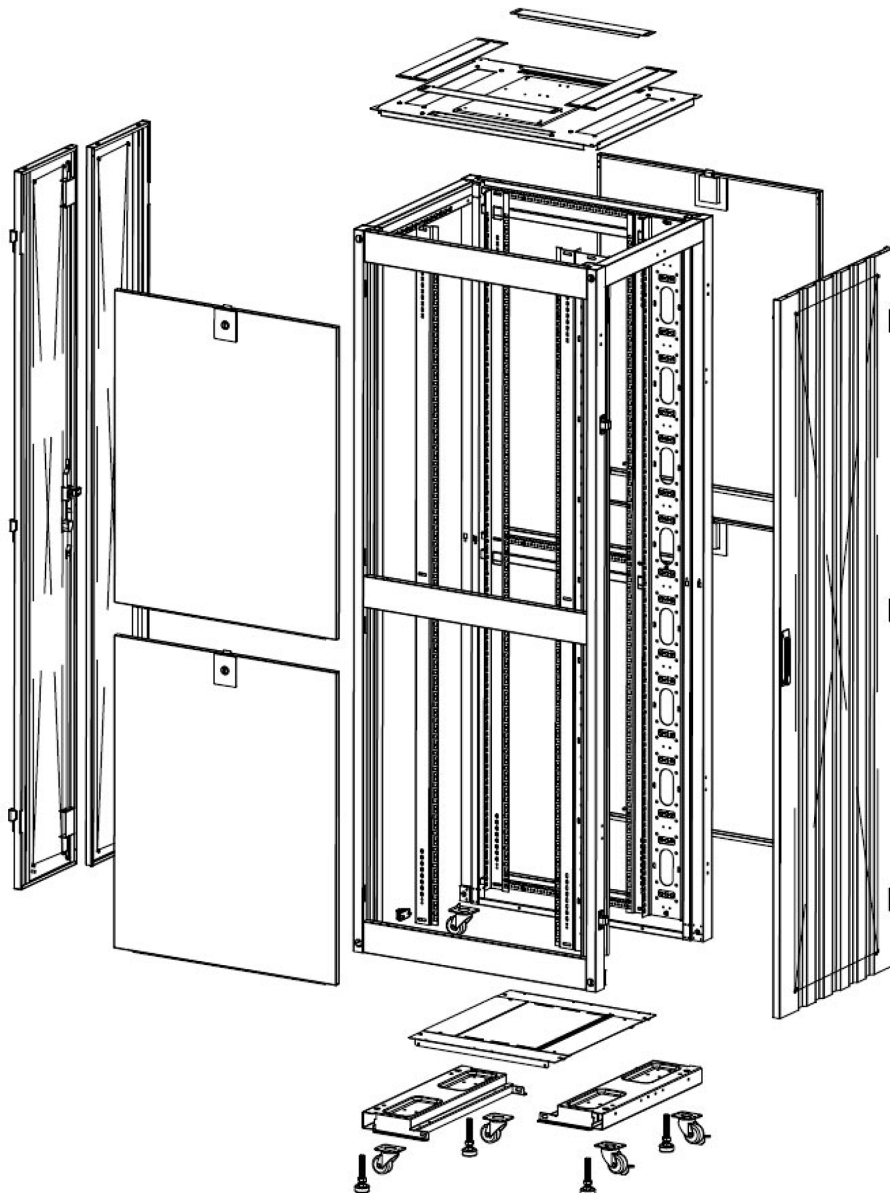


Environ SR600 Baie 42U 600x1000 mm Porte
Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F),
De...


Référence du produit: 544-42610-WDBN-BK

excel
without compromise.


Dessins de produits

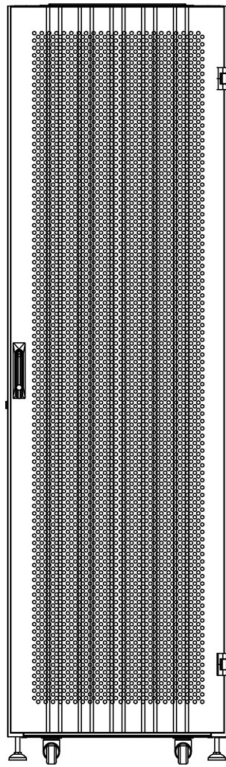


Front

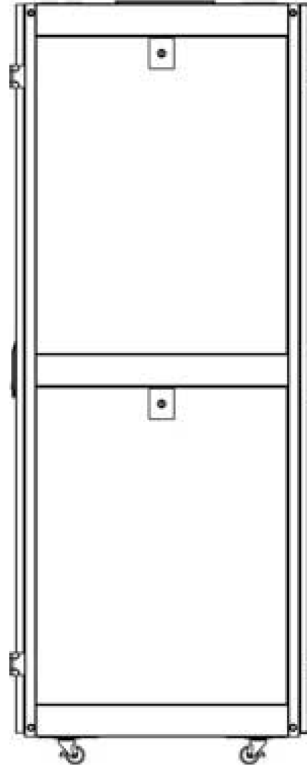


Side

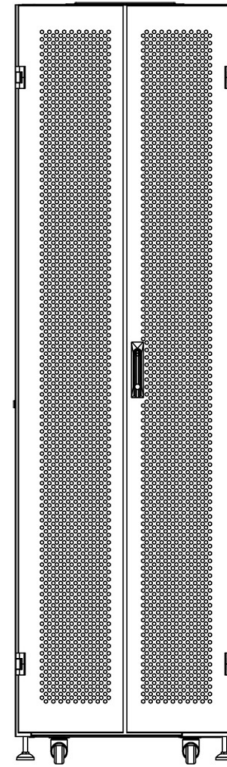

Rear

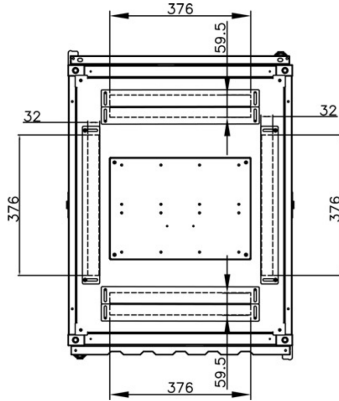

Roof

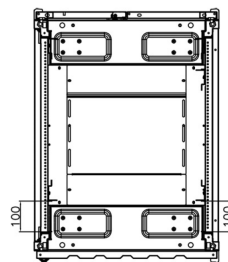

Base

Overall Dimensions

Heights

29U = 1422 mm High

42U = 2000 mm High

47U = 2223 mm High

the casters add 72 mm to the height

Width

600 mm Wide

Depths

1000 mm Deep

1200 mm Deep

Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description |
|----------------------|--|
| 544-29610-WDBN-BK | Environ SR600 Baie 29U 600x1000 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Noir |
| 544-29610-WDBN-BK-FP | Environ SR600 Baie 29U 600x1000mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit |
| 544-29610-WDBN-GW | Environ SR600 Baie 29U 600x1000 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Gris Blanc |
| 544-29610-WDBN-GW-FP | Environ SR600 Baie 29U 600x1000mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit |
| 544-29612-WDBN-BK | Environ SR600 Baie 29U 600x1200 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Noir |
| 544-29612-WDBN-BK-FP | Environ SR600 Baie 29U 600x1200mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit |
| 544-29612-WDBN-GW | Environ SR600 Baie 29U 600x1200 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Gris Blanc |
| 544-29612-WDBN-GW-FP | Environ SR600 Baie 29U 600x1200mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit |
| 544-42610-WDBN-BK | Environ SR600 Baie 42U 600x1000 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Noir |
| 544-42610-WDBN-BK-FP | Environ SR600 Baie 42U 600x1000mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit |
| 544-42610-WDBN-GW | Environ SR600 Baie 42U 600x1000 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Gris Blanc |
| 544-42610-WDBN-GW-FP | Environ SR600 Baie 42U 600x1000mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit |
| 544-42612-WDBN-BK | Environ SR600 Baie 42U 600x1200 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Noir |
| 544-42612-WDBN-BK-FP | Environ SR600 Baie 42U 600x1200mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit |
| 544-42612-WDBN-GW | Environ SR600 Baie 42U 600x1200 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Gris Blanc |
| 544-42612-WDBN-GW-FP | Environ SR600 Baie 42U 600x1200mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit |
| 544-47610-WDBN-BK | Environ SR600 Baie 47U 600x1000 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Noir |
| 544-47610-WDBN-BK-FP | Environ SR600 Baie 47U 600x1000mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit |
| 544-47610-WDBN-GW | Environ SR600 Baie 47U 600x1000 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Gris Blanc |

Environ SR600 Baie 42U 600x1000 mm Porte
Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F),
De...



Référence du produit: 544-42610-WDBN-BK

| | |
|----------------------|--|
| 544-47610-WDBN-GW-FP | Environ SR600 Baie 47U 600x1000mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit |
| 544-47612-WDBN-BK | Environ SR600 Baie 47U 600x1200 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Noir |
| 544-47612-WDBN-BK-FP | Environ SR600 Baie 47U 600x1200mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit |
| 544-47612-WDBN-GW | Environ SR600 Baie 47U 600x1200 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Gris Blanc |
| 544-47612-WDBN-GW-FP | Environ SR600 Baie 47U 600x1200mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit |

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.