

Fiche produit

Article n° 70.358.1035.3

Capot BAS GOT GD 10 M25 A3

Article n°	70.358.1035.3
EAN	4015573650978
Unité de commande	1 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

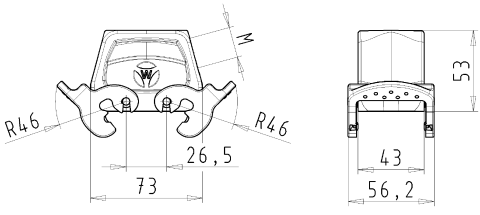
**général**


matière du boîtier	aluminium
Couleur	gris
Surface	Avec revêtement en poudre
Degré de protection (IP)	IP54
Résistant aux UV	Oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	Autre
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C

**Model**


DIN-taille	10
Model	Fiche
Mecanisme de verrouillage	Double levier de verrouillage
entrée de câble	De côté
Type de câble	Ecrou presse-étoupe
Avec presse-étoupe	Oui
Taille du filetage M	25
Taille du filetage PG	
Le couvercle à charnière	Aucun
EMC-version	Aucun
Longueur	73 mm
largeur	56 mm
hauteur	53 mm


**Dessin technique**








**Varianten/ Variants**

.0  


.2  


.3  


.4  


.5  


Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	Merkmale /Options
70.355.1035.5	BAS GOT GD 10 M25 M20 A 5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
70.355.1035.4	BAS GOT GD 10 M25 M20 A 4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
70.355.1035.3	BAS GOT GD 10 M25 M20 A 3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
70.355.1035.2	BAS GOT GD 10 M25 M20 A 2	Zwischensulzen /Bushing	
70.355.1035.1	BAS GOT GD 10 M25 M20 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.355.1035.0	BAS GOT GD 10 M25 M20 A 0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	

**Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog.    [www.wieland-electric.com](http://www.wieland-electric.com)  
Additional data see CATALOG or eCatalog.    [eshop.wieland-electric.com](http://eshop.wieland-electric.com)**

Referencing Size (ISO 14063) / Reference system Size (ISO 14063)		Series		I. Verwendung / First Use		Bauform / Shape	
This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.				Zurückbau- und Demontagehinweise nach DIN EN 60529 (if applicable)		Zuweisung mit Wieland document 00-1206-00 (list of prohibited / defective hazardous substances) to be designed	
Präzisionsnach General tolerance		ZD - Zeichnung, keine numerischen Änderungen / Drawing, no numerical modifications allowed		T		Zeichnung Nr. / Drawing No.	
1:2						70.355.1035.0 13K	
Material / Werkstoff		Aluminium		Type		Baugruppe / Sub-assembly	
Beschichtung / Coating		beschichtet / coated		revos		GEHAUSEOBERTEIL	
Grundfarbe / Base color		grün / green		BASIC		Baugröße 10-Kabelabgang seitlich-M20/M25 Hood size 10-cable outlet side-M20/M25	
Wahl / Selection		mit / with		Typ / Type		00-FEM-09/916	
Änderung / Revision							