

**Projecteur à LED**


Projecteur à LED, « Zoom Focus tunableWhite » ; avec système de lentilles de précision flexible et de haute qualité, pour un Beam Shaping complet (combinaison entre Zoom et Focus) ; technologie haut de gamme à 3 canaux tunableWhite, pour un excellent contraste des couleurs ; optimisé pour un éclairage de mise en valeur de grande qualité dans les musées, les salles d'exposition ainsi que dans les galeries d'art avec des hauteurs de plafonds pouvant atteindre jusqu'à 7 m ; 150-800 lux sur l'objet pour une distance de 6 m ; Luminaire avec adaptateur universel triphasé (pour rails conducteurs triphasés / L3+DALI) ; Commande sans fil contrôlée par appli avec Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless ; Gradation de l'éclairage entre 1 et 100 % ; ; équipement : LED800-927-65, Luminaire / projecteur avec distribution photométrique ZOOM : SUPERSPOT-WIDEFLOOD (accessoire Zoom) ; réglage simple, intuitif et en continu du Zoom Focus au moyen d'un mécanisme d'ajustage situé sur la bague avant ; bord de projection réglable entre net et soft ; Rendu des couleurs Ra > 92, température de couleur (tunable) 2700-6500 K ; ; mélange de couleurs par le biais d'une tige de mélange spéciale ; Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 2 ; plage spectrale : 400 à 780 µm ; pic de bleu à 455 µm ; UVA = 0,3 µW/lm pour λ ≤ 400 µm ; Flux lumineux du luminaire: 700 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 35 lm/W ; durée de vie : 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % ; gradation hybride sans scintillement de 0,5 à 10 % , Puissance du luminaire: 20 W ; tension secteur : 220 à 240 V / 50/60 Hz ; pivot affleurant ; projecteur avec rotation de 365° et pivotement de 90° ; fixation des axes de déplacement au moyen d'une clé Allen ; système de lentilles de précision de haute qualité avec une faible lumière diffuse et un contraste élevé sur l'objet (intensité lumineuse uniforme dans le cône d'éclairage) ; excellente limitation de l'éblouissement grâce au système de lentilles ; design de produit durable grâce à l'appareillage intégré dans le boîtier du projecteur ; bilan thermique innovant par le biais d'un système de refroidissement passif, aboutissant à la fonction COOL TOUCH ; la bague avant sert à l'installation, en option, d'une lentille ovalisante qu'il faut commander séparément ; interchangeabilité sans outil des éléments « Accessoire Zoom » et « Accessoire fixe », voir Accessoires ; pour des données détaillées sur le zoom photométrique et les valeurs caractéristiques du rayonnement optique sur les objets de musée (CIE157:2004), voir notre site Internet ; boîtier en fonderie d'aluminium ; surface : peinture microstructurée blanc ; lentilles en verre ou verre acrylique ; dimensions : Ø 121 x 340 mm ; poids : 2,75 kg ;

Bluetooth® (BC) : commande mobile par rapport au projecteur : max. 6 m, entre deux projecteurs : max. 4 m, Définition radio: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x, Fréquence radio: 2,4...2,483 GHz, Puissance d'émission radio: + 4dBm

Note : Montage mural autorisé uniquement avec un adaptateur universel triphasé Zumtobel et un support de montage mural - à commander séparément SVP ; montage au plafond uniquement en cas de sorties ponctuelles !




ZS\_AO3\_F\_L\_zoom\_wh.jpg

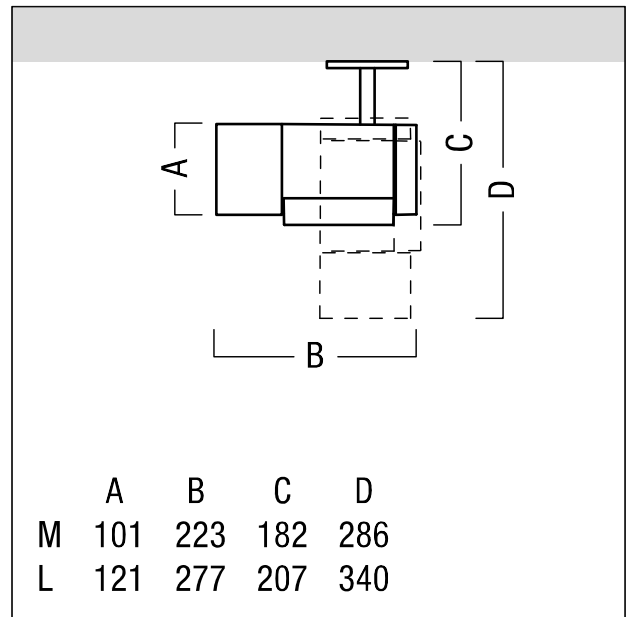

ZS\_AO3\_M\_M\_L\_ZF\_FIX\_ZOOM.wmf

**Courbe photométrique**

**SSP HARD (F1D12)**

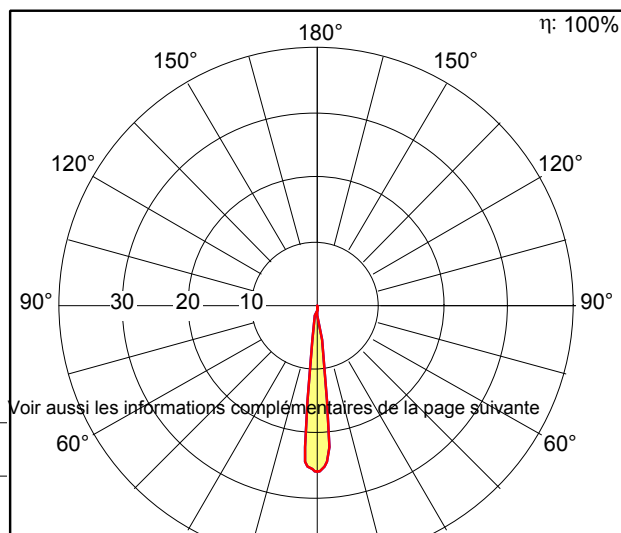

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire\*: 700 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire\*: 35 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 92
- Convertisseur 1: 1 x 06890878 TWK LE 1 C 927-965 1250 15.0W#BC
- Convertisseur 2: 1 x 06890993 DRV TC UNI 20W 900mA 43V F #122199Z
- Température de couleur\*: 3000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 2
- Durée de vie utile médiane\*: L90 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire\*: 20 W Facteur de puissance = 0,95
- Equipement: BC graduable jusque 1%
- Définition radio: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x
- Fréquence radio: 2,4...2,483 GHz
- Puissance d'émission radio: + 4dBm
- Catégorie de maintenance CIE 97: C - Réflecteur fermé

de garantie selon nos conditions de garantie sous [www.zumtobel.com/5ansdegarantie](http://www.zumtobel.com/5ansdegarantie)

ARCOS ZF L



**ZUMTOBEL**

ARC ZF L 800-927-65 BC 3CU SSP-WFL WH

60715384

Projecteur à LED