



Prises télévision simple saillie


Réf.(s) : 0 860 40 - 0 860 53 - 0 861 40 - 0 861 53




0 860 40



0 860 53



0 861 40



0 861 53


1. USAGE

Connecteurs TV simple mâle Ø 9,52 mm et TV type F femelle à visser.
 Câble recommandé 17/19 VATC
 Compatibles TNT et UHD
 Étoile blindée (classe A)
 0-2400 MHz


2. GAMME

Désignation	Complet	Composable
Prise TV simple type F femelle à visser	0 860 53	0 861 53
Prise TV simple Ø 9,52 mm mâle	0 860 40	0 861 40

3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)

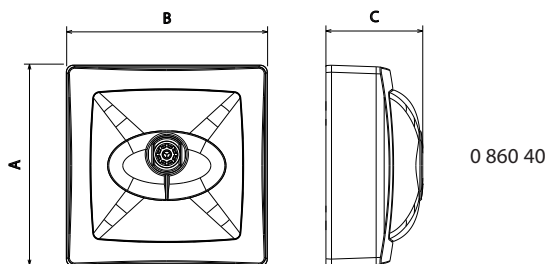


0 860 40

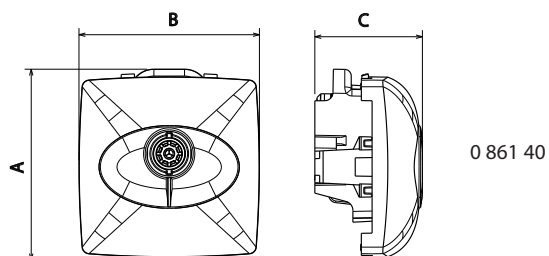



0 861 40

Références	A	B	C
0 860 40	72	72	35
0 860 53			38
0 861 40	57,7	54,5	32,5
0 861 53			36

4. RACCORDEMENT

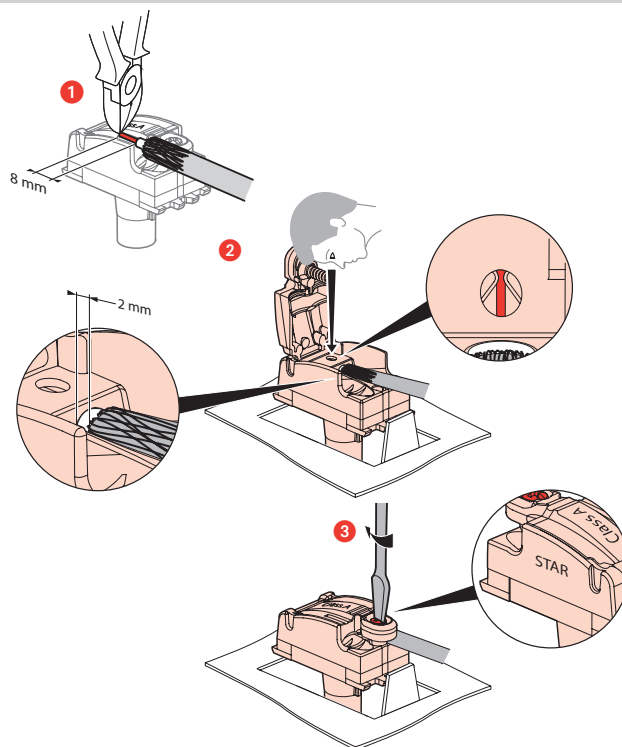

5. PRECAUTIONS DE CABLAGE

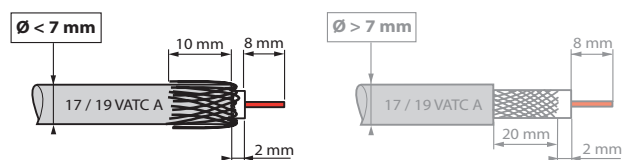

La connexion arrière limite la déformation du câble coaxial, évitant une rupture d'impédance et préserve donc les performances.

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**■ 6.1 Caractéristiques mécaniques**

Protection contre les corps solides et liquides : IP 21
 Protection contre les impacts : IK 04
 Tenue câble 120 N : norme IEC 61169-24

■ 6.2 Caractéristiques matières

Habillage : Aspect polyglacé

Couleur : - Blanc RAL 903
 - Aluminium

Matière : - Plaque ABS / PC
 - Enjoliveur : ABS
 - Sans halogène
 - Tenue aux UV

Moteur : - Boîtier : zamac
 - Capot : zamac
 - Broche : bronze
 - Vis : acier zingué

■ 6.3 Caractéristiques électriques

- Impédance caractéristiques : 75 ohm
 - Connecteur mâle Ø 9,52 mm
 - Connecteur type F femelle à visser
 - Efficacité de blindage classe A (le blindage classe A est nécessaire pour prévenir des interférences causées par l'usage des nouveaux signaux téléphone 3 et 4 G, ces signaux non désirés pouvant générer des pixelisations sur l'écran ou détériorer la bande son).
 - Bandes de fréquence : TV/SAT : 0 - 2400 MHz
 - Atténuation : 1 dB maximum
 - Résistance d'isolement : norme IEC 61169-24
 - Compatible téléalimentation

■ 6.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage et utilisation : - 5° C à + 35° C

7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.



Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.


8. NORMES ET AGRÈMENTS

- EN 50083-2
- EN 50083-4
- Certificat Classe A

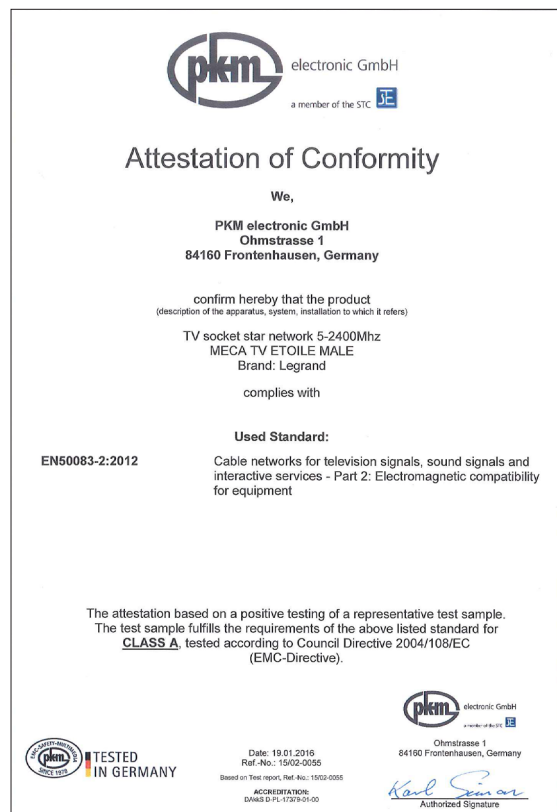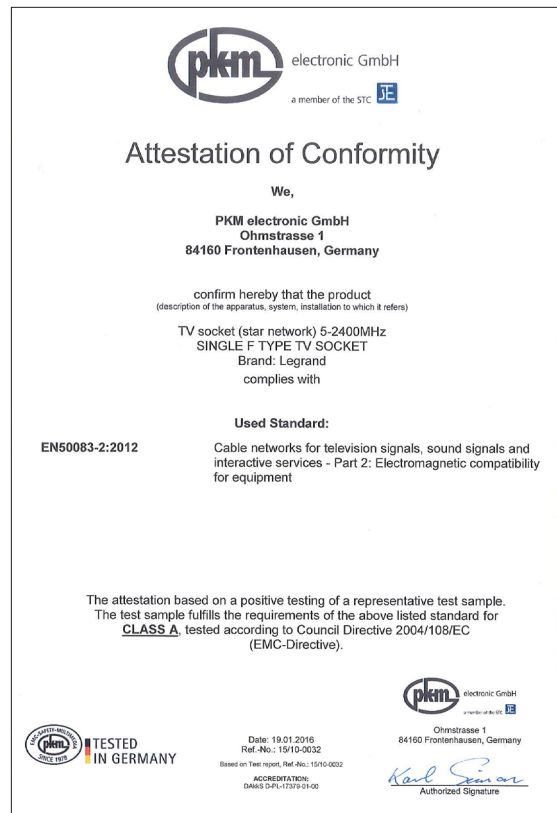

9. PERFORMANCE

Prise TV simple mâle

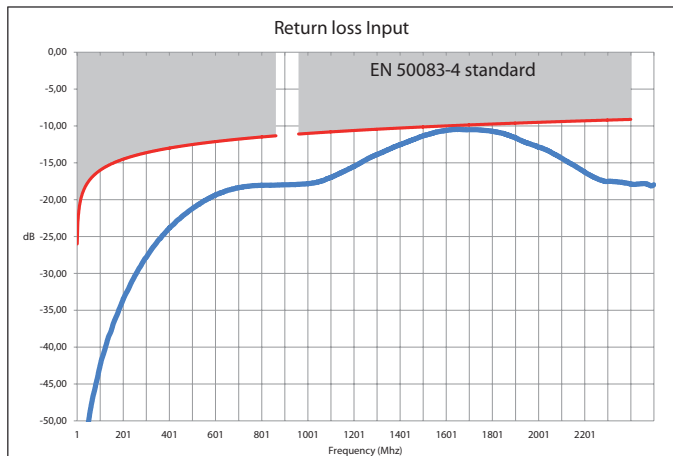

Prise TV simple type F femelle à visser

