


Omnitrack PLUS - 6 conducteurs

Code: 22013310-00


INFORMATIONS GÉNÉRALES

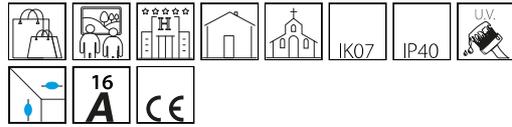

Article	Omnitrack PLUS - 6 conducteurs
Code	22013310-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1500 mm
Largeur (mm)	32 mm
Hauteur (mm)	38 mm
Poids (Kg)	1.634 kg

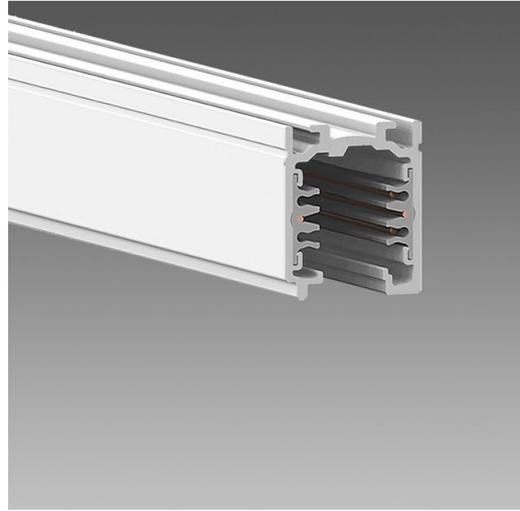

Omnitrack PLUS 6 conducteurs : Le rail Omnitrack PLUS est un système mixte triphasé avec deux conducteurs supplémentaires pour la gestion d'un signal (par exemple, DALI, DMX, etc.).



Omnitrack PLUS - 6 conducteurs


Code: 22013310-00



Omnitrack PLUS - 6 conducteurs

Code: 22013310-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

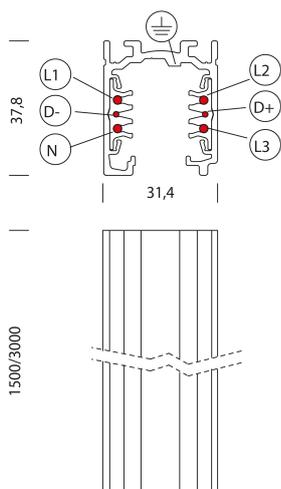

Corps	Rail 6 conducteurs. De section rectangulaire en aluminium extrudé, contenant un profilé façonné en PVC isolant avec 4 conducteurs en cuivre. Intensité max. 16A par conducteur. Possibilité de monter la plupart des adaptateurs disponibles dans le commerce
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ

Marquages et essais	CE
Normes de référence	Conforme aux normes CEI34-17/EN60570/IEC570, avec certification européenne ENEC.

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage Omnitrack PLUS rev0.pdf](#)

DESSINS

[DessinTechnique 13310.dxf](#)



Omnitrack PLUS - 6 conducteurs


Code: 22013310-00



Raccord passant



Gaine de protection supplémentaire



Raccord en suspension



Suspension simple acier



Raccord en suspension simple



Suspension simple Q



Suspension simple avec tiges Q



Suspension électrifiée - 5 pôles



Suspension électr. WIRELESS - 5 pôles



Raccord plafonnier - Omnitrack PLUS



Étrier d'alignement - Omnitrack Plus

22025611-00 - Raccord en suspension



Câble



Embout driver - gauche

Omnitrack PLUS - 6 conducteurs

Code: 22013310-00

