


Fiche technique produit

Signal sonore 3 tons

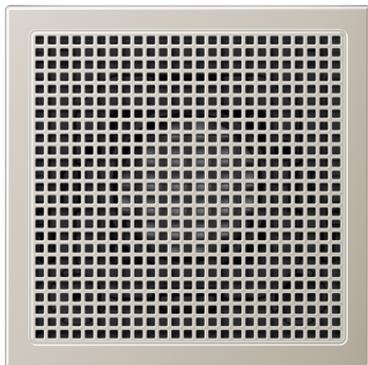

Numéro de référence

ES 2567-G3

Signal sonore 3 tons

(avec support de fixation à vis)

2 entrée séparées pour 2 ou 3 tons

Tension d'alimentation : 8 ... 12 V AC ou 8 ... 24 V DC, par unité d'alimentation externe (TBTS) par ex. Art. N°. NT 2405 VDC ou NT 2415 REG VDC

Courant absorbé : env. 150 mA

Finitions métalliques

Couleur:

Métal INOX

Matériaux:

métal INOX 1.4303 X4 CrNi 18-12
