

# TF115-ETANCHE TECH-120-36W- 4000K-TRAVERSANT-IP66

06932000109 | BL11366504

**INTÉRIEUR** > Réglette étanche

Réglette étanche led, platine amovible, garantie 5 ans, alimentation Osram, connecteurs rapides sans outil, traversant et 850°.



## Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Parking Couvert
- Garage & Atelier
- Atelier
- Stockage



36 W

4800  
lm

IRC  
>80

IP66

4000K



FICHE ACTUALISÉE LE 11/10/2023

## Données électriques

Puissance totale (W)	36
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<17%
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

## Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	15
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	20
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	30

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	4800lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 11/10/2023



## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1190 x 85 x 80
Poids (kg)	1.52
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui

## Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires


Angle de distribution	115°
Orientable	Non
Autres commentaires	Livré avec visserie/chevilles fixation, 2 supports et 2 triangles de suspension. Entraxe mini d'installation : 68 cm - Entraxe maxi d'installation : 102 cm Possibilité de régler l'alimentation sur 3 puissances différentes : 24W (3200lm) ou 30W (4000lm) ou 36W (4800lm)




FICHE ACTUALISÉE LE 11/10/2023



## Courbe photométrique

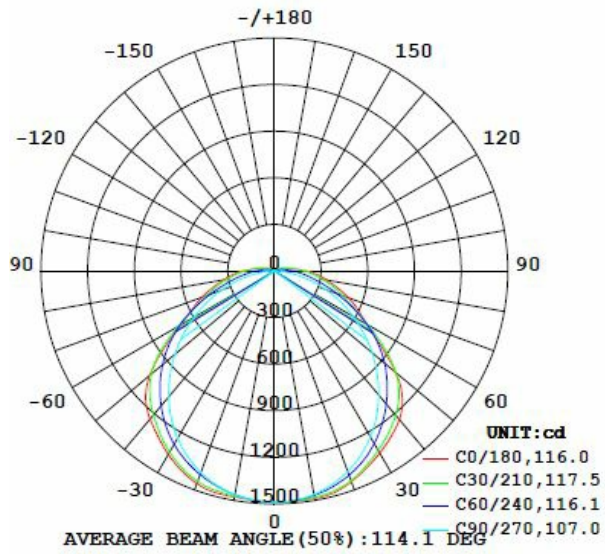

## Autre

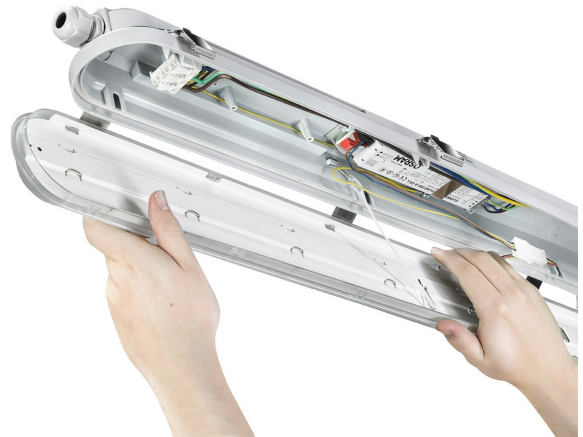

FICHE ACTUALISÉE LE 11/10/2023

