

Accessoire

Idéal pour créer un point d'ancrage pour les kits CTI et EP.

AVANTAGES


- Format 100 x 100 mm
- Diamètre des 4 trous d'ancrage : 11 mm
- Espacement entre les trous : 65 mm
- Diamètre de l'anneau : 9 mm
- Acier électro zingué (5 microns minimum)



INSTALLATION ET AJUSTEMENT

- Plaquez la platine contre le mur béton et percez 4 trous de \varnothing 10 mm
- Insérer les goujons d'ancrage M10 dans les trous (goujons non fournis). Assurez-vous de respecter les recommandations d'installation du fabricant
- Plaquez la platine contre le mur
- Positionner les 4 rondelles et serrez fermement les écrous. (rondelles et écrous non fournis)

SPÉCIFICATIONS

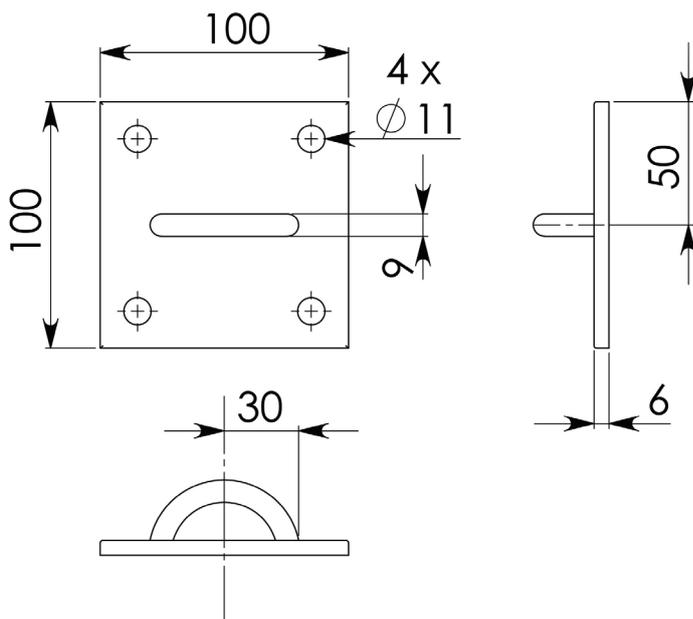

ANCRAGE RECOMMANDÉ

Le bon choix des ancrages est de la responsabilité de l'installateur. Il faut tenir compte de la résistance et de la qualité du béton.

Goujon à expansion M10

Pour plus d'informations, contactez-nous ou visitez notre site Internet www.gripple.com

INFORMATIONS TECHNIQUES

Charge de travail :

Charge maximale 340 kg, coefficient de sécurité 3:1

Matériau :

BS EN 10346:2009 DX51D (Acier doux)