

### PLIO-R

Rapport de rétreint : 2:1


**Matière :** PVC souple  
**Températures d'utilisation :** -20 à +90°C  
**Température de rétreint :** 120°C  
**Rétreint longitudinal :** 20 à 30 %  
**Rigidité diélectrique :** 20 kV/mm  
**Tenue au feu :** V0 UL94

**Spécification :** La gaine thermorétractable PLIO-R est un produit d'entrée de gamme pour les usages courants. Elle se caractérise par sa paroi fine, sa large gamme de coloris et son aspect brillant. Elle a l'avantage de couvrir les diamètres de 2,5 à 80 mm avant rétreint.

Afin d'éviter qu'elle ne se rétracte sous l'action de la température en cours de transport et de stockage, cette gaine est livrée gonflée d'air à basse pression et fermée à ses deux extrémités.



**Conditions de stockage des gaines :**  
températures inférieures à 18°C.

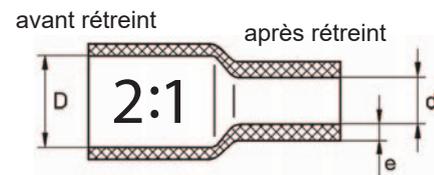

## • Couronne

type	coloris standard			coloris semi-standard*			D mm	d mm	e mm	m
	orange 005	noir 010	transp. 011	blanc 001	jaune 004	gris 013				
R - 1	0822 0021 005	0822 0021 010	0822 0021 011	0822 0021 001	0822 0021 004	0822 0021 013	2,5	1,2	0,45	100
R - 2	0822 0022 005	0822 0022 010	0822 0022 011	0822 0022 001	0822 0022 004	0822 0022 013	4	2	0,5	100
R - 3	0822 0023 005	0822 0023 010	0822 0023 011	0822 0023 001	0822 0023 004	0822 0023 013	6	3	0,5	100
R - 4	0822 0024 005	0822 0024 010	0822 0024 011	0822 0024 001	0822 0024 004	0822 0024 013	7	4	0,5	100
R - 6	0822 0025 005	0822 0025 010	0822 0025 011	0822 0025 001	0822 0025 004	0822 0025 013	11	6	0,6	100
R - 8	0822 0006 005	0822 0006 010	0822 0006 011	0822 0006 001	0822 0006 004	0822 0006 013	14	8	0,6	100
R - 10	0822 0007 005	0822 0007 010	0822 0007 011	0822 0007 001	0822 0007 004	0822 0007 013	17	10	0,8	100
R - 13	0822 0008 005	0822 0008 010	0822 0008 011	0822 0008 001	0822 0008 004	0822 0008 013	20	13	0,8	100
R - 16	0822 0009 005	0822 0009 010	0822 0009 011	0822 0009 001	0822 0009 004	0822 0009 013	25	16	1	50
R - 20	0822 0010 005	0822 0010 010	0822 0010 011	0822 0010 001	0822 0010 004	0822 0010 013	31	20	1	50
R - 25	0822 0011 005	0822 0011 010	0822 0011 011	0822 0011 001	0822 0011 004	0822 0011 013	40	25	1	25
R - 35	-	0822 0026 010	0822 0026 011	-	-	-	50	35	1	25
R - 45	-	0822 0027 010	0822 0027 011	-	-	-	65	45	1,3	25
R - 60	-	0822 0028 010	0822 0028 011	-	-	-	80	60	1,3	20

\* Coloris semi-standard : livraison minimum 200 m par type et coloris. Délai à confirmer. Majoration du prix de 20 %



Coloris sur demande : bleu, vert, brun, rouge et violet avec livraison minimum. Délai à confirmer.

# Manchons thermorétractables en PVC souple



PLIO-R



**PLIO-R**

Rapport de rétreint : 2:1

**Matière :** PVC souple  
**Températures d'utilisation :** -20 à +90°C  
**Température de rétreint :** 120°C  
**Rétreint longitudinal :** 20 à 30 %  
**Rigidité diélectrique :** 20 kV/mm  
**Tenue au feu :** V0 UL94



**Conditions de stockage des manchons :**  
températures inférieures à 18°C.

code article selon type et coloris

type	pour clips de	longueur mm	orange	noir	transparent	minimum livrable	blanc	jaune	gris	minimum livrable
			005	010	011		001	004	013	
<b>R-2 x 3,8</b>	2,8	25	0836 0003 005	0836 0003 010	0836 0003 011	5 000	0836 0003 001	0836 0003 004	0836 0003 013	10 000
<b>R-3 x 5,5</b>	4,8	28	0836 0001 005	0836 0001 010	0836 0001 011	5 000	0836 0001 001	0836 0001 004	0836 0001 013	10 000
<b>R-4 x 6,5</b>	6,3	32	0836 0002 005	0836 0002 010	0836 0002 011	5 000	0836 0002 001	0836 0002 004	0836 0002 013	10 000

Délai de livraison : 30 jours

Délai de livraison : 60 jours

\* la longueur s'entend avant rétreint.




Coloris sur demande : bleu, vert, brun, rouge et violet avec livraison minimum. Délai à confirmer.

### PLIO-R

Rapport de rétreint : 2:1


**Matière :** PVC souple  
**Températures d'utilisation :** -20 à +90°C  
**Température de rétreint :** 120°C  
**Rétreint longitudinal :** 20 à 30 %  
**Rigidité diélectrique :** 20 kV/mm  
**Tenue au feu :** V0 UL94

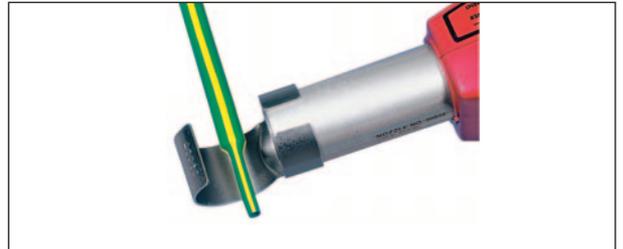

**Conditions de stockage des gaines :**  
températures inférieures à 18°C.


### • Couronne

type	code article jaune/vert 060	D mm	d mm	e mm	 m
R - 2 J/V	0834 0001 060	4	2	0,5	50
R - 3 J/V	0834 0002 060	6	3	0,5	50
R - 4 J/V	0834 0003 060	7	4	0,5	50
R - 6 J/V	0834 0004 060	11	6	0,6	25
R - 8 J/V	0834 0005 060	14	8	0,6	25
R - 10 J/V	0834 0006 060	17	10	0,8	25
R - 13 J/V	0834 0007 060	20	13	0,8	25
R - 16 J/V	0834 0008 060	25	16	1	25
R - 20 J/V	0834 0009 060	31	20	1	25

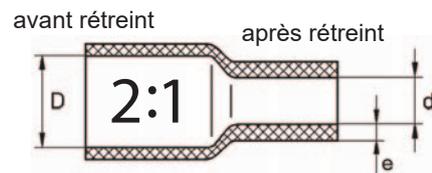

### • Manchons (Produits semi-standard fabriqués uniquement sur demande)

**Longueurs intermédiaires :** facturées à la longueur standard directement supérieure.  
**Longueurs > 100 mm :** facturées à un prix proportionnel.



type	code article jaune/vert 060	Ø de fils mm	longueur* mm	 pcs
R - 2/25 JV	0835 0001 060	2 - 4	25	10 000
R - 3/30 JV	0835 0002 060	3 - 6	30	5 000
R - 4/30 JV	0835 0003 060	4 - 7	30	5 000
R - 6/35 JV	0835 0004 060	6 - 11	35	5 000

\* la longueur s'entend avant rétreint.