

REF : SYS 1.20 R


Câble téléphonique SYS 1 ROUGE – FIRALARM®



TÉLÉPHONIE



FT 6 02/10/2017 DL

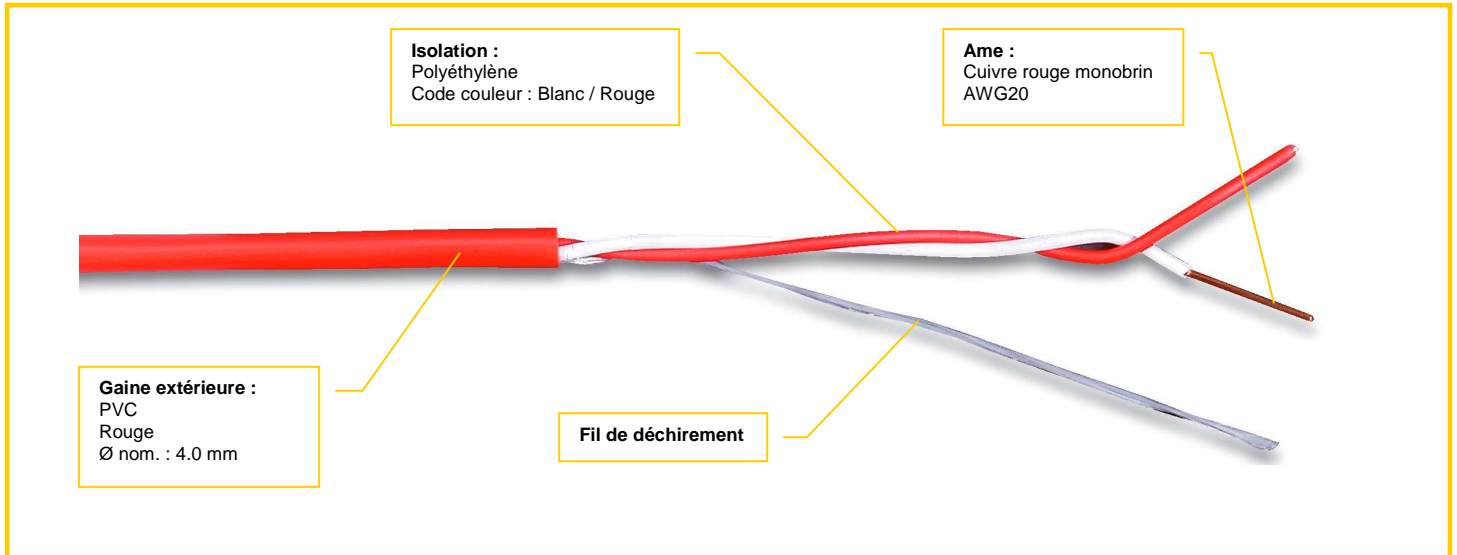

INFORMATIONS PRODUITS

Application

Câbles FIRALARM® pour la télétransmission d'alarme et pour les liaisons entre les détecteurs de fumée et la centrale.

Descriptif du câble

Assemblage : en paire

Marquage :

FIRALARM NUM 1x2xAWG20 SE + N° de lot + marquage métrique

Propriétés électriques

Tension maximale : **200 Vac**
Impédance (1 MHz) $\pm 20\%$: **100 Ω**
Capacité cond/cond : **< 70 nF/km**
Résistance linéique max : **< 40.5 Ω /km**

Caractéristiques



Tenue au feu :
IEC 60332-1 ou NF C 32-070 Cat C2
EN50575 :2014+A1 :2016 Classe Eca



Température de service : - 10°C → + 70°C

Kg/Km

Poids : **19 kg/km**



Conforme à la directive RoHS



Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



www.cae-groupe.fr