

Borne Thor

THORN

96264240 TR B S 10L25 730 RGB ASY CL2 MPL.

LED 11W ADLB_S_10L25_ASY_3K	ISO 9223 C3	IP66	IK10		CE		EAC			Ta25	
-----------------------------	----------------	------	------	--	----	--	-----	--	--	------	--

Borne Thor

Borne de faible épaisseur, élégante et anti-vandalisme asymétrique avec optique de haute performance. Pour Electronique, non gradable. Classe électrique IP66 II. Mât et socle : aluminium (EW AW 6060). Chapeau : aluminium fonderie (EN AC 47100). Diffuseur : Polycarbonate (PC) transparent anti-UV. Boîtier appareillage : Polycarbonate (PC). Couleur du chapeau et mât : gris anthracite 900 sablé thermopoudré (similaire à RAL7043). Bande d'éclairage décoratif RGB en bas de la tête, facile à configurer au moment de l'installation. Luminaire pré-câblé et prêt à installer. Boîtier de connexion nécessaire, à commander séparément. Livré avec LED 3 000 K

Fixation sur semelle : 4 x tiges de scellement M14 (à commander séparément), espacement : 150 mm

Dimensions : 160 x 160 x 1017 mm

Puissance du luminaire: 11 W


Poids : 7,66 kg



TLG_ADLB_F_SLIMR.jpg



TLG_ADLB_M_SLIM.wmf

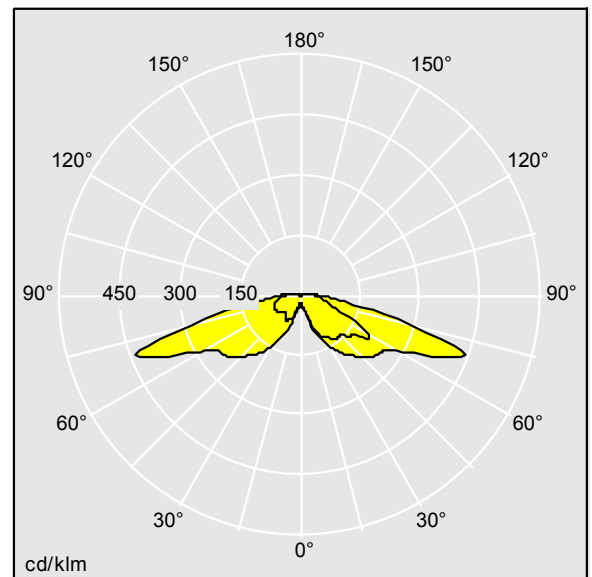

TLLA_ADBS10L25ASY3KG32_DC.ltd

Position de la lampe: STD - Standard

Source lumineuse: LED

Flux lumineux du luminaire*: 739 lm

Efficacité lumineuse du luminaire*: 67 lm/W

Indice min. de rendu des couleurs: 70

Convertisseur 1: 1 x 96265386 DRV OS OT 6W 24V
250mA F #CE CSL

Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,07 Rend. Inf.: 0,93

Convertisseur 2: 1 x 96276908 DRV OS OT 20W 1.
05A 38V D #4DIMLT2 G2 CE

Température de couleur*: 3000 Kelvin

Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5

Vie utile nominale (B10)*:

L90 100000h à 25°C

Puissance du luminaire*: 11 W

Equipement: FO

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting