

Données

Données géométriques

Pas 3,5 mm / 0.138 inch

Données du matériau

Note (material data)

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !



Information on material specifications can be found here

Couleur	gris clair
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,002 MJ
Poids	0,1 g

Données commerciales

Groupe de produits	26 (picoMAX)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	100 (25) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821162735
Numéro du tarif douanier	85389099990

Téléchargements

Documentation

Informations complémentaires

Technical Section	3 avr. 2019	pdf	Téléchargement
Technical explanations		2,0 MB	

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 2091-1600	URL	Téléchargement
------------------------	-----	----------------

Données CAE

ZUKEN Portal 2091-1600	URL	Téléchargement
------------------------	-----	----------------

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com


Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

Environmental Product Compliance 2091-1600

Plaque de décharge de traction; gris clair

Indications de manipulation

Décharge de traction

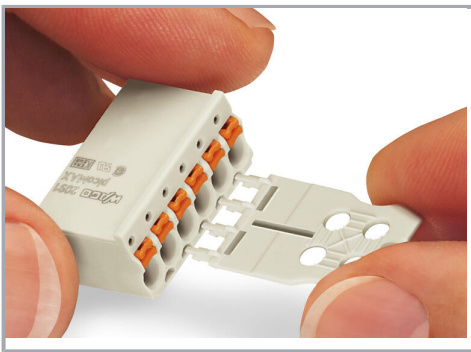

Les plaques de décharge de traction peuvent être montées en usine ou par le client.

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.