




Marque de commande

1/2" NPT-V1-G-S-1M

Prise encastrée, M12/ 1/2" NPT, 4 broches

Dimensions

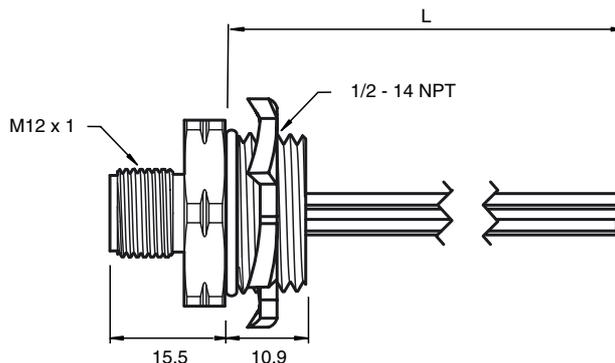

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

nombre de pôles	4
Forme constructive	droit

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	U_B	max. 300 V C.A./C.C.
Courant d'emploi	I_B	max. 4 A

Conditions environnementales

Température ambiante	-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
----------------------	---------------------------------


Caractéristiques mécaniques

Degré de protection	IP67	
Raccordement	Fils simples	
Matériau	aluminium, anodisé	
contacts	laiton, doré	
écrou chapeau	Acier, zingué	
Connecteur	Polyamide (PA)	
joint d'étanchéité	BUNA-N	
Câble		
Fils	4 x 0,34 mm ² , 22 AWG	
Longueur	L	1 m
Remarque	1/2" - 14 NPT Montage filetage	

Agréments et certificats

Agrément UL	cULus Listed, General Purpose
-------------	-------------------------------

Raccordement électrique



Raccordement électrique

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK