


Fiche technique produit

Actionneur volet roulant 4 voies

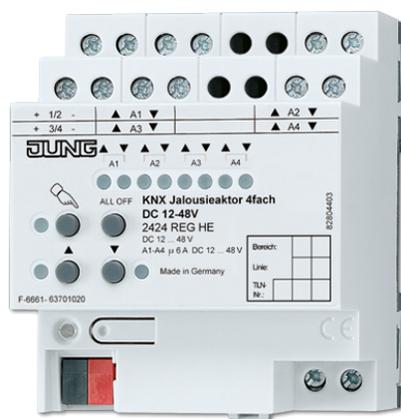

Numéro de référence

2424 REGHE

KNX actionneur volet roulant, 4 voies DC 12-48 V

encombrement 4 modules (72 mm)
avec commande manuelle électronique et LED d'affichage d'état
Les fonctionnalités des composants sont disponibles qu'à partir de la version ETS3.0d.
Famille de produit ETS : Store
Type de produit : Stores

Usage conforme

- Commutation de stores, volets roulants, marquises et autres suspensions électriques pour basse tension DC 12 à 48 V.
- Montage sur rails dans coffret de distribution

Caractéristiques produits

- Convient pour moteurs DC 12 à 48 V
- Position des lamelles à commande directe
- Retour de l'état de déplacement et de la position des lamelles en fonctionnement sur bus et en mode manuel
- Fonction de scènes
- Position forcée Haut et Bas par commande de niveau supérieur
- Fonction pare-soleil

Caractéristiques techniques

Médium KNX :	TP 256
Sorties :	4 Kanäle mit je 1 Ausgang
Type de contact :	à fermeture, libre de potentiel
Tension de commutation DC :	DC 12 ... 48 V
Puissance de coupure DC 12 V :	6 A
Puissance de coupure DC 24 V :	6 A
Puissance de coupure DC 48 V :	3 A
Courant de commutation minimal DC :	100 mA
Connexion	
Type de connexion :	bornes à vis
rigide :	1 x 0,5 ... 4 mm ²
souple sans embout :	1 x 0,5 ... 4 mm ²
souple avec embout :	1 x 0,5 ... 2,5 mm ²