

Optix Surface 1200 Direct - Indirect Flux Moyen


OPTIX S 1200 2L 29W 4000lm 830 D/I BLA

2023722



Caractéristiques

- OPTIX S 1200 2L 29W 4000lm 830 D/I BLA - luminaire suspendu à haute efficacité et à faible éblouissement pour les applications tertiaires. Distribution directe/indirecte (70/30%) pour un confort accru. Optique à très faible luminance en polycarbonate finition blanche dans une configuration à 2 lignes. Luminaire recouvrable de laine de verre ou isolant acoustique. Driver certifié ENEC. Très faible scintillement <5%. Température de couleur (CCT) 3000K, IRC>80, consistance des couleurs SDCM<3. Flux lumineux sortant 4000 lm. Puissance consommée 26W. Efficacité lumineuse 154 lm/W. Maintien du flux de L80>107 500h. Eblouissement UGR<19. Risque photobiologique GR0. THD<8%. IP20, IK07. Classe I. 850°C. Dimensions (LxH) : 1129 x 200 x 45 mm. Poids 4,5 kg. Corps de luminaire blanc RAL9016. Garantie 5 ans. Fabriqué en France.

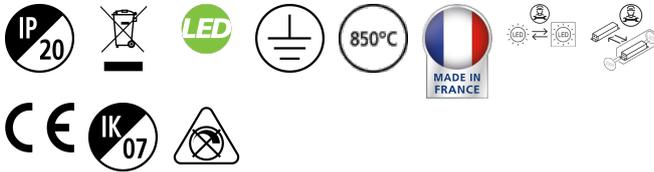

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	OPTIX S 1200 2L 29W 4000lm 830 D/I BLA
Technologie	LED (3 SDCM)
Culot	N/A
Caisson	Acier
Montage	Suspendu
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Education, Bureaux
Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	4000
Flux lumineux (lm)	4000
Efficacité système lm/W	154
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM3
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 19
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	26
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK07
Code EAN	5025768237227

Optix Surface 1200 Direct - Indirect Flux Moyen

OPTIX S 1200 2L 29W 4000lm 830 D/I BLA
2023722

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	OPTIX S 1200 2L 29W 4000lm 830 D/I BLA
Technologie	LED (3 SDCM)
Culot	N/A
Caisson	Acier
Montage	Suspendu
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Education, Bureaux
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	4000
Flux lumineux (lm)	4000
Efficacité système lm/W	154
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM3
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 19
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	26
Alimentation/Tension secteur - min (V)	198.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	264.0
Facteur de puissance de la lampe	0.95
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	8
Protection électrique	Classe 1
Ballast requis	Non
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Courant driver (mA)	500
Courant d'appel (A)	25
Durée du courant d'appel (µs)	250
Test au fil incandescent	850
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	C, C (more than 1 Light Source)
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	27
Max. Luminaires par disjoncteur 13A C	35
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	45
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	58

Optix Surface 1200 Direct - Indirect Flux Moyen

OPTIX S 1200 2L 29W 4000lm 830 D/I BLA
2023722

Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	16
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	21
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	27
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	35
Section de câble d'alimentation (mm²) - min	2.5
Section de câble d'alimentation (mm²) - max	2.5

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	120000
Durée de vie moyenne - L80 B20	120000
Durée de vie moyenne - L90 B10	60000

Données physiques

Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK07
Finition du diffuseur	Mat/satiné
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	1129
Largeur (mm)	200
Hauteur nominale du produit (mm)	45
Poids (kg)	4.5


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768237227
Longueur simple de l'emballage (cm)	117.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	22.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	6.8
DUN14 (intérieur)	05025768237227
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	117.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	6.8

PHOTOMÉTRIE

Optix Surface 1200 Direct - Indirect Flux Moyen

OPTIX S 1200 2L 29W 4000lm 830 D/I BLA
2023722

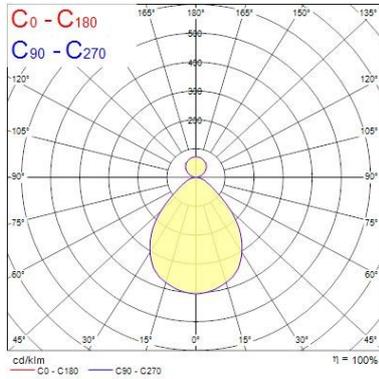

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.92 0.93	E(0°) 6466 E(C90) 42.7° 1288 E(C0) 42.8° 1279
1.0	1.85 1.85	E(0°) 1616 E(C90) 42.7° 322 E(C0) 42.8° 320
1.5	2.77 2.78	E(0°) 715 E(C90) 42.7° 143 E(C0) 42.8° 142
2.0	3.69 3.70	E(0°) 404 E(C90) 42.7° 80 E(C0) 42.8° 80
2.5	4.61 4.63	E(0°) 289 E(C90) 42.7° 57 E(C0) 42.8° 57
3.0	5.54 5.56	E(0°) 190 E(C90) 42.7° 38 E(C0) 42.8° 38

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]
 C0 - C180 (Half beam angle: 85.6°)
 C90 - C270 (Half beam angle: 85.4°)

SCHÉMAS TECHNIQUES

