


Air handling unit

## 11090240

### Batterie eau froide EF/CO DFE+ 1200 + BAC



Batteries externes



Batteries externes

#### Domaines d'application

Multi-occupancy residential housing, New, Refurbishment, Non-residential buildings

#### Accessoires

Désignations	Références
Kit V3V MOT 1,6 DFE/+Compact +SAT+Sonde	11090263
Kit V3V MOT 2,5 DFE/+Compact +SAT+Sonde	11090264
Kit V3V MOT 4,0 DFE/+Compact +SAT+Sonde	11090265
Kit V3V MOT 6,3 DFE/+Compact +SAT+Sonde	11090266
Kit V3V MOT 10 DFE/+Compact +SAT+Sonde	11090267
Pompe condensat caisson batterie DFE	11090268

#### Services associés


2-years warranty

#### Données générales

Références	Epaisseur isolant (mm)
11090240	30

#### Données dimensionnelles

Références	H (mm)	Ø D (mm)	L (mm)	P (mm)
11090240	478,5	355	938,5	678,5

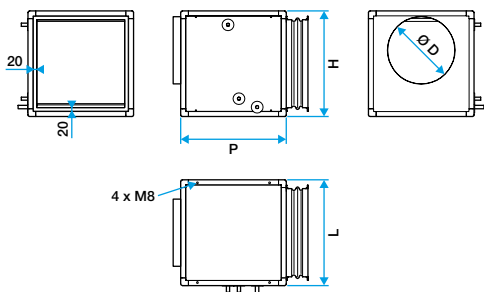

Dimensions Batteries

#### Données aérauliques

Références	Perte de charge air à 40/35 (Pa)	Perte de charge air à 7/12 (Pa)	Perte de charge air à 80/60 (Pa)	Perte de charge air à DX 4° (Pa)	Puissance de batterie à 40/35 (kW)	Puissance de batterie à 7/12 (kW)	Puissance de batterie à 80/60 (kW)	Puissance de batterie à DX 4° (kW)
11090240	31	37	33	41	6,5/3,4	5,6/2,7	18,3/10,0	8,2/4,7



Air handling unit

11090240

## Batterie eau froide EF/CO DFE+ 1200 + BAC

## Données thermiques

Références	Delta température calculé à 100% et 50% du débit max à 40/35 (°C)	Delta température calculé à 100% et 50% du débit max à 7/12 (°C)	Delta température calculé à 100% et 50% du débit max à 80/60 (°C)	Delta température calculé à 100% et 50% du débit max à DX 4° (°C)
11090240	16/17	10-oct	45/50	13/14

## Données hydrauliques

Références	Débit d'eau calculé à débit max à 40/35 (l/h)	Débit d'eau calculé à débit max à 7/12 (l/h)	Débit d'eau calculé à débit max à 80/60 (l/h)	Débit d'eau calculé à débit max à DX 4° (l/h)	Perte de charge fluide à 40/35 (kPa)	Perte de charge fluide à 7/12 (kPa)	Perte de charge fluide à 80/60 (kPa)	Perte de charge fluide à DX 4° (kPa)
11090240	1132	965	804	196,9	4,9	4,6	2,4	10,3