



Embout 0 982 65


- 1** Préparation :
couper le lien plastique




- 2** Monter et visser l'embout
sur la goulotte

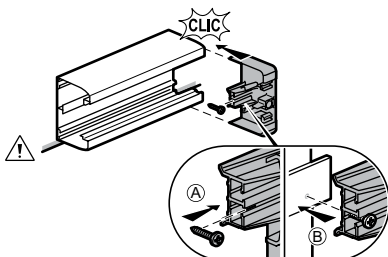

- 3** Clipser le couvercle,
en butée sur l'embout

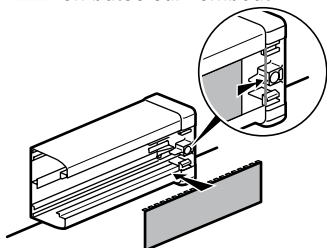


- 4** Clipser le joint du couvercle




Angle extérieur 0 982 62

- 1** Clipser les angles

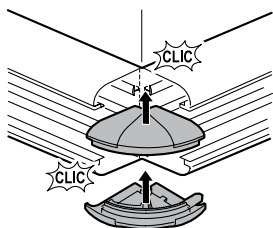

- 2** Clipser le couvercle

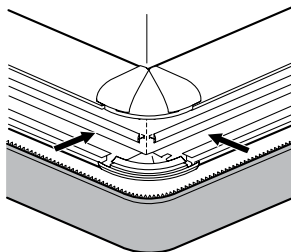

⚠ Avant toute intervention, couper le courant.
Respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation.


Pro & Consumer Service
BP 30076 / F - 87002 Limoges Cedex 1

FR Service Consommateurs
0825 360 360 (0,15 € TTC/min)

Angle intérieur 0 982 61


1 Préparer les 2 angles

Inférieur à 90°




Assembler les 2 pièces
et couper en fonction
de l'angle

Égal à 90°




Aucune préparation

Supérieur à 90°




Couper en fonction
de l'angle

2 Clipser les 2 angles

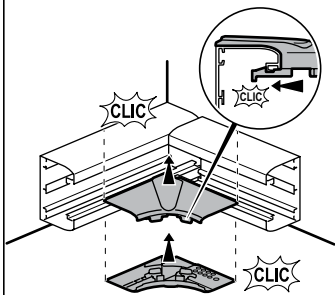


3 Clipser le couvercle

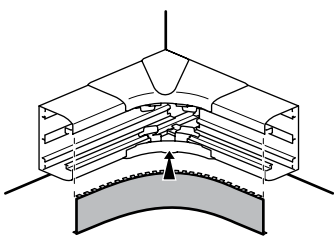


Joint de couvercle et de goulotte 0 982 66


1 Clipser le support

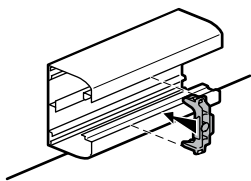

2 Clipser les couvercles

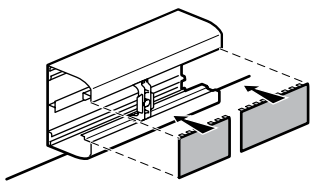

3 Clipser le joint de couvercle

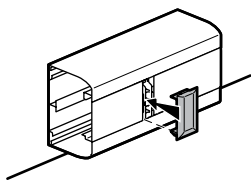

4 Coller le joint de corps

