

## Beacon LED Wallwash

### BEACON Wallwash 48W 3823lm 930 L3 Noir

#### 2059065



#### Caractéristiques

- BEACON Wallwash 48W 3823lm 930 L3 Noir - solution d'éclairage mural puissance grâce à une lentille asymétrique spécifique. Eclairage verticale uniforme jusqu'à 4m de hauteur et 4,5 de largeur. Montage rail 3 allumages (L3). Température de couleur (CCT) 3000K, IRC95, consistance des couleurs SDCM<3. Flux lumineux sortant 3823 lm. Puissance consommée 48W. Durée de vie (L90) : 90.000h. Rotation horizontale : 355°, inclinaison verticale : 90°. Risque photobiologique RG1, IP20, IK02. Classe I. Diamètre : 110mm. Poids : 1,6 kg. Garantie 5 ans. Fabriqué en Angleterre. Sylvania est signataire de la charte LED.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	BEACON Wallwash 48W 3823lm 930 L3 Noir
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Environnement	Intérieur
Application générale	Musées & Galeries, Commerce
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4276797
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	3823
Efficacité système lm/W	80
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	93
Consistance des couleurs (SDCM)	3
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	48
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Ballast électronique
Type de contrôle	N/A
Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5025768590650

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	BEACON Wallwash 48W 3823lm 930 L3 Noir
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium

## Beacon LED Wallwash

*BEACON Wallwash 48W 3823lm 930 L3 Noir*  
2059065

Montage	Installation sur rail
Environnement	Intérieur
Application générale	Musées & Galeries, Commerce
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4276797
Garantie	5 ans

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	3823
Efficacité système lm/W	80
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	93
Consistance des couleurs (SDCM)	3
Ajustement de la température de couleur	Non
Groupe de risques photobiologiques	RG1

### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	48
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.98
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Ballast électronique
Type de contrôle	N/A
Courant driver (mA)	1200
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	E

### Données physiques

Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP20
Finition du diffuseur	Diffusant
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Finition réflecteur	Sans
Longueur (mm)	85
Largeur (mm)	170
Hauteur nominale du produit (mm)	175
Poids (kg)	1.65

### Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768590650
Longueur simple de l'emballage (cm)	25.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	19.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	20.0
DUN14 (intérieur)	05025768590650

## Beacon LED Wallwash

*BEACON Wallwash 48W 3823lm 930 L3 Noir*  
2059065

unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	25.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	19.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	20.0

### PHOTOMÉTRIE

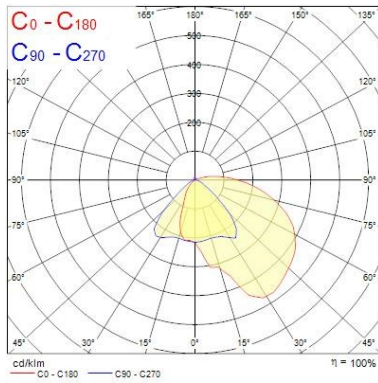

### SCHÉMAS TECHNIQUES

