Katona

96631333 KAT SQ 1400-840 HFL

LED 12W KATO_MO_84 | IP65 | IK10 | 850°C | Ta -15 +35

Katona

Hublot LED carré, de très faible épaisseur. Flux fixe Driver. Body: Polycarbonate (PC). Diffuser: opale Polycarbonate (PC). Classe électrique II, IP65, IK10. Livré avec LED 4 000 K. Convient pour fixation au mur ou au plafond. Câblage avec repiquage possible pour les câbles jusqu'à 2, 5 mm².

Dimensions : 277 x 277 x 58 mm
Puissance du luminaire: 11,7 W
Flux lumineux du luminaire: 1400 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 120 lm/W
Poids : 1,05 kg

TLG_KATO_F_SQ_PDB.jpg

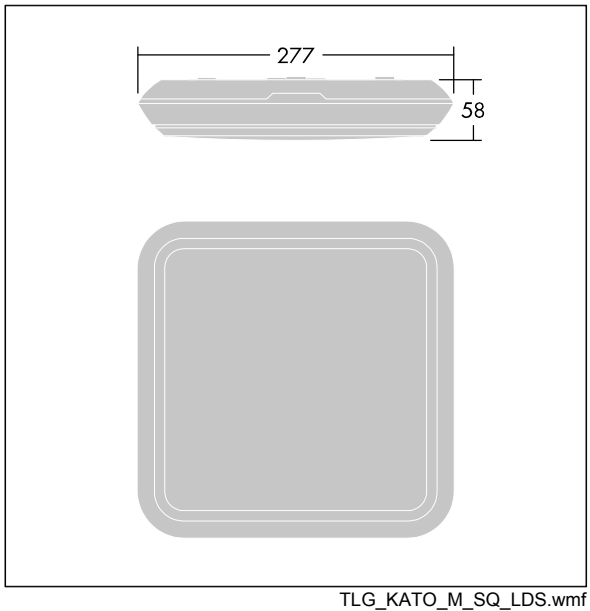

TLG_KATO_M_SQ_LDS.wmf

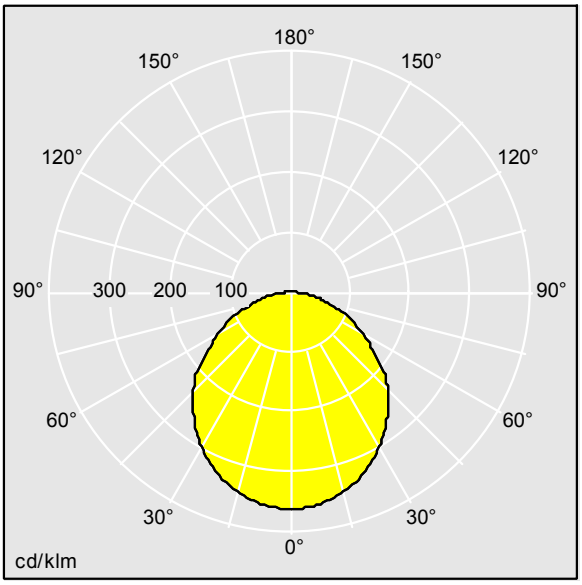

TLG_SP_0043592.ldt

Position de la lampe: STD - Standard
Source lumineuse: LED
Flux lumineux du luminaire*: 1400 lm
Efficacité lumineuse du luminaire*: 120 lm/W
Indice min. de rendu des couleurs: 80
Convertisseur: 1 x 28000663 LCA 10W 150-400mA one4all C PRE
Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,03 Rend. Inf.: 0,97

Température de couleur*: 4000 Kelvin
Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
Durée de vie utile médiane*:
L80 50000h à 35°C
Puissance du luminaire*: 11,7 W Facteur de puissance = 0,91
Equipement: FIX
Catégorie de maintenance CIE 97: E - Fermé IP5X

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting