

# CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Connecteurs sous-répartiteurs



1422978

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422978>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Répartiteur, montage 19", IP20, avec 24 emplacements, au choix pour modules de raccord de câbles RJ45, modules de coupleurs RJ45, LC-Duplex, SC-Simplex et MPO, gris moyen



## Avantages

- Confection sans outil spécial
- Conception robuste

## Données commerciales

Référence	1422978
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNLBA
Product key	ABNLBA
Page catalogue	Page 391 (C-2-2019)
GTIN	4055626319926
Poids par pièce (emballage compris)	808 g
Poids par pièce (hors emballage)	808 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

# CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Connecteurs sous-répartiteurs

1422978

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422978>

## Caractéristiques techniques


### Propriétés du produit

Type de produit	Panneau de distribution
Enfichable	RJ45
Application	Emplacements pour module de raccordement de câble RJ45 sans adaptateur ainsi que différents couplages de fibre optique
Nombre de sorties de câble	24
Nombre de prises	24

### Propriétés électriques

Résistance d'isolement	Selon CEI 61010-1
Support de transmission	FO

### Dimensions

Dessin coté	
Largeur	482,6 mm
Hauteur	43,6 mm
Profondeur	83,4 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris	gris
Matériau	Acier galvanisé
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	PC-GF

### Câble/conducteur

Résistance à la traction courte/permanente	150N (Modul)
--	--------------

### Propriétés mécaniques

Résistance à la traction courte/permanente	150N (Modul)
--	--------------

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	5 °C ... 55 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-5 °C ... 55 °C

# CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Connecteurs sous-répartiteurs



1422978

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422978>

Température ambiante (montage)	-25 °C ... 55 °C
--------------------------------	------------------

## Montage

Type de montage	Rack de 19"
Instructions de montage	Faire attention au dispositif de mise à la terre
Type de raccordement	Raccordement rapide

# CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Connecteurs sous-répartiteurs


1422978

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422978>

## Dessins

Dessin coté

482,6

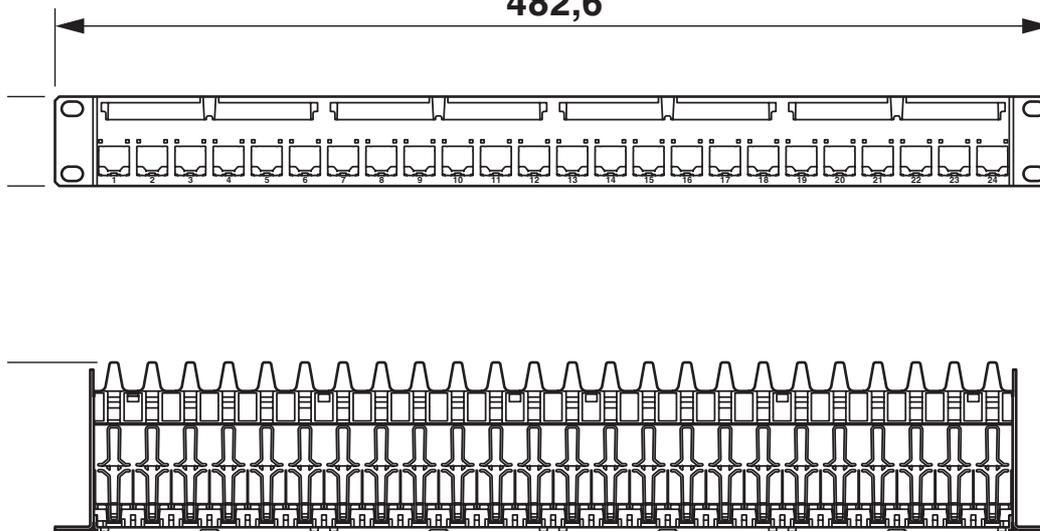

Câble de jonction 19"

# CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Connecteurs sous-répartiteurs



1422978

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422978>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

### ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Connecteurs sous-répartiteurs



1422978

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422978>

## Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

# CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Connecteurs sous-répartiteurs

1422978

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422978>

## Accessoires

### CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - Isolant femelle RJ45

1417274

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417274>



Isolant femelle RJ45, type: RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6<sub>A</sub>, matériau: Métal, type de raccordement: Raccordement IDC, section raccordable: AWG 26- 22, sortie du câble: droit, Modèle sans adaptateur, Ethernet

---

### MICROFOX-SP-1 - Pince coupante diagonale

1212487

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212487>



Pince coupante diagonale électronique, tête pointue, sans chanfrein, avec ressort d'ouverture, finition mate phosphatée, exécution estampée

## CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Connecteurs sous-répartiteurs



1422978

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422978>

### CUC-PP-PATCHBAY - Connecteurs sous-répartiteurs

1407994

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407994>

Connecteurs sous-répartiteurs, type: Rack 19" / boîtier, indice de protection: IP20, matériau: Acier, revêtement par poudre, type de raccordement: Raccordement vissé, coloris: gris clair RAL 7035



### CUC-PP-PATCHBAY-MH - Connecteurs sous-répartiteurs

1409283

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409283>

Connecteurs sous-répartiteurs, type: Rack 19" / boîtier, indice de protection: IP20, matériau: Acier, revêtement par poudre, type de raccordement: Raccordement vissé, taille de boîtier: 1, coloris: gris clair RAL 7035



# CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Connecteurs sous-répartiteurs

1422978

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422978>

## CUC-PP-PATCHBAY-MH BK - Connecteurs sous-répartiteurs

1409284

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409284>

Répartiteur connexions, 19 pouces, 1 HE, avec 5 étriers métall., coloris uniforme RAL 9005



---

## CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8 - Prolongateur RJ45

1041760

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1041760>

Prolongateur RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6<sub>A</sub>, matériau: Métal, type de raccordement: Prolongateur, sortie du câble: droit, Modèle sans adaptateur, Ethernet



# CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Connecteurs sous-répartiteurs

1422978

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422978>

## FOC-I-D1PGN-S/LCGCSM - Prolongateur à FO

1041780

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1041780>



Prolongateur à FO, type: LC, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 2, matériau: Plastique, type de raccordement: Prolongateur, sortie du câble: droit

---

## FOC-I-D1PGR-S/SCGCSM - Prolongateur à FO

1041800

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1041800>



Prolongateur à FO, type: SC, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 2, matériau: Plastique, type de raccordement: Prolongateur, sortie du câble: droit

# CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Connecteurs sous-répartiteurs

1422978

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422978>

## FOC-I-D1PGY-S/MPAGC - Prolongateur à FO

1041820

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1041820>



Prolongateur à FO, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 2, matériau: Plastique, type de raccordement: Prolongateur, sortie du câble: droit, Ethernet

---

## FOC-I-D1PGY-S/MPBGC - Prolongateur à FO

1041840

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1041840>



Prolongateur à FO, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 2, matériau: Plastique, type de raccordement: Prolongateur, sortie du câble: droit, Ethernet

# CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Connecteurs sous-répartiteurs



1422978

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422978>

## CUC-PP-FRAME-SCREWSET - Jeu de vis

1407989

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407989>

Jeu de vis, matériel de fixation pour le cadre



---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)