


## Fiche produit

### Caractéristiques

# NSYCCOTHI

## ClimaSys CC - thermostat - avec contact inverseur - °C

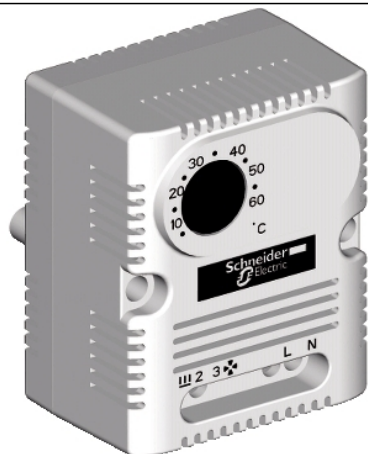

### Principales

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CC
Type de produit ou équipement	Thermostat
Plage de réglage de la température	5...60 °C
Informations affichées	Température en °C

### Complémentaires

Tension d'entrée	250 V
Type de capteur	Métal plaqué
Description des contacts	1 F/O
Résistance de contact	10 mOhm
Durée de vie en cycles	100000 cycle
Pouvoir de commutation maximum	4 A 250 V CA inductive pf: 0,6 30 W CC 10 A 250 V CA inductive
Raccordement électrique	4 bornes, capacité de serrage: 2,5 mm <sup>2</sup>
Mode d'installation	Pincé
Hauteur	68 mm externe:
Largeur	56 mm externe:
Profondeur	44 mm externe:
Poids du produit	100 g
Emplacement de montage	Traverses Sur plaque de montage Rail DIN 35 mm Montant Spatial
Température ambiante de fonctionnement	-20...80 °C
Degré de protection (IP)	IP20
Hystérésis	7 %
Nombre de sorties	1 fonction de chauffage 1 fonction ventilation
Matériau	PC
Couleur	Gris clair
Tenue au feu	Auto-extinguible se conformer à UL94 (matériel V0)
Certifications du produit	UL

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,080 kg
Hauteur de l'emballage 1	70,000 mm
Largeur de l'emballage 1	55,000 mm
Longueur de l'emballage 1	50,000 mm

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------