

DéTECTEURS de présence plafonnier - 1 canal

PD2N-M-1C-LED



blanc mat, similaire
RAL9010 N°-Article 94055

Informations Produits

- L'appareil est un détecteur de présence télécommandable pour applications intérieures à zone de détection circulaire
- Lumière LED intégrée, ajustable séparément comme lumière d'orientation et de nuit.
- Un canal pour la commutation de l'éclairage
- De nombreuses possibilités de paramétrage et de lecture grâce à l'appli B.E.G. bidirectionnelle pour Smartphones
- Extension de la zone de détection possible avec jusqu'à 5 PD2N-M-1C-LED
- Possibilité de l'utilisation comme appareil maître ou appareil esclave
- **Domaines d'application :**
corridors / voies de circulation, zones d'entrée, escaliers, petits bureaux

Données techniques

| | |
|--|---|
| Tension: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensions: | Ø 84 x 85 mm |
| Flux lumineux LED et luminaire: | Platine à LED monobloc Flux lumineux luminaire 90 lm |
| Puissance interne: | env. 0,3 W / env. 2 W avec LED |
| Angle de détection: | horizontal 360° (Montage plafond) |
| Portée: | max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal |




| | |
|--|---|
| | max. Ø 4 m Activité assise |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 78 m ² / 2,5 m Hauteur de montage |
| Hauteur de montage min./max./recommandé: | 2 m / 5 m / 2,5 m |
| Niveau de protection: | IP20 / Classe II |
| Résistance aux chocs: | IK03 |
| Température ambiante: | -20 °C à +40 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate |
| Mode d'opération: | Mode semi-automatique, mode esclave, mode automatique, mode automatique avec fonction couloir |
| | 1 Canal (contrôle d'éclairage, contact sec NO libre de potentiel) |
| Puissance: | 2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0,5 300 W LED courant de pointe max. I _p (20 ms) = 165 A courant de pointe max. I _p (200 μs) = 800 A |
| Type de contact: | 1x μ-Contact, sec Contact type NO avec précontact en tungstène |
| Durée de temporisation: | 10 sec - 18 h |
| Lumière d'orientation: | 20 - 100 % / OFF / 10 s - 18 h |
| Lumière de nuit: | 20 - 100 % / 10 sec - 18 h / ∞ |
| Seuil d'enclenchement: | 10 - 2000 Lux |

Désignation

| Désignation | Couleur | N°-Article | EAN-Code |
|------------------|------------------------------|------------|---------------|
| PD2N-M-1C-LED-FP | blanc mat, similaire RAL9010 | 94055 | 4007529940554 |

Accessoire

| Désignation | Couleur | N°-Article | EAN-Code |
|-------------------|---------|------------|---------------|
| Adaptateur BLE-IR | noir | 93067 | 4007529930678 |
| IR-PD-Mini | - | 92159 | 4007529921591 |
| Kit Anti-arc | blanc | 10880 | 4007529108800 |
| Mini-Kit Anti-arc | noir | 10882 | 4007529108824 |

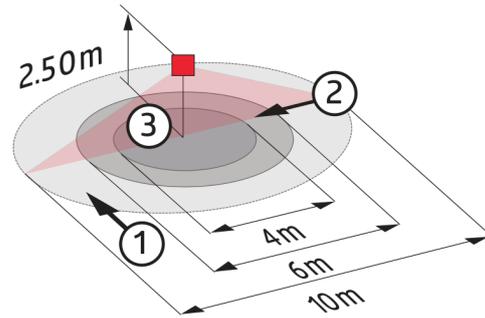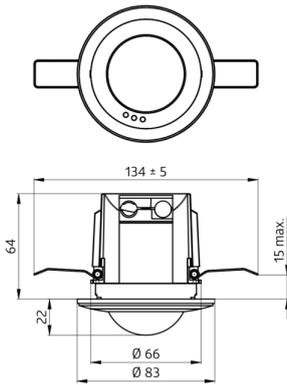

Dimensions 94055

Zone de détection

- 1: Transversale
- 2: Approche du détecteur de face
- 3: Activité assise

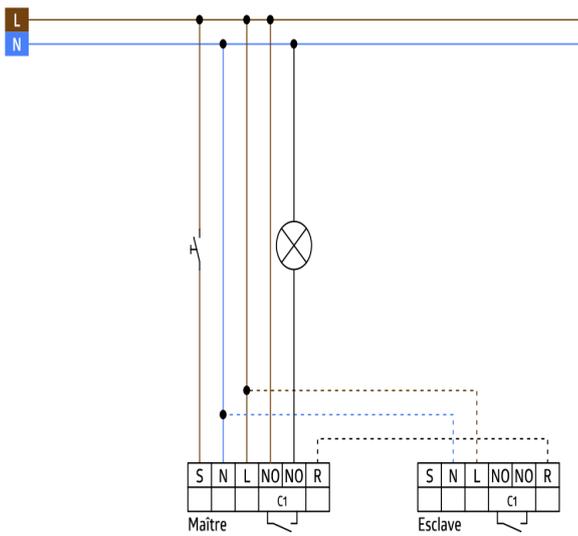


Schéma de raccordement