

IE-CL240W-PP-BASE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Transmission d'énergie sans contact ni maintenance jusqu'à 240 W – FreeCon Contactless offre des performances et une efficacité optimales dans des dimensions les plus réduites.

Informations générales de commande

Version	Transmission de puissance sans contact, Côté primaire
Référence	1547440000
Type	IE-CL240W-PP-BASE
GTIN (EAN)	4050118352887
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 8 novembre 2022 09:48:21 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

IE-CL240W-PP-BASE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Hauteur	50 mm	Hauteur (pouces)	1,969 inch
Largeur	100 mm	Largeur (pouces)	3,937 inch
Longueur	100 mm	Longueur (pouces)	3,937 inch
Poids net	1,236 g		

Températures

Température de fonctionnement	-20 °C...45 °C	Remarque : température ambiante (fonctionnement)	Tenez compte du derating
-------------------------------	----------------	--	--------------------------

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC002714	ETIM 7.0	EC002714
ETIM 8.0	EC002714	ECLASS 9.0	27-27-01-01
ECLASS 9.1	27-27-01-01	ECLASS 10.0	27-27-01-01
ECLASS 11.0	27-27-01-01	ECLASS 12.0	27-27-40-01

Caractéristiques générales

Centrage	Max. 5 mm	Charges	Charges inductives et résistives
Degré de protection	IP65	Ecartement d'air	0...5 mm
Interface puissance	PROFINET PushPull Power	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté, peint, Couvercle PBT
Poids	1 020 g	Technologie, réalisation	Couplage à résonance inductive
Temps d'enclenchement	1 s		

Propriétés électriques

Affichage LED	Indicateur d'état via LED multicolore	Rendement	max. 91 %
Tension primaire	24 V DC (21,6...26,4 V DC)		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

IE-CL240W-PP-BASE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

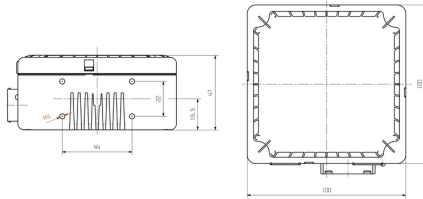
Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	EMV / EMC Test CE_FreeCon_Contactless.pdf
Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	Manual EN MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Short Manual Manual DE
Livre blanc	Whitepaper FreeCon Contactless Whitepaper FreeCon Contactless
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

Fiche de données**IE-CL240W-PP-BASE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins**Dessin coté****Courbe de dérating**