





# HALOLITE LED

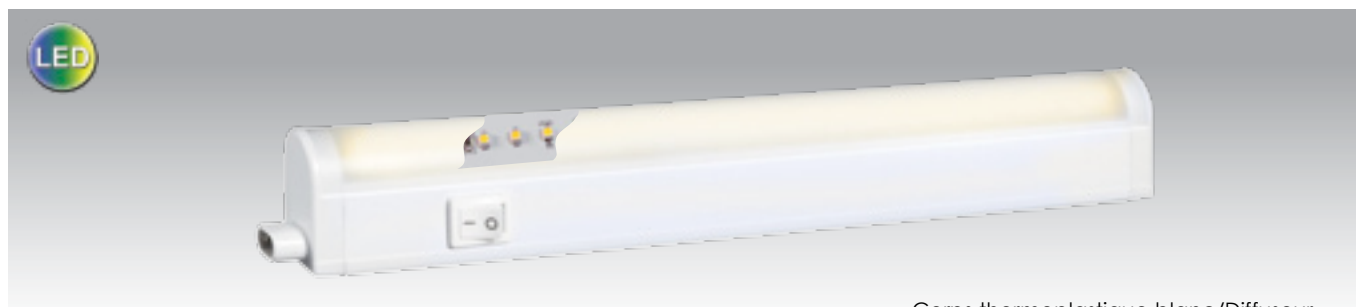

Raccordement en ligne.



Fixations fournies.




Corps thermoplastique blanc/Diffuseur PPMA. Interrupteur. Ballast électronique. Cordon 1,8 m, fiche 6A. Raccord de 0,3 m. Possibilité de raccordement en ligne avec connecteur fourni. Circuit LED SMD. Allumage instantané. Compatible avec les interrupteurs automatiques et les minuteriers. Clips de fixation.

○4000 K  

 230V IP20 IK02 650° 25 000 h

|  | P (w) | Long. | Lumens | Code         |
|--|-------|-------|--------|--------------|
|  | 4     | 321   | 320    | <b>53015</b> |
|  | 7     | 550   | 600    | <b>53016</b> |
|  | 14    | 883   | 1150   | <b>53017</b> |
|  | 18    | 1183  | 1700   | <b>53018</b> |

# HALOLITE T5

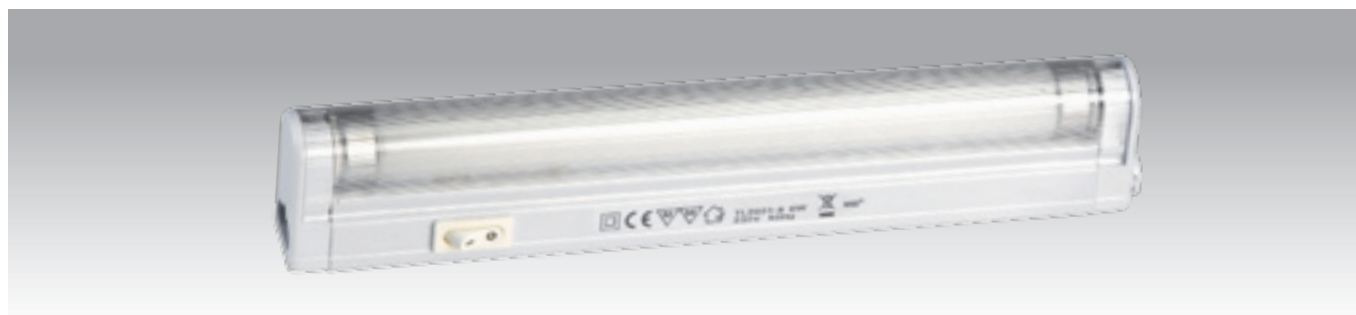

Corps polycarbonate blanc. Interrupteur. Ballast électronique. Cordon 1,5 m, fiche 6A. Raccord de 0,3 m. Possibilité de raccordement en ligne avec connecteur fourni.

T 16 (FDH)
 Ø16 G5

230V IP20 IK02 850°



Raccordement en ligne (maxi 6 réglettes).

| P (w) | Long. (mm) | Code avec tube | Code                 |
|-------|------------|----------------|----------------------|
|       |            | ○4000 K        | avec tube<br>○6500 K |
| 6     | 260        | <b>3230</b>    | <b>1350</b>          |
| 8     | 310        | <b>3231</b>    | <b>1351</b>          |
| 13    | 540        | <b>3232</b>    | <b>1352</b>          |
| 21    | 873        | <b>3233</b>    | <b>1353</b>          |
| 28    | 1170       | <b>3234</b>    | <b>1354</b>          |
| 35    | 1470       | <b>3235</b>    |                      |

