


## 6410 tube de protection

En polycarbonate V2, strié à l'intérieur et lisse à l'extérieur, anti-poussière.  
Brides de fixation en polycarbonate.

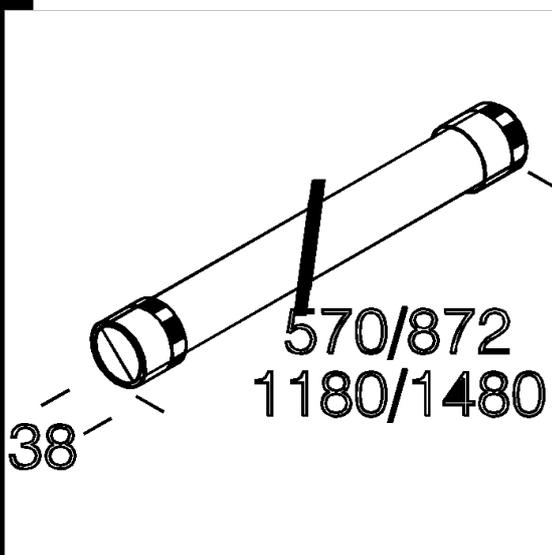

Télécharger

DXF 2D  
- d6410.dxf

Code	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fixation
237601-00	0.13	FL 1x30-2350lm-4000K-Ra 1b	0 W	G13
237614-00	0.16	FL 1/2x28/54---	0 W	
237615-00	0.23	FL 1/2x35/49/80---	0 W	
237606-00	0.12	FL 1/2x18---	0 W	
237608-00	0.23	FL 1/2x58---	0 W	
237607-00	0.16	FL 1/2x36---	0 W	

### Produits



- 6305 Elesystem T5



- 6401 Rapid System - avec sectionneur



- 6501 Rapid System - avec sectionneur



- 6301 Elesystem T8



- 6501 Rapid System T5 - avec sectionneur



- 6311 Elesystem T8

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de  $\pm 10\%$  par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %