


1282 - Meridiana LED

Code: 423096-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

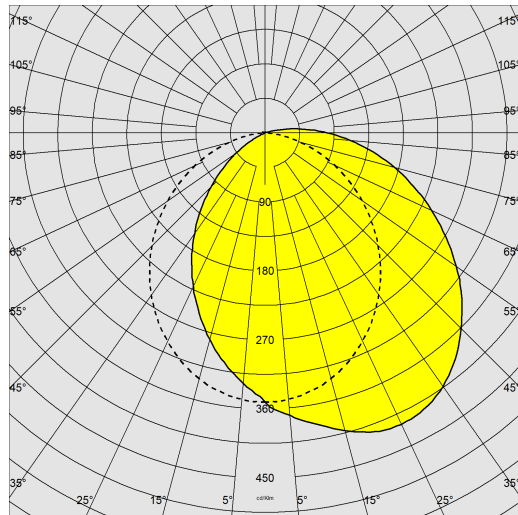

Source lumineuse	LED
Flux lumineux (sortant) (lm)	1119 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	9 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	124 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 70, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	65



1282 - Meridiana LED

Code: 423096-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

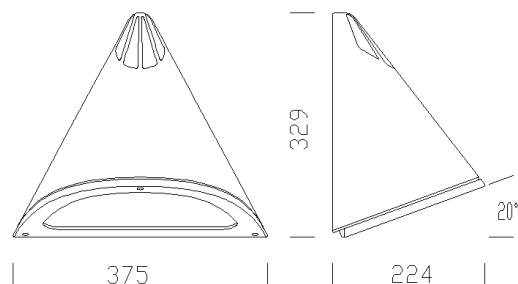

Corps	aluminium moulé sous pression.
Optique	aluminium strié glacé haute performance
Diffuseur	verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1/2001).
Peinture	phase de prétraitement superficiel du métal, couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, seconde couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.
Couleur	Graphite
Matériel	-pendant l'installation, le cadre reste accroché par un dispositif à charnière qui en prévient la chute accidentelle. -avec plaque de fixation murale. -joint d'étanchéité en matériau écologique.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage meridiana 04-23.pdf](#)

DESSINS

[BIM 1282 Meridiana LED - 20200224.zip](#)

[DessinTechnique 1298.dxf](#)


GARANTIE

Garantie après-vente	2 yr
----------------------	------



1282 - Meridiana LED

Code: 423096-00



96 Raccord mât $\varnothing 60$ - Meridiana