


## Fiche produit

### Caractéristiques

# VDICD52406L

Actassi - câble optique FL-C - OM4 - 6 FO - LT  
- D - vert - au mètre linéaire

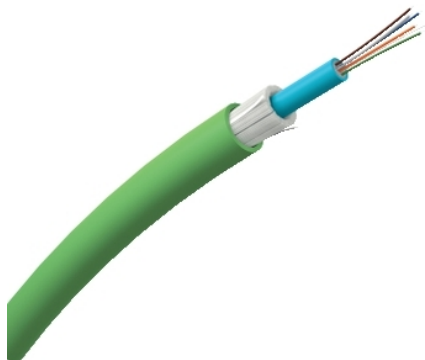

### Principales

Gamme	Actassi
Product	Mode fibre optique multi-câble
Fonction de l'appareil	Communication
Conditionnement du câble	Drum de 2100 m

### Complémentaires

Atténuation maximale	0,6 DB à 1300 nm 2.4 dB at 850 nm
Bande passante	LED: 500 MHz.km at 1300 nm LED: 3500 MHz.km at 850 nm
Performance optique	OM4 50/125 µm
Type de fibre optique	Loose tube (diamètre: 250 µm)
Type de câble	Non armoured
Nombre de fibres optiques	6
Rayon de courbure	10 x diamètre total long terme 20 x diamètre total court terme
Force de traction	1500 N
Résistance à l'écrasement	20000 N/m
Groupe d'indice de réfraction	1,482 à 850 nm 1,477 à 1300 nm
Colour	Gaine externe: vert, RAL 6016
Type d'installation	Intérieur/extérieur
Système d'installation de câblage	Cable duct
Valeur calorifique	0,542 MJ
Diamètre	7.5 mm
Poids du câble	55 kg / 1000 m
Région cible	Europe

### Environnement

Température de fonctionnement	-30...70 °C
Température de fonctionnement	-15...40 °C
Température ambiante de stockage	-40...60 °C
Niveau Euroclass	Dca s2 d2 a2
Tenue à la flamme	LSZH

Caractéristique d'environnement	Antirongeurs: fil de verre Résistant à l'eau (longitudinalement): gel Résistant à l'eau (longitudinalement): fil gonflable Résistant aux UV: LSZH (low smoke zero halogen):
Standard	Spécification du câble se conformer à CEI 60794-2 Procédure de test du câble se conformer à CEI 60794-1-2 Codage couleur fibre se conformer à TIA/EIA-598-A Fibre performance conforming to IEC 60793-2-10 Type A1a.3 Fibre performance conforming to TIA-492AAAD OM4 Retardement de la flamme se conformer à IEC 60332-1 LSZH se conformer à IEC 60754-2 Fibre performance conforming to ITU G.651.1 LSZH se conformer à ISO/IEC 11801 Fibre performance conforming to EN 50173-1 LSZH se conformer à EN 50399

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	10 kg
Hauteur de l'emballage 1	49 cm
Largeur de l'emballage 1	75 cm
Longueur de l'emballage 1	75 cm

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------