

Gaines thermorétractables 3:1, paroi fine

ShrinkKit 321 Basic - 220 pcs - noir

Le coffret compact et maniable ShrinkKit 321 Basic se positionne comme un accessoire indispensable de la trousse à outils basique de tout installateur. En effet, le taux de rétreint idéal de 3:1 remplace de nombreuses tailles de gaines.


Principales caractéristiques

- Coffret compact et maniable
- Gaine noire
- Disponible dans de nombreuses tailles de 1.5 mm à 18.0 mm
- 220 pièces prédécoupées en 5 tailles



Shrinkkit 321 Basic - 220 pcs Assortiment de gaines thermorétractables 3:1.

MATIÈRE	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Rapport de rétreint	3:1
Temp. d'utilisation	De -55 °C à +135 °C
Temp. min. de rétreint	+90 °C
Variation Longitudinale	+5% / -10% max.
Rigidité diélectrique	20 kV/mm
Tenue au feu	Auto-extinguible
Classe d'isolation	B (VDE 0530)

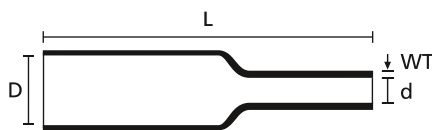

Gaine thermorétractable 3:1



RANGEMENT	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Long. (L)	Epais. paroi (WT)	Couleur	Contenu	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
1	1,5	0,5	35,0	0,45	Noir (BK)	50 pcs.	30;32	380-03001
2	6,0	2,0	35,0	0,70	Noir (BK)	30 pcs.		
3	3,0	1,0	35,0	0,55	Noir (BK)	25 pcs.		
4	6,0	2,0	35,0	0,70	Noir (BK)	15 pcs.		
5	6,0	2,0	35,0	0,70	Noir (BK)	15 pcs.		
6	3,0	1,0	35,0	0,55	Noir (BK)	25 pcs.		
7	1,5	0,5	35,0	0,45	Noir (BK)	50 pcs.		
8	12,0	4,0	80,0	0,70	Noir (BK)	5 pcs.		
8	18,0	6,0	80,0	0,80	Noir (BK)	5 pcs.		

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Outil(s) recommandé(s)	
30	32
H6100	E4500
570	569

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre outils de pose.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.