

# IR Quattro SLIM XS 4m

V3 KNX - carré noir  
EAN 4007841 082260  
Réf. 082260



Infrarot-Sensor  
360°



Max. 4 x 4 m  
Präsenz



IP20



KNX



10 - 1000 Lux



Ideal 2,5 - 4 m



Teach

Teach mode



iQ

iQ-mode



5 years

Herstellergarantie  
steinel-  
professional.de/  
garantie



CE

## Description du fonctionnement

Notre détecteur de présence le plus plat. Maintenant encore plus petit en format de boîte encastrée. A la demande générale. Le détecteur de présence extra plat IR Quattro SLIM XS disparaît presque dans le mur ou le plafond. Grâce au nouveau format pratique de boîte d'encastrement, il forme une symbiose remarquablement discrète avec l'environnement de bureau et peut désormais être installé dans n'importe quelle boîte d'encastrement du commerce. En bref, notre détecteur de présence le plus plat fait comme s'il n'était pas là du tout - tout en étant absolument présent quand il le faut. Réglable via la télécommande ou Smart Remote. Un cache rond est également fourni.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	49 x 80 x 80 mm
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Variante	KNX - carré noir
UC1, Code EAN	4007841082260
Modèle	Détecteur de présence
Emplacement	Intérieur
Emplacement, pièce	bureau individuel, chambre d'hôtel, chambre médicalisée, espace fonctionnel / local annexe, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	noir
Couleur, RAL	9005
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond

Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	71 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Non
Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Portée tangentielle	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Portée présence	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Zones de commutation	408 zones de commutation
Réglage crépusculaire	10 - 1000 lx
Temporisation	60 s - 255 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	Marche forcée-ACTIVÉE, 1-255 min, toute la nuit

# IR Quattro SLIM XS 4m


V3 KNX - carré noir  
 EAN 4007841 082260  
 Réf. 082260

## Caractéristiques techniques

Montage	Faux-plafonds, Plafond
Indice de protection	IP20
Température ambiante	0 – 40 °C
Matériau	Matière plastique
Tension d'alimentation détails	Bus KNX
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Hauteur de montage max.	4,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m

Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 4x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	10 mA

## Zone de détection

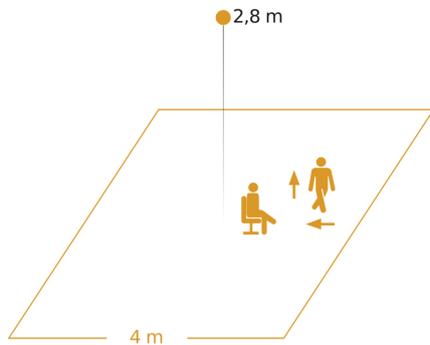

Hauteur d'installation: 2,50 m – 4,00 m  
 Orange: présence, portées tangentielle et radiale

## Dessin dimensionnel

