

1, Route de Semur  
21500 Montbard - France  
Tel. 03 80 89 58 15  
Fax. 03 80 92 09 67

**i** Votre Agence Commerciale habituelle  
www.legrandcablemanagement.fr

# Profil Environnemental Produit

## Système d'échelle à câbles GLO4 - GS et GC



### LES ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX DE LEGRAND CABLE MANAGEMENT

• **Intégrer le management de l'environnement dans les sites industriels**

Sur la totalité des sites du groupe Legrand dans le monde, plus de 85 % sont certifiés ISO 14001 (sites dans le Groupe depuis plus de 5 ans).

• **Proposer à nos clients des solutions respectueuses de l'environnement**

Développer des solutions innovantes pour aider nos clients à concevoir des installations consommant moins d'énergie, mieux gérées et plus respectueuses de l'environnement.

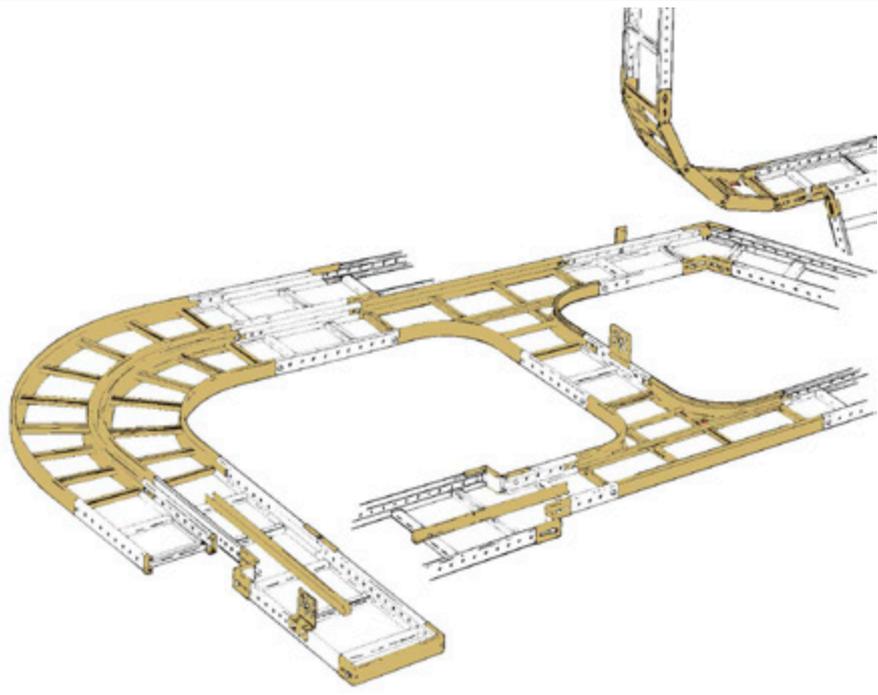
• **Prendre en compte l'environnement dans la conception des produits et fournir des informations conformes à l'ISO 14025**

Réduire l'impact du produit sur l'environnement durant l'ensemble de son cycle de vie.

Fournir à nos clients toutes les informations pertinentes (composition, consommation, fin de vie...).



### PRODUIT DE RÉFÉRENCE

<b>Fonction</b>	Supporter le câblage sur 1 mètre pendant une durée d'usage de 20 ans. Le système d'échelle à câbles GLO4 60/3/300 GS, capable de supporter une charge de 45 Kg par mètre pour une portée de 2 m, comporte le profilé, les accessoires de cheminement et de support représentatifs d'un usage standard.
<b>Produit de Référence</b>	 <p>Réf. 8311133 - 8312153 - 8312113 - 8313180 - 585367 - 557243 - 586290 - 8200100 - 8200200</p> <p>Système d'échelle à câbles GLO4L60/3/300 - 300 mm - finition pré-zingué.</p>

Toutes les indications mentionnées sur le présent document (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part.



### PRODUITS CONCERNÉS

Les données environnementales sont représentatives des références suivantes :

<b>Références</b>
L'ensemble des références produits de la gamme LCM GLO4 finition GS (acier pré-zingué avant fabrication) et finition GC (acier galvanisé à chaud après fabrication) présentes aux différents catalogues (section 60 x 200 à 100 x 600) - Liste disponible auprès du service client.

1, Route de Semur  
21500 Montbard - France  
Tel. 03 80 89 58 15  
Fax. 03 80 92 09 67

Votre Agence Commerciale habituelle  
www.legrandcablemanagement.fr

# Profil Environnemental Produit

## Système d'échelle à câbles GLO4 - GS et GC



### MATÉRIAUX ET SUBSTANCES

Le Produit de Référence ne contient pas de substance interdite par les réglementations en vigueur lors de sa mise sur le marché. Il respecte les restrictions d'usage des substances dangereuses définies par la Directive RoHS 2011/65/EU.

<b>Masse totale du Produit de Référence</b>	<b>10236 g</b> (tout emballage inclus)
---	--

Plastiques en % de la masse		Métaux en % de la masse		Autres en % de la masse	
		Acier	<b>96,1 %</b>		
		Alliages de cuivre	<b>&lt; 0,1 %</b>		
		Autre metal	<b>&lt; 0,1 %</b>		
		Al	<b>&lt; 0,1 %</b>		
				Emballage en % de la masse	
				Bois	<b>3,7 %</b>
				Papier	<b>0,2 %</b>
				PE	<b>&lt; 0,1 %</b>
<b>Total plastiques</b>	<b>0,0 %</b>	<b>Total métaux</b>	<b>96,1 %</b>	<b>Total autres et emballage</b>	<b>3,9 %</b>

Estimation de l'emploi de matériaux recyclés : 34 % en masse.



### FABRICATION

Le Produit de Référence est issu de sites ayant reçu, dans leur majorité, la certification ISO 14001.



### DISTRIBUTION

Les produits du Groupe sont distribués à partir de magasins implantés pour optimiser les flux logistiques. Ainsi le Produit de Référence est transporté essentiellement par route, sur une distance moyenne de 412 km, représentative d'une commercialisation en France. Les emballages sont conformes à la directive européenne 2004/12/EU relative aux emballages et déchets d'emballage et au décret français 98-638. En fin de vie leur taux de recyclabilité est de 95 % (en % de la masse de l'emballage).



### INSTALLATION

Pour l'installation de ce produit, seuls des outils standards sont nécessaires.



### UTILISATION

Dans les conditions normales d'usage, ce produit ne nécessite pas d'entretien, de maintenance ou de produits additionnels.

1, Route de Semur  
21500 Montbard - France  
Tel. 03 80 89 58 15  
Fax. 03 80 92 09 67

**i** Votre Agence Commerciale habituelle  
www.legrandcablemanagement.fr

# Profil Environnemental Produit

## Système d'échelle à câbles GLO4 - GS et GC



### FIN DE VIE

La fin de vie des produits est prise en compte dès leur conception. Le démantèlement et le tri des composants ou matériaux est rendu le plus aisé possible dans l'optique du recyclage ou, à défaut, d'une autre forme de valorisation.

• **Le taux de recyclabilité :**

Calculé selon la méthode décrite dans le rapport technique CEI/TR 62635, le taux de recyclabilité du produit est estimé à 100 %. Cette valeur est basée sur des données recueillies auprès d'une filière technologique mise en œuvre industriellement. Elle ne préjuge pas de l'utilisation effective de cette filière de traitement pour la fin de vie de ce produit.

Répartition en :

- matériaux plastiques (hors emballage) : 0 %
- matériaux métalliques (hors emballage) : 96 %
- matériaux autres (hors emballage) : 0 %
- emballage (tout type de matériaux) : 4 %



### IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

L'évaluation des impacts environnementaux porte sur les étapes du cycle de vie fabrication, distribution, installation, utilisation et fin de vie du Produit de Référence. Elle est représentative d'un Produit de Référence commercialisé et utilisé en France, dans une installation électrique conforme à la NF C 15-100 et normes produits associées.

Pour chaque phase, les éléments de modélisation suivants ont été pris en compte :

<b>Fabrication</b>	Les matériaux et composants du produit (selon PSR0003, 3 % de chutes sont prises en compte dans l'unité fonctionnelle), les transports nécessaires à sa réalisation, son emballage ainsi que les déchets inhérents à sa fabrication.
<b>Distribution</b>	Le transport entre le dernier centre de distribution du Groupe et une moyenne des livraisons sur la zone de commercialisation.
<b>Installation</b>	La fin de vie des emballages, et la fin de vie des 3 % de chutes.
<b>Utilisation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Catégorie de produit : PSR-0003-ed1.1-EN-2015 10 16 - 3.2.2.2. Systèmes d'échelles à câbles.</li> <li>• Scénario d'utilisation : aucune consommation d'énergie pendant la durée d'utilisation de 20 ans. Cette durée de modélisation ne constitue pas une exigence de durabilité minimale.</li> <li>• Modèle énergétique : Electricity Mix; Europe 27 - 2002.</li> </ul>
<b>Fin de vie</b>	Le scénario de traitement en fin de vie par défaut maximisant les impacts environnementaux.
<b>Logiciel et base de données utilisés</b>	EIME V5 et la base de données «CODDE-2015-04»

1, Route de Semur  
21500 Montbard - France  
Tel. 03 80 89 58 15  
Fax. 03 80 92 09 67

**i** Votre Agence Commerciale habituelle  
www.legrandcablemanagement.fr

# Profil Environnemental Produit

## Système d'échelle à câbles GL04 - GS et GC



### SÉLECTION D'IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

	Total cycle de vie		Matière première et fabrication		Distribution		Installation		Utilisation		Fin de vie	
<b>Contribution au réchauffement climatique</b>	<b>3,58E+01</b>	<b>kgCO<sub>2</sub> eq.</b>	3,49E+01	<b>97 %</b>	2,34E-01	<b>&lt; 1 %</b>	3,55E-02	<b>&lt; 1 %</b>	0,00E+00	<b>0 %</b>	6,33E-01	<b>2 %</b>
<b>Appauvrissement de la couche d'ozone</b>	<b>3,17E-08</b>	<b>kgCFC-11 eq.</b>	2,70E-08	<b>85 %</b>	4,75E-10	<b>1 %</b>	1,46E-10	<b>&lt; 1 %</b>	0,00E+00	<b>0 %</b>	4,04E-09	<b>13 %</b>
<b>Acidification des sols et de l'eau</b>	<b>1,02E-01</b>	<b>kgSO<sub>2</sub> eq.</b>	9,83E-02	<b>96 %</b>	1,05E-03	<b>1 %</b>	1,56E-04	<b>&lt; 1 %</b>	0,00E+00	<b>0 %</b>	2,68E-03	<b>3 %</b>
<b>Eutrophisation de l'eau</b>	<b>1,35E-02</b>	<b>kg(PO<sub>4</sub>)<sup>3-</sup> eq.</b>	8,59E-03	<b>64 %</b>	2,42E-04	<b>2 %</b>	1,36E-04	<b>1 %</b>	0,00E+00	<b>0 %</b>	4,48E-03	<b>33 %</b>
<b>Formation d'ozone photochimique</b>	<b>1,43E-02</b>	<b>kgC<sub>2</sub>H<sub>4</sub> eq.</b>	1,40E-02	<b>98 %</b>	7,48E-05	<b>&lt; 1 %</b>	1,13E-05	<b>&lt; 1 %</b>	0,00E+00	<b>0 %</b>	2,01E-04	<b>1 %</b>
<b>Appauvrissement des ressources abiotiques - éléments</b>	<b>3,73E-04</b>	<b>kgSb eq.</b>	3,73E-04	<b>100 %</b>	9,38E-09	<b>&lt; 1 %</b>	1,46E-09	<b>&lt; 1 %</b>	0,00E+00	<b>0 %</b>	2,66E-08	<b>&lt; 1 %</b>
<b>Total d'énergie primaire utilisée</b>	<b>2,36E+03</b>	<b>MJ</b>	2,35E+03	<b>100 %</b>	3,14E+00	<b>&lt; 1 %</b>	4,52E-01	<b>&lt; 1 %</b>	0,00E+00	<b>0 %</b>	7,56E+00	<b>&lt; 1 %</b>
<b>Volume net d'eau douce consommée</b>	<b>2,93E-01</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	2,93E-01	<b>100 %</b>	2,10E-05	<b>&lt; 1 %</b>	6,04E-06	<b>&lt; 1 %</b>	0,00E+00	<b>0 %</b>	1,62E-04	<b>&lt; 1 %</b>
<b>Appauvrissement des ressources abiotiques - énergies fossiles</b>	<b>3,78E+02</b>	<b>MJ</b>	3,65E+02	<b>97 %</b>	3,29E+00	<b>&lt; 1 %</b>	4,84E-01	<b>&lt; 1 %</b>	0,00E+00	<b>0 %</b>	8,31E+00	<b>2 %</b>
<b>Pollution de l'eau</b>	<b>3,04E+02</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	1,70E+02	<b>56 %</b>	3,86E+01	<b>13 %</b>	5,48E+00	<b>2 %</b>	0,00E+00	<b>0 %</b>	9,04E+01	<b>30 %</b>
<b>Pollution de l'air</b>	<b>5,55E+03</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	5,51E+03	<b>99 %</b>	9,61E+00	<b>&lt; 1 %</b>	1,78E+00	<b>&lt; 1 %</b>	0,00E+00	<b>0 %</b>	3,58E+01	<b>&lt; 1 %</b>

Les valeurs des 27 indicateurs définis dans le PCR-ed3-EN-2015 04 02 sont disponibles en format numérique dans la base de données du site pep-ecopassport.org.

1, Route de Semur  
21500 Montbard - France  
Tel. 03 80 89 58 15  
Fax. 03 80 92 09 67

**i** Votre Agence Commerciale habituelle  
www.legrandcablemanagement.fr

# Profil Environnemental Produit

## Système d'échelle à câbles GLO4 - GS et GC



### ■ SÉLECTION D'IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX (SUITE)

L'impact environnemental d'un système autre que le produit de référence peut être calculé en multipliant les valeurs des indicateurs environnementaux par le facteur correspondant (voir tableau ci-dessous).

Désignation	Coef à appliquer aux indicateurs, à chaque étape du cycle de vie ou au total cycle de vie
GLO4L60/3/200 GS - 300mm	0,92
<b>GLO4L60/3/300 GS - 300mm</b>	<b>1,00</b>
GLO4L60/3/400 GS - 300mm	1,09
GLO4L60/3/500 GS - 300mm	1,26
GLO4L60/3/600 GS - 300mm	1,37
GLO4L60/6/200 GS - 300mm	0,92
GLO4L60/6/300 GS - 300mm	1,01
GLO4L60/6/400 GS - 300mm	1,10
GLO4L60/6/500 GS - 300mm	1,26
GLO4L60/6/600 GS - 300mm	1,38
GLO4M60/3/200 GC - 300mm	1,05
GLO4M60/3/300 GC - 300mm	1,16
GLO4M60/3/400 GC - 300mm	1,28
GLO4M60/3/500 GC - 300mm	1,46
GLO4M60/3/600 GC - 300mm	1,60
GLO4M60/3/200 GC - 200mm	1,11
GLO4M60/3/300 GC - 200mm	1,26
GLO4M60/3/400 GC - 200mm	1,41
GLO4M60/3/500 GC - 200mm	1,63
GLO4M60/3/600 GC - 200mm	1,79

Désignation	Coef à appliquer aux indicateurs, à chaque étape du cycle de vie ou au total cycle de vie
GLO4L100/3/200 GS - 300mm	1,16
GLO4L100/3/300 GS - 300mm	1,23
GLO4L100/3/400 GS - 300mm	1,32
GLO4L100/3/500 GS - 300mm	1,45
GLO4L100/3/600 GS - 300mm	1,60
GLO4L100/6/200 GS - 300mm	1,19
GLO4L100/6/300 GS - 300mm	1,27
GLO4L100/6/400 GS - 300mm	1,35
GLO4L100/6/500 GS - 300mm	1,48
GLO4L100/6/600 GS - 300mm	1,62
GLO4M100/3/200 GC - 300mm	1,33
GLO4M100/3/300 GC - 300mm	1,45
GLO4M100/3/400 GC - 300mm	1,57
GLO4M100/3/500 GC - 300mm	1,69
GLO4M100/3/600 GC - 300mm	1,90

N°enregistrement : LGRP-00615-V01-01-FR	Règles de rédaction : «PEP-PCR-ed3-EN-2015 04 02» Complété par le «PSR-0003-ed1.1-EN-2015 10 16»
N° d'habilitation du vérificateur : VH23	Information et référentiel : <a href="http://www.pep-ecopassport.org">www.pep-ecopassport.org</a>
Date d'édition : 12-2017	Durée de validité : 5 ans
Vérification indépendante de la déclaration et des données, conformément à l'ISO 14025 : 2010 Interne <input checked="" type="checkbox"/> Externe <input type="checkbox"/>	
Revue critique du PCR conduite par un panel d'experts présidé par Philippe Osset (SOLINNEN)	
Les PEP sont conformes à la norme XP C08-100-1 : 2014 Les éléments du PEP ne peuvent être comparés avec les éléments issus d'un autre programme	
Document conforme à la norme ISO 14025 : 2010 «Marquages et déclarations environnementaux. Déclarations environnementales de Type III»	
Données environnementales selon la norme EN 15804 : 2012 + A1 : 2013	

