

AGRAFES DE FIXATION

▼ Application

Les agrafes de fixation permettent la fixation des tubes PER DN16 et 20 sur une dalle plane lors de la réalisation d'un plancher chauffant-rafraîchissant.


▼ Description

Agrafes de fixation de hauteur 60 mm et 40 mm. Le choix de la hauteur de l'agrafe dépend de l'épaisseur de la dalle d'isolation de sol ainsi que du DN du tube utilisé.

Ex :

- dalle plane Eleafix R=1.15 m².K/W épaisseur 25mm
- tube Ecotube DN16

➡ Hauteur totale : 25+16 = 41mm soit utilisation d'une agrafe de hauteur 40 mm.

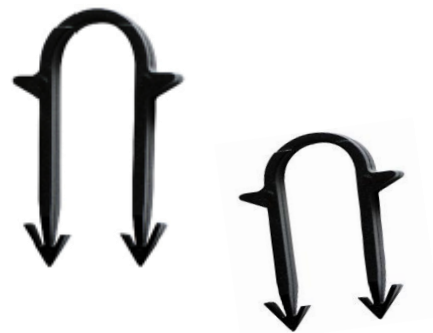

▼ Caractéristiques Techniques

| Caractéristiques | | Valeur |
|------------------|---------------------|---------------------------------|
| Dimensions | Entraxe des harpons | 22 mm |
| | Epaisseur | 6 x 3 mm |
| Poids | | 2.5 g/u (60mm) - 1.8 g/u (40mm) |

▼ Les +Produit

- **Pattes débordantes pour la fixation**, positionnement des doigts aisé, confortable et efficace
- Utilisation debout et facile en quantité importante sans blocage de l'agrafeuse



▼ Conditionnement

Les agrafes de fixation de hauteur 40 mm et 60 mm sont conditionnées en cartons de 300 agrafes.

▼ Références THERMACOME

| Code | Désignation |
|-------------|------------------------------|
| 523859-C300 | Agrafes de fixation Ht 40 mm |
| 523986-C300 | Agrafes de fixation Ht 60 mm |

Retrouvez nos solutions

<https://thermacome.fr/produits-et-solutions/>

<https://thermacome.fr/paroles-dexpert/>

<https://www.youtube.com/channel/UC2dTSHwFxF4JhYsLnOZ6Zlg>