


## ARMOIRE CARAIBES POUR 3 TABLEAUX + 1 COFFRET CIBE® TRI+N EN FAÇADE - 1P1C

Code article 48838

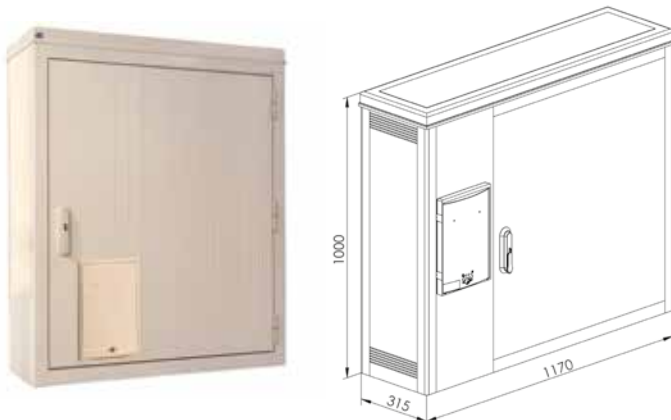

### Fonction :

- Comptage et commande d'un ou plusieurs réseaux souterrains d'éclairage public

### Descriptif technique :

**Caractéristiques spécifiques de l'armoire :** (48838)

• **Dimensions extérieures :** H 1000 L 1170 P 315 mm.

• **Dimensions intérieures :** H 985 L 1140 P 285 mm.

• Armoire 1 porte, 1 compartiment.

• Passage utile entre tapées H 865 L 810 mm.

• Fermeture par poignée tournante cadénassable escamotable avec 1/2 barillet européen Triangle GRD + crémone 3 Pts

• Ventilation naturelle par jeu de 6 fentes intégrées hautes et basses sur les côtés.

• En façade en partie gauche, un CIBE® encastré avec embase téléreport, fermeture Triangle, C/C Triphasé 60 A T00 avec kit liaison tétra.

• Au dos intérieur, 4 rails + 8 pattes support tableau(x).

• Ceinture basse avec 4 Ø 13 pour fixation sur socle pour pose en tranchée ou sur radier béton. préalablement coulé sur site.

• **Indice de protection :** IP 44IK 10.

• **Coloris :** ivoire.

### Domaine(s) d'utilisation :

• Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V

• Produits d'urgence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public

### Norme(s) de référence :

• NF C 15-100

• NF C 17-200

## ARMOIRE CARAIBES POUR 3 TABLEAUX + 1 COFFRET CIBE® TRI+N EN FAÇADE - 1P1C

Code article 48838

### Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	Thermoplastique teinté masse	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	1000 x 1170 x 315 mm	
Poids (kg)	-	
Mode de pose	installation au sol	
Type de capot	porte	
Type de porte	unique	
Avec serrure	Oui	
Adapté à un parafoudre	Oui	